


1756 - Monza HP - high performance

Codice: 423066-39

INFORMAZIONI GENERALI

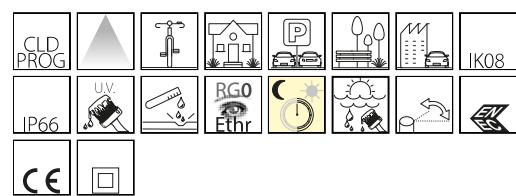

Articolo 1756 - Monza HP - high performance

Codice 423066-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	588 mm
Larghezza (mm)	340 mm
Altezza (mm)	173 mm
Peso (Kg)	5.5 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (\varnothing) attacco palo (mm)	60-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 80000 mm ² , F 120000 mm ²

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.9
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1756 Monza HP - high performance



1756 - Monza HP - high performance

Codice: 423066-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	70
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5850 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	39 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	150 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66

1756 - Monza HP - high performance

Codice: 423066-39

MATERIALI E COLORI

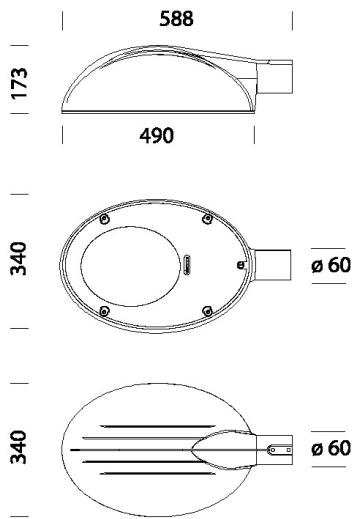

[DOWNLOAD](#)

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio monza 11-24.pdf](#)

NORME E CONFORMITÀ

DISEGNI

[Disegno Tecnico 1756.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore	vetro temperato sp. 5mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un'elevata durata di vita.
Attacco palo	in alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60mm.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grey
Equipaggiamento	-sezionatore. -connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. -valvola anticondensa. -dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. -dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi. -funzioni integrate CLD PROG.

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita 5 yr

1756 - Monza HP - high performance

Codice: 423066-39



213 Attacco standardo lungo



212 Anello giunzione



405 Attacco Snodato



211 Raccordo Sector




215 Tirante




210 Braccio



300 Oliva



214 Attacco standardo piccolo



205 Attacco testa-palo