


1774 - Amalfi

Codice: 424241-39



Un prodotto che rappresenta l'evoluzione di modelli classici di illuminazione, come quello a sfera, divenuti obsoleti e non in linea con le normative sull'inquinamento luminoso. Amalfi consente la distribuzione ottimale della luce senza dispersioni verso l'alto e offre le performance delle sorgenti Led ad alta efficienza, con un'ottima resa del colore. Perfettamente inseribile in ogni contesto, grazie alla qualità dei materiali e alle caratteristiche progettuali studiate per il perfetto funzionamento dei Led, l'apparecchio garantisce una lunga durata di vita. Il suo design pratico lo rende ideale per la collocazione su tutti i pali con attacco Ø60mm e grazie al cavo presa spina in dotazione il cablaggio elettrico è semplice ed immediato.

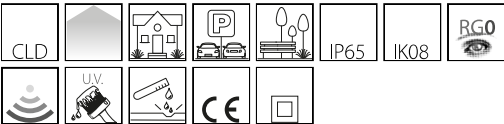

INFORMAZIONI GENERALI

|          |               |
|----------|---------------|
| Articolo | 1774 - Amalfi |
| Codice   | 424241-39     |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 94 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 246 mm |
| Peso (Kg)         | 1.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1774 - Amalfi

Codice: 424241-39

DATI FOTOMETRICI

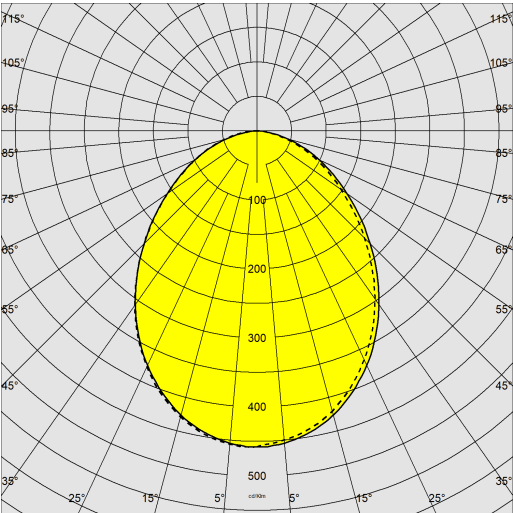

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1000 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 9 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 111 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |



1774 - Amalfi

Codice: 424241-39

MATERIALI E COLORI

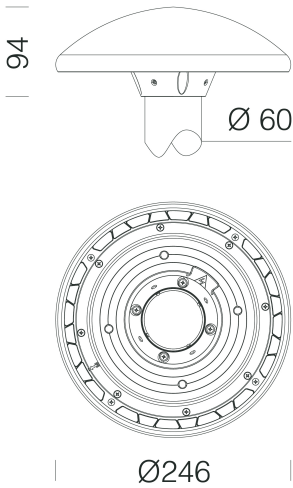

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1774 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1774n.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso. Idoneo per pali di diametro da 60mm.                                                                                                                                       |
| Diffusore                           | in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                       |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV., Antracite = RAL 7021 |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                   |
| Colore                              | Antracite                                                                                                                                                                                           |
| Equipaggiamento                     | completo di connettore stagno per il collegamento alla linea.                                                                                                                                       |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

## 1774 - Amalfi

---

Codice: 424241-39



5 Palo in vetroresina