1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426363-00

1508 Palo rigato ø 120 con base

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1508 - Palo rigato ø 120 con base
Codice	426363-00

DIMENSIONI E PESO

Peso (Kg)	26 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426363-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426363-00

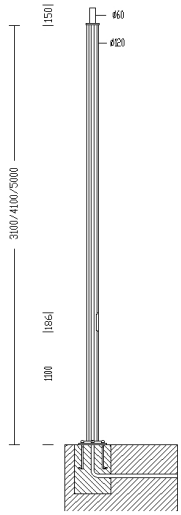

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1508-1509.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1508.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio estruso rigato, anodizzato a base di sali di stagno spessore 15/20µ. Finestra d'ispezione in alluminio, con 2 fusibili da 16A, morsettiera a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Classe di isolamento II. Necessario acquistare 4 tirafondi.
Attacco palo	60-60
Verniciatura	anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ, colore ossidato naturale o verniciato grafite.
Colore	Grafite

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE
Test di laboratorio	La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426363-00

3590 Ischia - rotosimmetrico fascio largo RW

3590 Ischia MIDNIGHT - rotosimmetrico fascio largo RW

3591 Ischia - COB rotosimmetrico fascio medio RM

3591 Ischia MIDNIGHT - COB rotosimmetrico fascio medio RM

3592 Ischia - quadrato fascio largo SW

3592 Ischia MIDNIGHT - quadrato fascio largo SW

3596 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio largo AW

3594 Ischia - ciclopedonale simmetrico CS

3594 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale simmetrico CS

3595 Ischia MIDNIGHT - asimmetrico fascio medio AM

3593 Ischia - ciclopedonale asimmetrico CA

3593 Ischia MIDNIGHT - ciclopedonale asimmetrico CA

3596 Ischia - asimmetrico fascio largo AW

3595 Ischia - asimmetrico fascio medio AM

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

1508 - Palo rigato ø 120 con base

Codice: 426363-00

3360 Iseo 1 - rotosimmetrico

3361 Iseo 2 - stradale

3362 Iseo 3 - centro strada

3363 Iseo 4 - ciclabile

3383 Como 1 - rotosimmetrico

3384 Como 2 - asimmetrico

3385 Como 3 - ciclabile

3386 Como 4 - bi-asimmetrico

3350 Garda 1 - rotosimmetrico

3351 Garda 2 - asimmetrico

3352 Garda 3 - ciclabile

3353 Garda 4 - ciclabile + stradale

3355 Garda 5 - rotosimmetrico

3355 Garda 6 - rotosimmetrico

3340 Loto 1 - diffondente trasparente

3340 Loto 2 - diffondente satinato

3342 Loto 3 - T2 ciclabile

3343 Loto 4 - T3 asimmetrico

3344 Loto 5 - diffondente

3345 Loto 6 - COB

3345 Loto 6 - MIDNIGHT COB

3331 Disco 2 - diffondente

3334 Disco 5 - attacco centrale

3336 Visconti 2.0 - rotosimmetrico

3337 Visconti 2.0 - stradale ME

3338 Visconti 2.0 - ciclabile

3339 Visconti 2.0 - grandi aree

3327 Visconti 2.0 - stradale ME

3328 Visconti 2.0 - ciclabile

3329 Visconti 2.0 - grandi aree

3290 Sella 1 - ST

3291 Sella 1 - STWB

3292 Sella 1 - asimmetrico 45°

3293 Sella 1 - asimmetrico 60°

3294 Sella 1 - piste ciclabili

3295 Sella 1 - grandi aree

3296 Sella 1 - HP

3297 Sella 1 - HP -attraversamenti pedonali SX

3298 Sella 1 - HP -attraversamenti pedonali DX

3390 Sella 2 - ST

3391 Sella 2 - STWB

3392 Sella 2 - asimmetrico 45°

3393 Sella 2 - asimmetrico 60°

3395 Sella 2 - grandi aree

3396 Sella 2 - HP

3475 Mini Giovi W1 - stradale

3476 Mini Giovi W2 - stradale

3477 Mini Giovi N1 - ciclabile

3478 Mini Giovi M1 - stradale



3479 Mini Giovi T4 - grandi aree

3480 Mini Giovi - high performance - grandi aree

3481 Mini Giovi - high performance - stradale ME

3482 Mini Giovi - high performance - ciclabile

3483 Mini Giovi AMBRA - grandi aree

3484 Mini Giovi AMBRA - stradale ME

3485 Mini Giovi AMBRA - ciclabile

3486 Mini Giovi sinistro (SX)-attraversamenti pedonali

3487 Mini Giovi destro (DX)-attraversamenti pedonali

3472 Giovi M1 - stradale

3473 Giovi W1 - stradale

3474 Giovi M2 - stradale

3490 Giovi - high performance - grandi aree

3491 Giovi - high performance - stradale ME



3492 Giovi AMBRA T4 - grandi aree



3493 Giovi AMBRA - stradale ME

3494 Giovi T4 - asimmetrico - grandi aree

3495 Giovi W2 - stradale

3496 Giovi - sinistro (SX)-attraversamenti pedonali

3497 Giovi - destro (DX)-attraversamenti pedonali

3275 Mini Stelvio - stradale

3277 Mini Stelvio FX T2 - stradale

3278 Mini Stelvio FX T3 - diffondente stradale

3375 Mini Stelvio - high performance - stradale

3270 Stelvio 1 - Plus - LED

3274 Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico

3370 Stelvio - high performance - stradale

3374 Stelvio - high performance - grandi aree

3280 Rolle - T1

3283 Rolle - T4

3285 Rolle - high performance

3286 Rolle - high performance

1513 Torcia LED COB

1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso

1570 Clima - LED

3142 Campana LED

3146 Campana LED

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025