

Codice: 427251-00



Articolo	1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH
Codice	427251-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	76 mm
Diametro (Ø) (mm)	410 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427251-00

DATI FOTOMETRICI

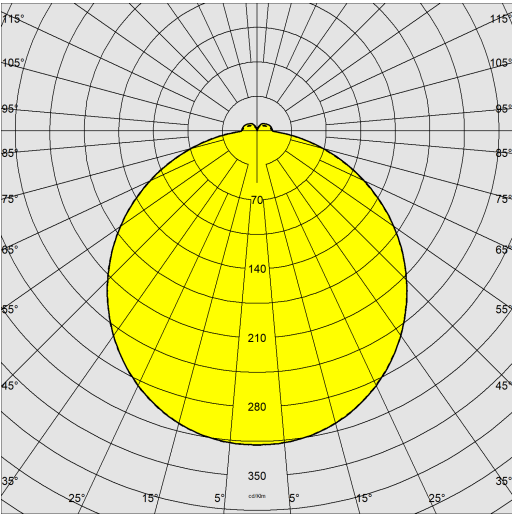

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2640 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	22 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	120 lm/W
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427251-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in polipropilene, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

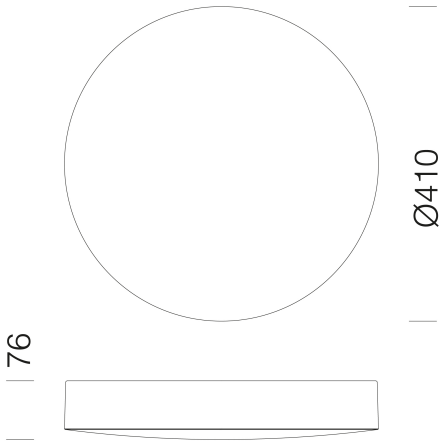

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1844 12-24.pdf

DISEGNI

BIM 1844 410.zip

DisegnoTecnico globo410.dxf




1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Code	TotW	K - Lumen Output - CRI
427251-XX	22	3000K - 2420lm - CRI>80
427251-XX	22	4000K - 2640lm - CRI>80
427251-XX	22	5700K - 2530lm - CRI>80
427251-XX	32	3000K - 3520lm - CRI>80
427251-XX	32	4000K - 3680lm - CRI>80
427251-XX	32	5700K - 3520lm - CRI>80

1844 - Globo 2.0 - ø410 - CCT-POWER SWITCH

Codice: 427251-00



2516 Sospensione