


1207 - Box

Codice: 431501-00

INFORMAZIONI GENERALI

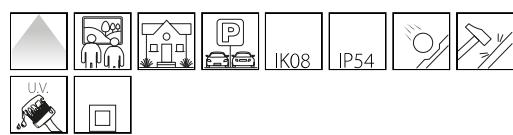

Articolo 1207 - Box

Codice 431501-00

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 223 mm |
| Larghezza (mm) | 114 mm |
| Altezza (mm) | 89 mm |
| Peso (Kg) | 0.5 kg |

INSTALLAZIONE

| | |
|---|--------|
| Dimensioni di incasso Lunghezza (mm) | 215 mm |
| Dimensioni di incasso Larghezza (mm) | 110 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione (V) | 0 V |
| Frequenza (Hz) | 0 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD-S |
| Cablaggio | alimentazione 220-240V 50/60Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm ² . Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm ² . |
| Fattore di potenza | >0 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |

1207 Box



1207 - Box

Codice: 431501-00

DATI FOTOMETRICI



| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| CCT | 0 K |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 0 hr, L 0, B 0 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 54 |


1207 - Box

Codice: 431501-00

MATERIALI E COLORI

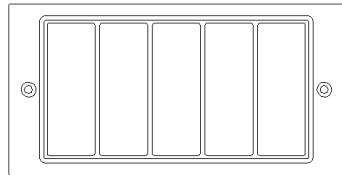

223



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio box 07-20.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1207box.dxf



| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV. Completo di griglia lineare verticale, cornice in alluminio pressofuso. |
| Diffusore | in plexiglass opale. |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Grafite |
| Equipaggiamento | guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | F |

GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr