

1216 - Pocket 3

Codice: 431617-00



I residenziali Pocket LED, da interno e da esterno, spiccano per essere i prodotti ideali come segnapasso. Progettati in forme tonde e quadrate, all'alta qualità estetica uniscono il massimo della funzionalità e sono disponibili nella versione a incasso o da parete.

Le buone prestazioni illuminotecniche di questa serie sono garantite dalle sorgenti LED di ultima generazione nonché dalla qualità dei materiali utilizzati che assicurano una lunga durata nel tempo.

I percorsi serali vengono così illuminati da apparecchi tecnologicamente avanzati che, sfoggiando un design minimalista, si pongono come veri e propri oggetti di arredo capaci di valorizzare ogni via di accesso o di transito.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Articolo | 1216 - Pocket 3 |
| Codice   | 431617-00       |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 180 mm |
| Larghezza (mm) | 40 mm  |
| Altezza (mm)   | 180 mm |
| Peso (Kg)      | 0.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | >0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

1216 - Pocket 3

Codice: 431617-00

DATI FOTOMETRICI

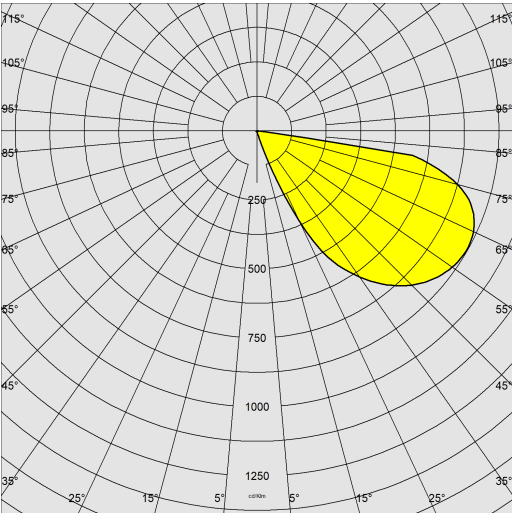

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED SMD              |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 320 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 8 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 40 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |



1216 - Pocket 3

Codice: 431617-00

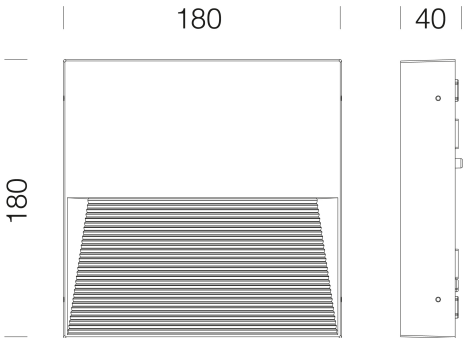

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Pocket parete 12-24.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1216.dxf



MATERIALI E COLORI

|              |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                      |
| Diffusore    | in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici.                                                                                                                 |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore       | Antracite                                                                                                                                                                     |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|