

1537 - Koala - COB

Codice: 431829-00

INFORMAZIONI GENERALI



Restyling del classico proiettore da giardino, con una forma leggermente allungata. Il LED nell'illuminazione per esterni è oggi una garanzia di qualità con il vantaggio di un sensibile risparmio energetico. Nella versione LED Koala dispone di chip con un'ottima resa cromatica che garantisce una luce perfetta e omogenea, in particolare per monumenti o facciate di edifici. Una progettazione accurata per il massimo dell'efficienza e della durata nel tempo. Disponibile con molteplici accessori e tre colorazioni: argento, grafite, corten.



Articolo	1537 - Koala - COB
Codice	431829-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	196 mm
Diametro (Ø) (mm)	127 mm
Peso (Kg)	0.8 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1537 - Koala - COB

Codice: 431829-00

DATI FOTOMETRICI

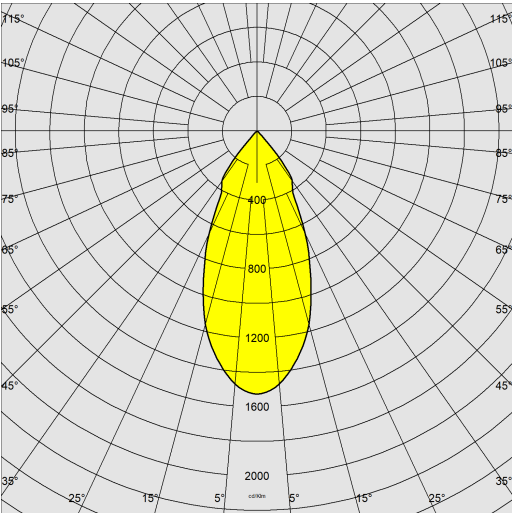

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1398 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	15 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	93 lm/W
Apertura fascio	46 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1537 - Koala - COB

Codice: 431829-00

MATERIALI E COLORI

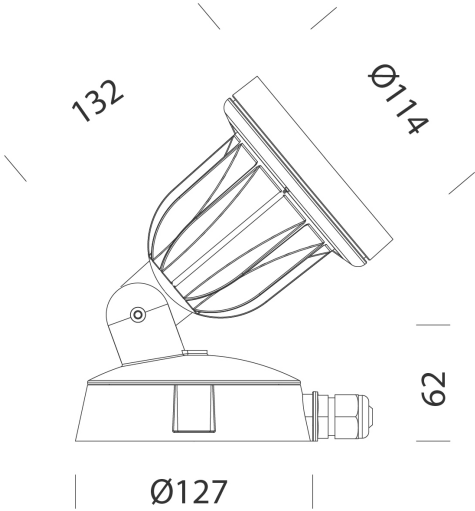

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio KOALA 09-22.pdf

DISEGNI

BIM 1537 Koala - COB - 20200611.zip

DisegnoTecnico 1537di.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	vetro serigrafato, temperato.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	pressacavo diam. 3/8.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1537 - Koala - COB


Codice: 431829-00



118 Morsetto




115 Tappo per palo




119 Picchetto



116 Supporto angolare



114 Convogliatore



120 Supporto a palo