

1515 - Elfo - DIP SWITCH - FL

Codice: 432837-00

INFORMAZIONI GENERALI



Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.



Articolo	1515 - Elfo - DIP SWITCH - FL
Codice	432837-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	220 mm
Larghezza (mm)	220 mm
Altezza (mm)	310 mm
Peso (Kg)	2.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	900 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1515 - Elfo - DIP SWITCH - FL

Codice: 432837-00

DATI FOTOMETRICI

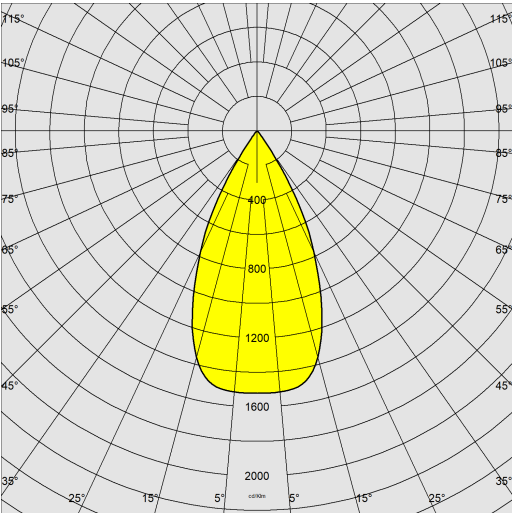

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5700 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	49 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	116 lm/W
Apertura fascio	50 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65



1515 - Elfo - DIP SWITCH - FL

Codice: 432837-00

MATERIALI E COLORI

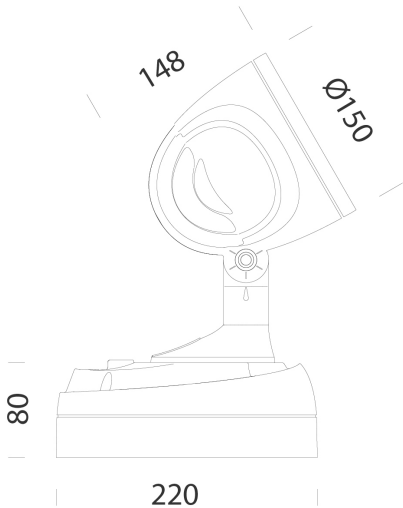

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio elfo 02-25.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico elfoled.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1515 elfo.3ds



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio argentato ad alto rendimento.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1515 - Elfo - DIP SWITCH - FL


Code	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI - Degrees
432836-00	900	49	4000K - 5700lm – CRI80 – 50°
432836-00	700	37	4000K - 4515lm – CRI80 – 50°
432836-00	500	26	4000K - 3280lm – CRI80 – 50°
432837-00	900	49	4000K - 5700lm – CRI80 – 50°
432837-00	700	37	4000K - 4515lm – CRI80 – 50°
432837-00	500	26	4000K - 3280lm – CRI80 – 50°

1515 - Elfo - DIP SWITCH - FL

Codice: 432837-00




120 Supporto a palo



119 Picchetto



116 Supporto angolare



188 Piastra