


1515 - Elfo Ambra - FL

Codice: 432837-73



Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | 1515 - Elfo Ambra - FL |
| Codice   | 432837-73              |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 220 mm |
| Larghezza (mm) | 220 mm |
| Altezza (mm)   | 310 mm |
| Peso (Kg)      | 2.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1515 - Elfo Ambra - FL

Codice: 432837-73

DATI FOTOMETRICI

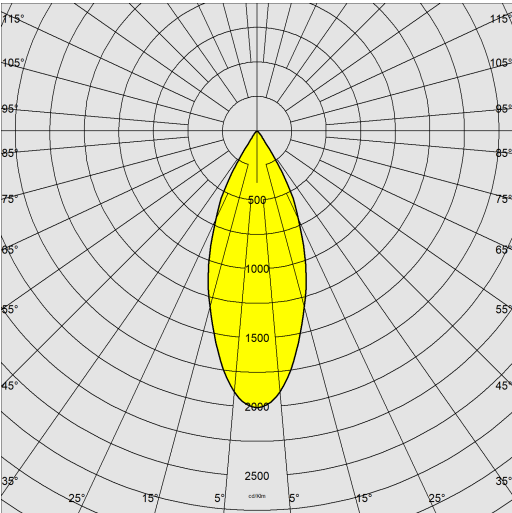

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED AMBER            |
| CRI                                  | Amber                |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 5200 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 57 W                 |
| CCT                                  | 2200 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 91 lm/W              |
| Apertura fascio                      | 50 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |



1515 - Elfo Ambra - FL

Codice: 432837-73

MATERIALI E COLORI

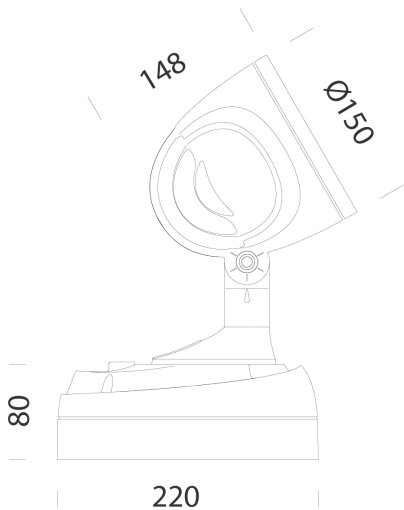

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio elfo 02-25.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico elfoled.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                               |
| Ottica                              | in alluminio argentato ad alto rendimento.                                                                                                                                    |
| Diffusore                           | vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                     |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                             |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                       |
| Equipaggiamento                     | guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice gas.                                                                                              |


NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |


GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|


Codice: 432837-73




116 Supporto angolare



119 Picchetto



120 Supporto a palo



188 Piastra