


1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Codice: 510650-39



La luce negli esterni oltre agli aspetti funzionali deve tenere conto della funzione estetica. Disano per questo ha allargato la serie Faro con l'inserimento della versione a LED. Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso in grado di creare scenografie suggestive ed eleganti. Un apparecchio pensato per l'installazione con supporto a colonna in acciaio.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Articolo | 1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico |
| Codice   | 510650-39                                |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 875 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 180 mm |
| Peso (Kg)         | 5.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Codice: 510650-39

DATI FOTOMETRICI

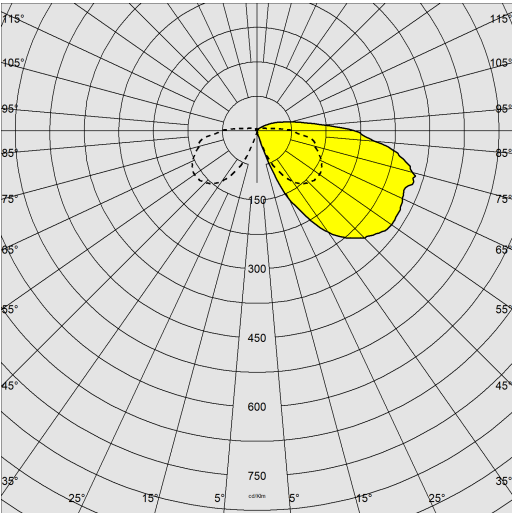

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 233 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 4 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 58 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP                                  | 65   |

1795 - Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico

Codice: 510650-39

MATERIALI E COLORI

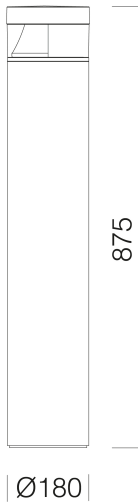

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 180mm.                                                                                                                      |
| Diffusore                           | in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.                                                                 |
| Attacco a terra (base)              | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                      |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                             |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                       |
| Equipaggiamento                     | - con valvola di ricircolo aria.<br>- completo di connettore stagno per il collegamento alla linea                                                                            |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio faro 01-25.pdf

DISEGNI

BIM 1795 Faro 5 LED as - 11 24.zip

DisegnoTecnico 1795as.dxf

