

1799 - Faro 4 LED - tipo basso

Codice: 511015-00



La luce negli esterni oltre agli aspetti funzionali deve tenere conto della funzione estetica. Disano per questo ha allargato la serie Faro con l'inserimento della versione a LED. Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso in grado di creare scenografie suggestive ed eleganti. Un apparecchio pensato per l'installazione con supporto a colonna in acciaio.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Articolo | 1799 - Faro 4 LED - tipo basso |
| Codice   | 511015-00                      |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 547 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 180 mm |
| Peso (Kg)         | 4.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1799 - Faro 4 LED - tipo basso

Codice: 511015-00

DATI FOTOMETRICI

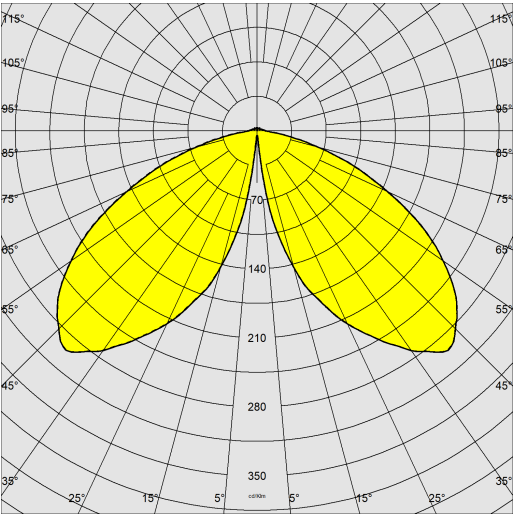

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1050 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 9 W                  |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 117 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP                                  | 65   |

## 1799 - Faro 4 LED - tipo basso

Codice: 511015-00

### MATERIALI E COLORI

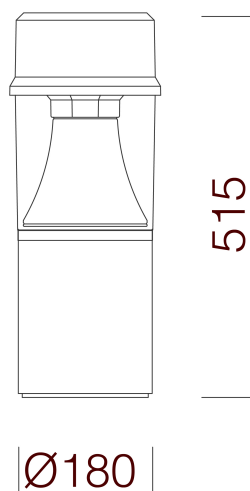

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio faro 01-25.pdf

#### DISEGNI

BIM 1799 Faro 4 LED.zip

DisegnoTecnico 1799x.dxf

DisegnoTecnico3D disano 1799 faro 4.3ds



|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 180mm.                                                                                                                      |
| Diffusore                           | in polycarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.                                                                 |
| Attacco a terra (base)              | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                      |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                             |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                       |
| Equipaggiamento                     | - con valvola di ricircolo aria.<br>- completo di connettore stagno per il collegamento alla linea                                                                            |

### NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | E                                                              |

### GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|