


1840 - Bitta 1 LED - a piantana

Codice: 511436-00

INFORMAZIONI GENERALI

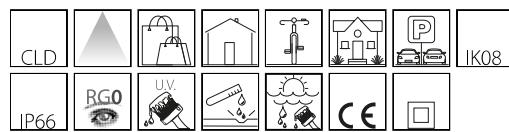

Articolo 1840 - Bitta 1 LED - a piantana

Codice 511436-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	413 mm
Larghezza (mm)	323 mm
Altezza (mm)	1100 mm
Peso (Kg)	7.3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



La luce in esterno oltre agli aspetti funzionali ha una funzione estetica.

Un apparecchio di dimensioni contenute con una corretta gestione del fascio luminoso può creare scenografie suggestive ed eleganti.

Un apparecchio pensato sia per l'installazione con supporto a colonna in acciaio, ma anche a parete.


Una grande versatilità d'impiego e l'utilizzo di tecnologie avanzate ad alta efficienza, per LED



1840 - Bitta 1 LED - a piantana

Codice: 511436-00

DATI FOTOMETRICI

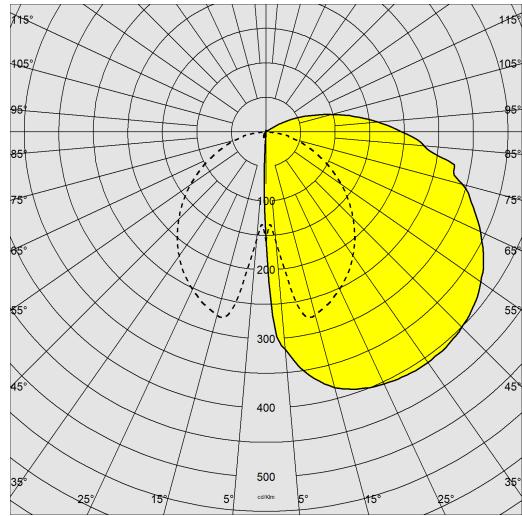

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	549 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	5 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	110 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66



1840 - Bitta 1 LED - a piantana

Codice: 511436-00

MATERIALI E COLORI

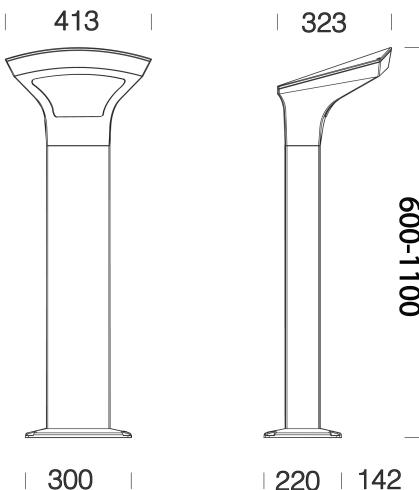

600-1100 | 413 | 323 |

300

220 | 142 |

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio bitta 04-23.pdf](#)

DISEGNI

[BIM 1840 Bitta 1.zip](#)

[DisegnoTecnico 1842.dxf](#)

[DisegnoTecnico3D disano 1840 bitta 1 600.3ds](#)



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Attacco a terra (base)	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	- con valvola di ricircolo aria. - completo di connettore stagno per il collegamento alla linea

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------