

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00



Gamma Floor, un passo verso un'illuminazione più tecnica. Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto. Si presenta con nuove ottiche, più fasci, riflettori orientabili +/- 20°, basso spessore di installazione e nuovi accessori illuminotecnici



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Articolo | 1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX |
| Codice   | 530540-00                                 |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 200 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 245 mm |
| Peso (Kg)         | 6.3 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | >0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

DATI FOTOMETRICI

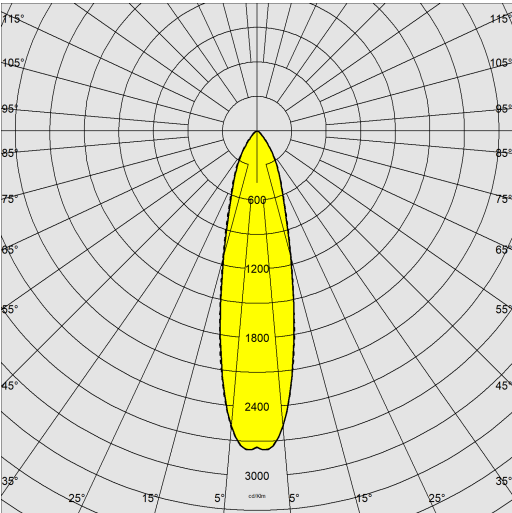

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED RGBW             |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 630 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 56 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Apertura fascio                      | 26 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10    |
| Carico max                          | 4000 kg |
| Calpestabile                        | True    |
| Carrabile                           | True    |
| IP                                  | 68      |

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

MATERIALI E COLORI

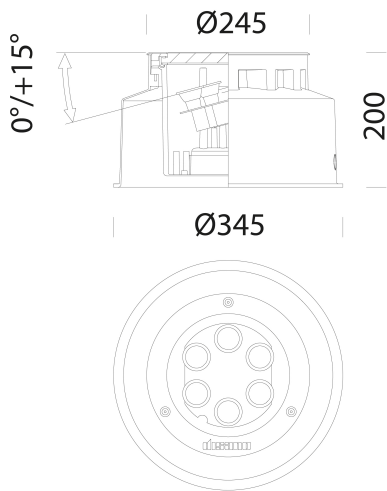

|                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.                                                                                     |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. Orientabile con staffe graduate max. 0/+15°.                                                                       |
| Diffusore       | vetro temperato sp.15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico.                                                                                         |
| Verniciatura    | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Inox                                                                                                                                                                          |
| Equipaggiamento | -di serie con scatole per incasso.<br>-guarnizione di tenuta in gomma siliconica.<br>-pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas.<br>-viterie antigrippaggio              |
| Warnings        | apparecchio carrabile. Non sostare.                                                                                                                                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                  |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.                                                      |
| Test di laboratorio             | l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 4000Kg. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                   |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | è possibile fornire l'apparecchio con programmazione stand-alone ed indirizzo DMX personalizzato. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1689 FLOOR LED - RGBW - DMX.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico 1689.dxf



## 1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX


Codice: 530540-00



399 Connettore per fila continua



. DOP Controller



0 Cassetta IP65 DMX