

1673 - Starled - rettangolare 230V

Codice: 530696-00



1673 Starled - rettangolare 230V



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1673 - Starled - rettangolare 230V
Codice	530696-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	133 mm
Larghezza (mm)	95 mm
Altezza (mm)	87 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	127 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	89 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	alimentazione 220-240V 50/60Hz.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1673 - Starled - rettangolare 230V

Codice: 530696-00

DATI FOTOMETRICI

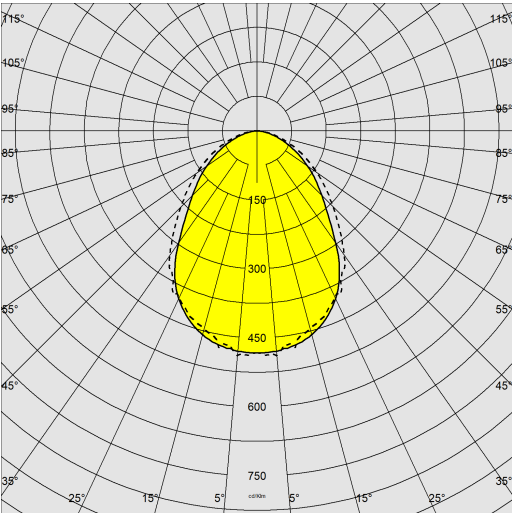

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	43 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	1 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	43 lm/W
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	67



1673 - Starled - rettangolare 230V

Codice: 530696-00

MATERIALI E COLORI

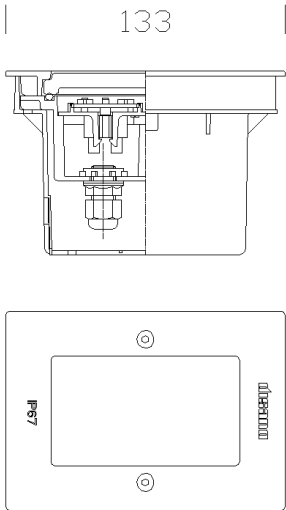

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1673.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1623.dxf](#)



Corpo	in nylon s.v. infrangibile, cornice in alluminio pressofuso.
Diffusore	vetro satinato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------