

## 600 - Kit alimentazione EM


Codice: 986604-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	600 - Kit alimentazione EM
Codice	986604-00

### DIMENSIONI E PESO

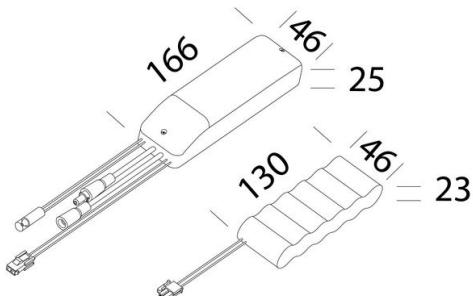

Lunghezza (mm)	200 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V

Kit per l'alimentazione in versione EM completo di connettori.

98660400 kit 1h

98660431 kit 3h



## 600 - Kit alimentazione EM

Codice: 986604-00



## 600 - Kit alimentazione EM

Codice: 986604-00

EMERGENZA

### DOWNLOAD

MONTAGGI

[Istruzioni Montaggio EM-KIT 600 03-22.pdf](#)

[Istruzioni Montaggio Flux percentage with kit 05-24.pdf](#)



Tipo di emergenza	S.A.
-------------------	------

Durata batteria	1h
-----------------	----

NORME E CONFORMITÀ


Marcature e test	CE
------------------	----

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## 600 - Kit alimentazione EM


Codice: 986604-00




833 Creta - UGR<17




831 Rodi IP65 - UGR<19



831 Rodi R IP65 - UGR<19



916 Ibis - UGR<16




854 Heron - UGR<19



830 Rodi R UGR<19




830 Rodi UGR<19



832 Rodi R UGR<22




832 Rodi UGR<22



754 Heron - UGR<19




840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90



840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90



842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80



842 LED Panel R - UGR<19 - CRI≥80

## 600 - Kit alimentazione EM

Codice: 986604-00

844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH

811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH

834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SWITCH

911 Health Dark UGR<19 - ø121 - DALI

911 Health Dark UGR<19 - ø172 - DALI

911 Health Dark UGR<19 - ø172 - DIP SWITCH

911

844 LED Panel R HE - UGR<19 - DIP SWITCH

815 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

810 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

847 Comfort Panel - IP65 - per ambienti asettici

911 Health Dark UGR<19 - ø220 - DALI

911 Health Dark UGR<19 - ø172 - DALI

911 Health Dark UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

834 Rodi R HE - UGR<19 - DIP SWITCH

814 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

816 Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

912 Health Dark GOLD UGR<19 - ø121 - DIP  
SWITCH



912 Health Dark GOLD UGR<19 - ø172 - DIP SWITCH



912 Health Dark GOLD UGR<19 - ø220 - DIP  
SWITCH



882 Compact CRI95 - DIP SWITCH



883 Compact CRI95 - DIP SWITCH



830 Rodi R HP - UGR<19



830 Rodi HP - UGR<19



832 Rodi R HP - UGR<22



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025