



DUCATI energia

DUCATI F50

Caratteristiche generali

Codice: 415.04.7115

Potenza nominale: 10kVAr

Tensione nominale: 450V

Potenza resa a 400V: 7.9kVAr

Capacità nominale: 3x52μF

Collegamento interno: a triangolo

Dimensioni: 230x79x218mm

Norme: EN 60831 – 1/2



Caratteristiche di installazione

Tensione di rete: 400V

Servizio: Continuo

Classe di temperatura: $-5 \div 40^{\circ}\text{C}$


Altitudine: < 2000m slm

Umidità: 70% max a 20°C

Caratteristiche tecniche

- Condensatori monofase serie **MONO Long Life 4In** in polipropilene metallizzato a **450V**
- Involucro esterno in materiale isolante (Classe V2 in accordo a standard UL94)
- Gradi di protezione IP40
- Dispositivi di scarica previsti su ciascuna batteria di condensatori e atti a ridurre la tensione residua al di sotto dei 50V in circa 60s

Disegno tecnico

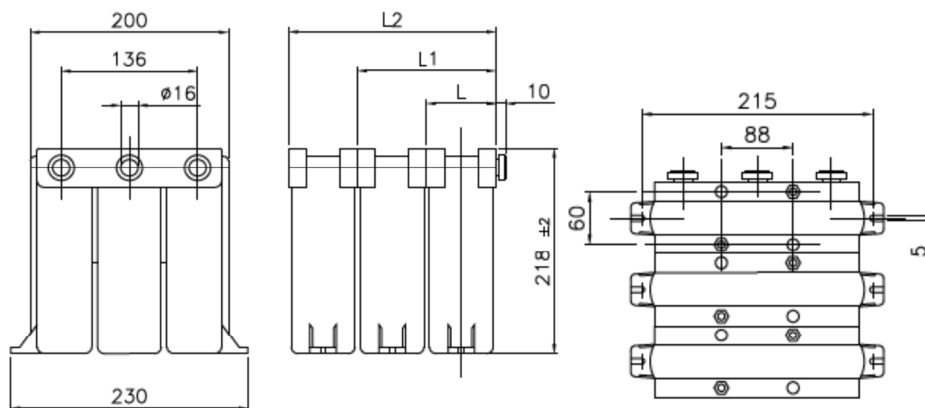

DUCATI energia s.p.a.

Via M.E. Lepido 182, 40132 Bologna, Italy

www.ducatienergia.it

Ph: 051 6411511

Fax: 051 402040

info@ducatienergia.com