



Trasformatore di comando, 400VA, 1p, tensione speciale

EATON®

Powering Business Worldwide™

Tip STZ0.4(*/*)
Catalog No. 914767
Eaton Catalog No. -

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme	
Costruzione ed omologazione secondo	IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 VDE 0570 Parte 2-2 VDE 0570 Parte 2-6 (trasformatori di sicurezza) VDE 0570 Parte 2-4 (trasformatori d'isolamento)
Impiego secondo	IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 VDE 0113, VDE 0100 Parte 410
Temperatura ambiente	-25 - 40

Parametri

Morsetti di collegamento		● (< 63 A)
Terminali di collegamento		● (< 63 A)
Classe d'isolamento		B
Frequenza nominale	Hz	50 - 60
Prese al primario		± 5 %
Grado di protezione		IP00
Avvolgimenti isolati		●
Completamente impregnati a vuoto		●
Maggiore isolamento		●
Durata d'inserzione	% durata di inserzione	100

Parametri elettrici

Nota		Per i valori perdita a vuoto, perdita in corto circuito, tensione di corto circuito e grado di efficienza vale: tutti i dati si riferiscono ad una temperatura di 20 °C
Peso totale	kg	5.2
Perdite a vuoto	W	17
Perdite in corto circuito	W	18
Tensione di corto circuito	%	4.4
Rendimento		0.92

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto	
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n A 0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid} W 0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid} W 0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs} W 35
Potere di dissipazione	P _{ve} W 0
Temperatura ambiente di servizio min.	°C -25
Temperatura ambiente di servizio max.	°C 40
Verifiche di progetto IEC/EN 61439	
10.2 Idoneità di materiali e componenti	
10.2.2 Resistenza alla corrosione	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normali	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento	Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto	Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri	Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.

10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale	I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche	Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi	Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento	
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento	Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC	Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica	Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)

Built as safety transformer		Yes
Built as isolating transformer		Yes
Built as energy saving transformer		No
Primary voltage 1	V	50 - 950
Primary voltage 2	V	50 - 950
Primary voltage 3	V	50 - 950
Primary voltage 4	V	50 - 950
Primary voltage 5	V	50 - 950
Primary voltage 6	V	50 - 950
Primary voltage 7	V	0 - 0
Primary voltage 8	V	0 - 0
Primary voltage 9	V	0 - 0
Primary voltage 10	V	0 - 0
Secondary voltage 1	V	12 - 1000
Secondary voltage 2	V	12 - 1000
Secondary voltage 3	V	12 - 1000
Secondary voltage 4	V	12 - 1000
Secondary voltage 5	V	12 - 1000
Secondary voltage 6	V	12 - 1000
Secondary voltage 7	V	0 - 0
Secondary voltage 8	V	0 - 0
Secondary voltage 9	V	0 - 0
Secondary voltage 10	V	0 - 0
Rated apparent power	VA	400
Type of insulation material acc. IEC 85		B
Short-circuit-proof		No
Relative short circuit voltage	%	4.4
Width	mm	121
Height	mm	131
Depth	mm	100
Degree of protection (IP)		IP00
Ring core		No
Suitable for mounting on PCB		No
Modular version		No

Approvazioni

Product Standards	UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.	E167225
UL Category Control No.	XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.	-
North America Certification	UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America	No
Suitable for	Branch circuits
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degree of Protection	IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Dimensioni

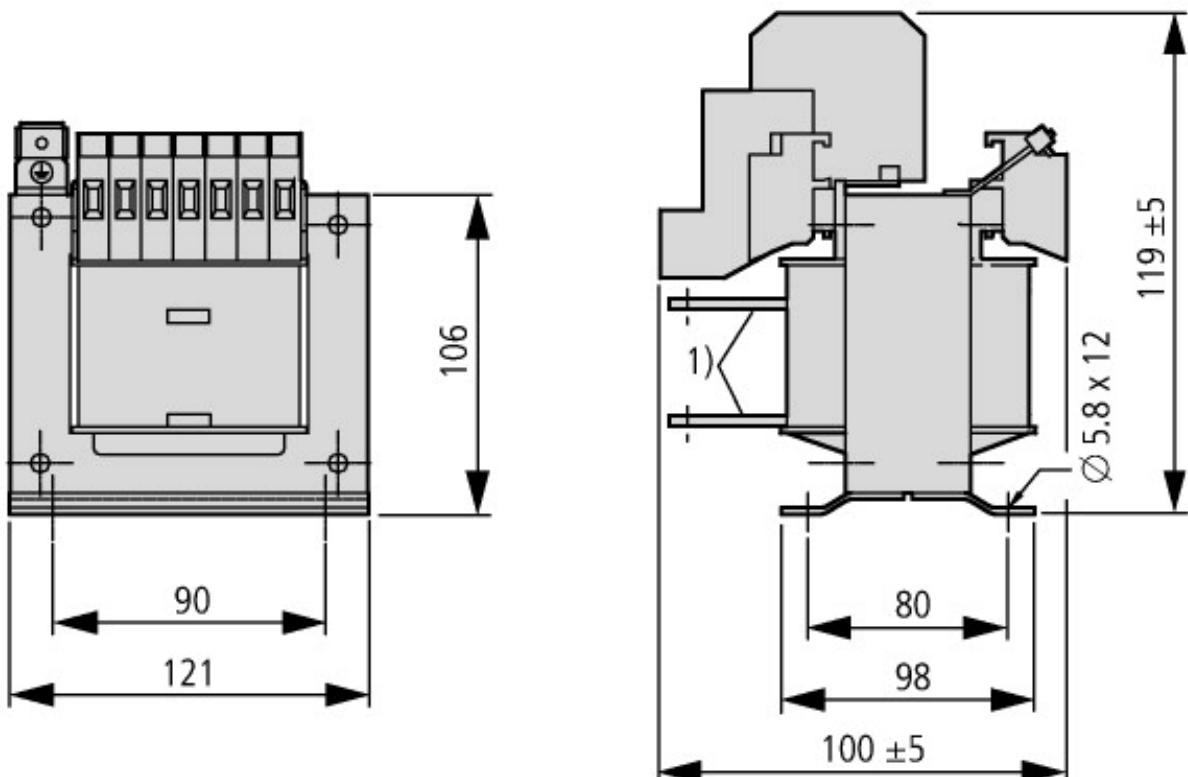

- ① Terminali di collegamento
- ② per STI/STZ0,06 ... 0,16 messa a terra verso il basso
- ③ Sono valide le dimensioni della tensione nominale d'impiego superiore