










Tipo
Catalog No.

M-CI43
193439

Programma di fornitura


Assortimento		xEnergy Safety Ci
Funzione di base		custodia vuota
Funzione di base		Sistema di montaggio
accessori		Piastre di montaggio
Apparecchio singolo/apparecchio completo		Sistema modulare
Materiale		Lamiera di acciaio 1,5 mm, non perforata, zincata
Informazioni sull'entità della fornitura		Comprese 4 viti di fissaggio imperdibili
utilizzo con		CI43: 1 x CI45: 2 x

Note	CI...-125...	CI...-150...	CI...-200...	CI...-250...
Profondità di montaggio con piastra di montaggio				
Profondità di montaggio per guida DIN 7,5 mm resp. 15 mm				
Profondità custodia				

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / piastra di montaggio per scatola distributore (EC000213)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Mounting plate for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-40-06-39 [AC0553011])			
altezza		mm	375
larghezza		mm	250
materiale			acciaio inossidabile
superficie			zincato
perforazione			no

Dimensioni

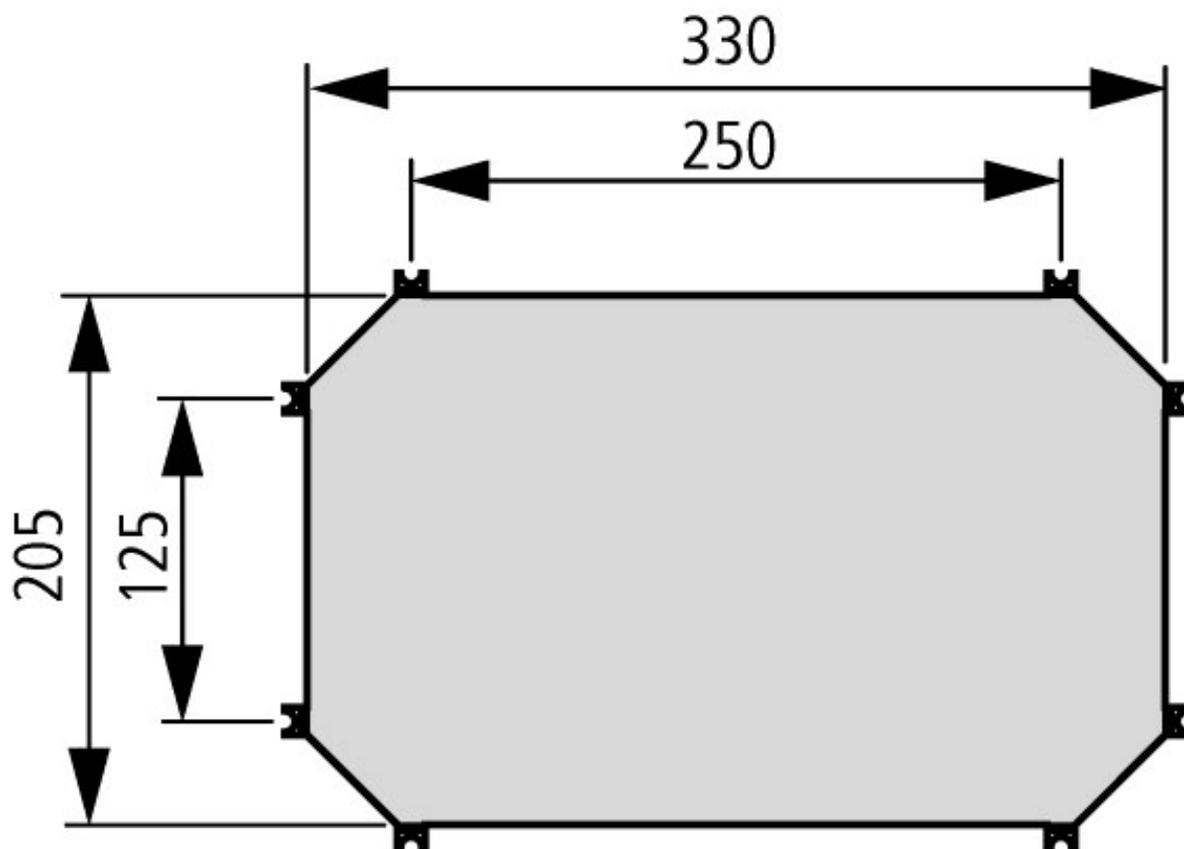

Piastra di montaggio M-Cl...: Spessore 1,5 mm