



Pressacavo, M20, RAL 7035, IP68

Tipo V-M20
Catalog No. 206910
Alternate Catalog No. XTPAXMCG20

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			Gestione cavi
Assortimento			Accessori
Funzione base accessori			Pressacavo
Entrata cavi			M20
Diametro foro		mm	20,5
Diametro esterno cavo		mm	6 - 13
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili		mm ²	H05VV-F4 x 2.5/3 x 4, NYM 5 x 1.5/5 x 2.5
Descrizione			Classe di reazione al fuoco V2 secondo UL94 Con dado e dispositivo antistrappo integrato
Materiale			poliammide esente da alogeni
Finitura superficiale			RAL 7035
Informazioni sull'entità della fornitura			Con dado e dispositivo antistrappo integrato
Grado di protezione			IP68 fino a 5 bar (30 min)
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Apparecchio singolo
Collegamento a SmartWire-DT			no

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947 VDE 0660
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente			-25 - +70
Posizione di montaggio			facoltativa
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Grado di protezione			IP68 fino a 5 bar (30 min)

Contatti relè

Tensione nominale di isolamento	U _i	V	500
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Materiale

Materiale			poliammide esente da alogeni
Colore			Grigio, RAL 7035
Resistente alla temperatura			-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Resistenza chimica			Resistente a: acetone, benzina, benzolo, olio diesel, grassi, oli, solventi per colori e vernici
Pericolo di fessure per tensione			basso
Resistenza alla fiamma			Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
Classe di infiammabilità secondo UL94			V2

Valori meccanici

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
--	--	--	-------

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70


Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / premistoppa (EC000441)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecI@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])		
tipo di filettatura		metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG		20
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas		altri
passo della filettatura	mm	1.5
lunghezza della filettatura	mm	10
apertura di chiave	mm	30
misura angolare dell'esagono	mm	0
per diametro cavo	mm	6 - 13
materiale		plastica
qualità del materiale		poliammide
superficie		non trattato
senza alogeni		sì
rinforzato con fibra di vetro		no
grado di protezione (IP)		IP68
antiurto		sì
colore		grigio luce
numero RAL		7035
protezione contro la piegatura		no
con contro dado		sì
innesto a scatto in apertura		no
esecuzione		diritto
inserto di tenuta multiplo		no
raccordo a vite cavo piatto		no
scarico di trazione		sì
tipo di guarnizione		guarnizione anulare ritagliabile
raccordo a vite divisibile		no
temperatura di impiego		-20 - 120
esecuzione antideflagrante testata		no
per zona antideflagrante gas		senza
per zona antideflagrante polvere		senza
per cavi comprovati		no
esecuzione EMC		no
schermato		no

Approvazioni

Specially designed for North America		No
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensioni

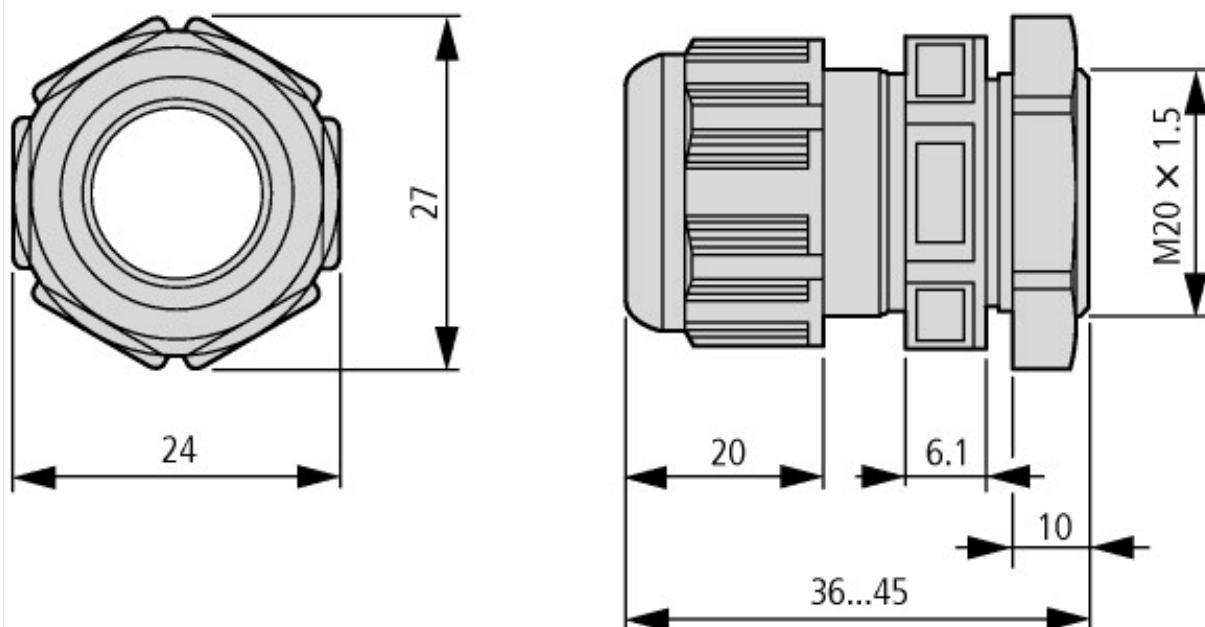

3 x M20 (PG 13.5) laterale
1 x M16 nel pavimento