SCHEDINA TECNICA - V-M63

Pressacavo, M63, RAL 7035, IP68

Tipo	**V-M63**
Catalog No.	**214835**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

Assortimento		Accessori generali per il quadro elettrico
accessori		Gestione cavi
Entrata cavi		M63
Diametro foro	mm	63,5
Diametro esterno cavo	mm	34 - 48
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili	mm^2	NYM 4 x 35
Descrizione		Classe di reazione al fuoco V2 secondo UL94 Con dado e dispositivo antistrappo integrato
Materiale		poliammide esente da alogeni
Finitura superficiale		RAL 7035
Informazioni sull'entità della fornitura		Con dado e dispositivo antistrappo integrato
Grado di protezione		IP68 fino a 5 bar (30 min)

Dati tecnici

Generalità

Grado di protezione		IP68 fino a 5 bar (30 min)

Materiale

Materiale		poliammide esente da alogeni
Colore		Grigio, RAL 7035
Resistente alla temperatura		-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Resistenza chimica		Resistente a: acetone, benzina, benzolo, olio diesel, grassi, oli, solventi per colori e vernici
Pericolo di fessure per tensione		basso
Resistenza alla fiamma		Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
Classe di infiammabilità secondo UL94		V2

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / premistoppa (EC000441)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])

tipo di filettatura		metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG		63
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas		altri
passo della filettatura	mm	1.5
lunghezza della filettatura	mm	15
apertura di chiave	mm	68
misura angolare dell'esagono	mm	0
per diametro cavo	mm	34 - 48
materiale		plastica
qualità del materiale		poliammide
superficie		non trattato
senza alogeni		sì
rinforzato con fibra di vetro		no
grado di protezione (IP)		IP68
antiurto		sì
colore		grigio luce

numero RAL	7035
protezione contro la piegatura	no
con controdado	sì
innesto a scatto in apertura	no
esecuzione	diritto
inserto di tenuta multiplo	no
raccordo a vite cavo piatto	no
scarico di trazione	sì
tipo di guarnizione	guarnizione anulare ritagliabile
raccordo a vite divisibile	no
temperatura di impiego	-20 - 120
esecuzione antideflagrante testata	no
per zona antideflagrante gas	senza
per zona antideflagrante polvere	senza
per cavi comprovati	no
esecuzione EMC	no
schermato	no

Dimensioni

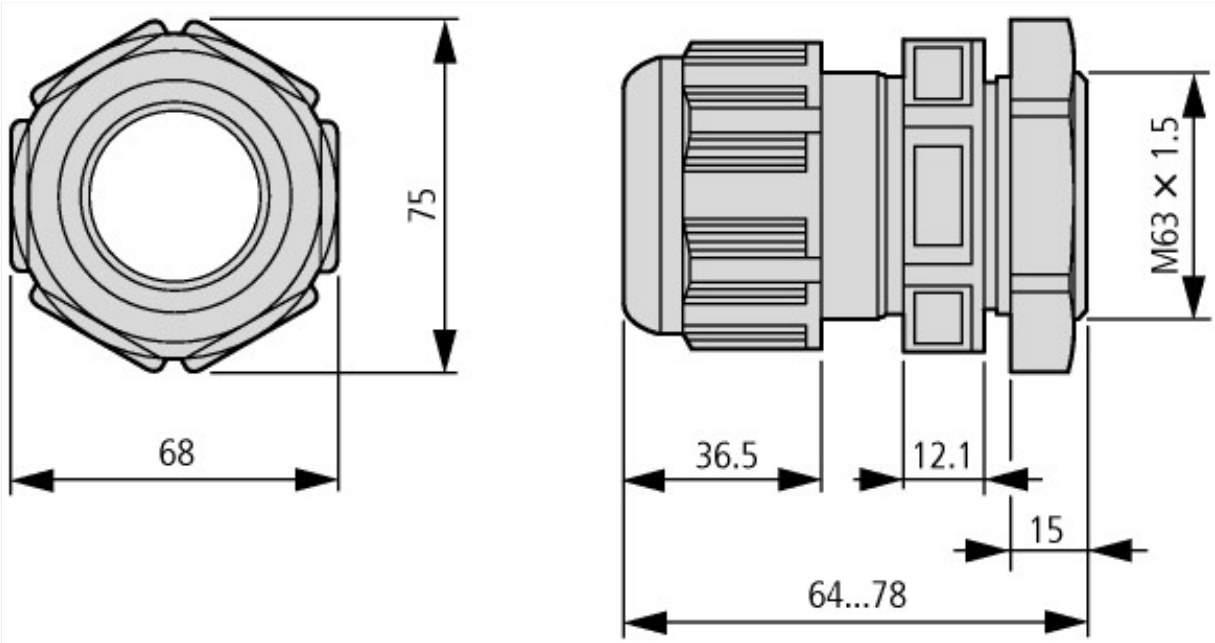

© 12/2020 by Eaton Industries GmbH