SCHEDINA TECNICA - Z-SLS/NEOZ/2

Fusibile sezionatore, 63A, 2p

Tipo **Z-SLS/NEOZ/2**
Catalog No. **248233**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

			Adatto per fusibili con categoria di impiego gG (gL), aM Codifica corrente mediante set di fusibili Piombabile Alimentazione possibile su entrambi i lati
			Standard, vuoto
Tensione nominale d'impiego			220 V DC
Poli			2
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	63
Cartuccia fusibile		Grandezza	D02, D01

Dati tecnici

Elettrico

Numero di poli			2P
Tensione nominale di impiego	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	Ue	V AC	400
DC: 1P, 2P		V DC	1P fino a 110V / 2P fino a 220V
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	63
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	63
Potere nominale di chiusura sotto corto circuito	I_{cm}		50 kAeff
Categoria di commutazione			AC 22 B, DC 21 B
Categoria di sovratensione			IV
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U_{imp}	kV	6
Perdite per effetto joule per contatto con I_e		W	0.5
Dissipazione			
Dissipazione per contatto con cartuccia fusibile a I_e		W	7.5

Modulo relè elettrico

Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3

Meccanico

Misura di montaggio calotta		mm	45
Misura zoccolo custodia		mm	86
Larghezza di montaggio		mm	27/polo (1,5 unità passo)
Peso		g	1P 113 1P+N 225 2P 224 3P 450 3P+N 472
Montaggio			Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Grado di protezione			
incorporato			IP20
Morsetti			Morsetti sollevabili
Sezioni di collegamento		mm^2	
Rigido		mm^2	1,5 - 35
Campo di temperatura		°C	-25 … +60
Classe di infiammabilità secondo UL94			V0, verifica filamento 960 °C
Coppia di serraggio viti di collegamento		Nm	max. 4,5
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 600

Modulo relè meccanico

Morsetti			Morsetti sollevabili

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	63
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	1
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / sezionatore di carico D0 (EC000277)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NEOZED-sezionatore di sicurezza (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])			
numero di poli			2
dimensione			D02
tensione di dimensionamento		V	400
corrente di dimensionamento		A	63

Dimensioni

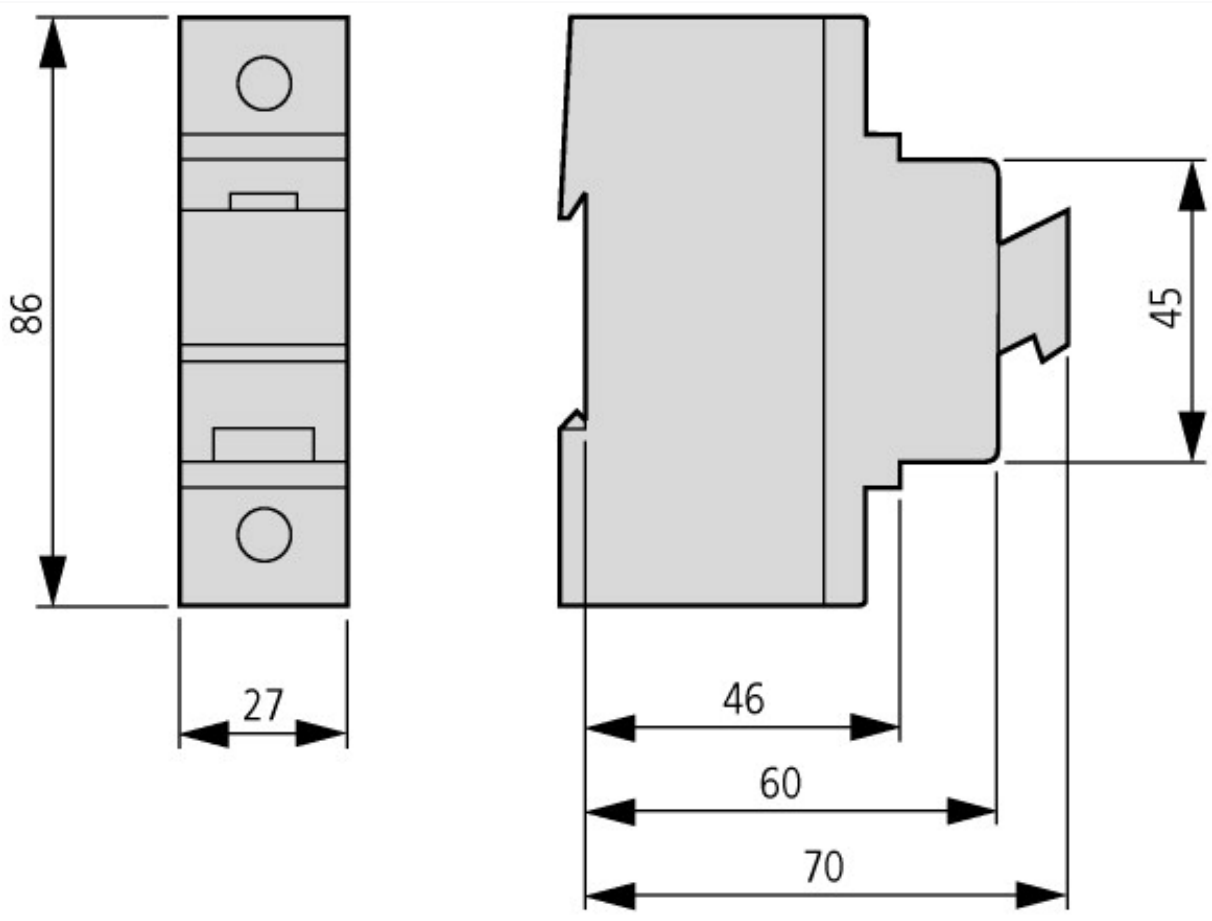

© 12/2020 by Eaton Industries GmbH