



**Cartuccia fusibile con inserto lampeggiante, D02, 63A, 24 V, gG/gL**



**Tipo** Z-SLS/B/24-63A  
**Catalog No.** 269004

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

|                                |       |   |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                   |       |   | materiale per fusibili                                                                                                                                                                  |
| Funzione di base               |       |   | Accessori                                                                                                                                                                               |
| Funzione di base               |       |   | Kit fusibili                                                                                                                                                                            |
| utilizzo con                   |       |   | Z-SLS/NE0Z<br>Z-SLK/NE0Z<br>Z-SLS/CEK                                                                                                                                                   |
|                                |       |   | con funzione lampeggiante<br>montabile a scatto su guida DIN<br>1 se comprende: 3 cartucce fusibili, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica nello<br>stesso colore dell'indicatore |
| Tensione nominale              |       |   | 24 V AC/DC                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale ininterrotta | $I_u$ | A | 63                                                                                                                                                                                      |

## Dati tecnici

### Elettrico

|                              |       |      |         |
|------------------------------|-------|------|---------|
| Tensione nominale di impiego | $U_e$ | V    |         |
| Tensione nominale d'impiego  | $U_e$ | V AC | 24 - 60 |
|                              |       | V DC | 24 - 60 |
| Classe di funzionamento      |       |      | gG (gL) |
| Tensione di prova            |       | kV   | 5       |

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                                                   |           |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |           |    |     |
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | $I_n$     | A  | 63  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | $P_{vid}$ | W  | 5   |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                 | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Potere di dissipazione                                            | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |           | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |           | °C | 55  |
|                                                                   |           |    | 0   |


## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile D0 (EC001642)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Neozed fuse link  
(ecI@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])

|                             |  |   |                                                 |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------------------|
| dimensione                  |  |   | D02                                             |
| corrente di dimensionamento |  | A | 63                                              |
| tensione di dimensionamento |  | V | 24                                              |
| codice cromatico            |  |   | rame                                            |
| classe di funzionamento     |  |   | GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi) |

## Curve caratteristiche

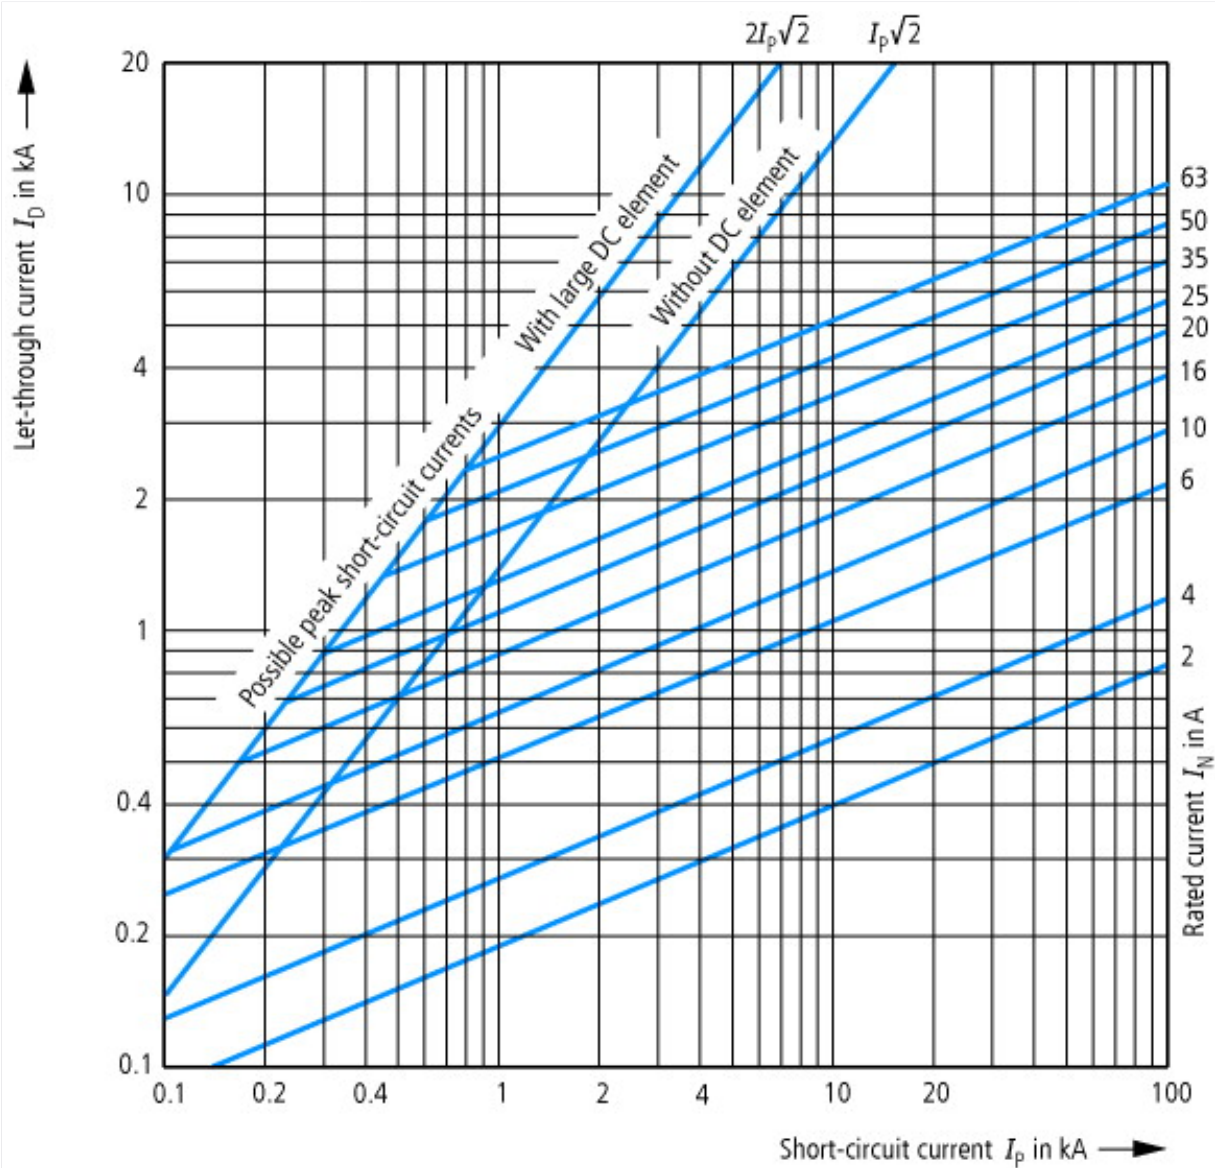

Curva caratteristica corrente passante fusibili D0 2...63 A gG(gL)



Linea caratteristica tempo-corrente fusibili D0 2...63 A gG(gL)