

## SCHEDINA TECNICA - Z-D02/SE-40



**Cartuccia fusibile, D02, 40A, 400 V, gG/gL**

**Tipo** Z-D02/SE-40  
**Catalog No.** 288944



Abbildung ähnlich

### Programma di fornitura

|                                |       |           |                                                                                               |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                   |       |           | materiale per fusibili                                                                        |
| Funzione di base               |       |           | Accessori                                                                                     |
| Funzione di base               |       |           | fusibili                                                                                      |
| Classe di funzionamento        |       |           | classe di funzionamento gG (gL)                                                               |
|                                |       |           | montabile a scatto su guida DIN<br>in scatole di plastica nello stesso colore dell'indicatore |
| Corrente nominale ininterrotta | $I_u$ | A         | 40                                                                                            |
| Cartuccia fusibile             |       | Grandezza | D02                                                                                           |

### Dati tecnici

#### Generalità

|                       |  |  |                            |
|-----------------------|--|--|----------------------------|
| Conformità alle norme |  |  | DIN VDE 0636,<br>DIN 49522 |
|-----------------------|--|--|----------------------------|

#### Elettrico

|                                |       |      |     |
|--------------------------------|-------|------|-----|
| Tensione nominale di impiego   | $U_e$ | V    |     |
| Tensione nominale d'impiego    | $U_e$ | V AC | 400 |
|                                |       | V DC | 220 |
| Corrente nominale ininterrotta | $I_u$ | A    | 40  |


### Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                                                   |           |    |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |           |    |     |
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | $I_n$     | A  | 40  |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | $P_{vid}$ | W  | 3.7 |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                 | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Potere di dissipazione                                            | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |           | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |           | °C | 55  |
|                                                                   |           |    | 0   |


### Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                      |  |   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile D0 (EC001642)                                                                                                 |  |   |                                                 |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Neozed fuse link (ec1@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011]) |  |   |                                                 |
| dimensione                                                                                                                                                                                                           |  |   | D02                                             |
| corrente di dimensionamento                                                                                                                                                                                          |  | A | 40                                              |
| tensione di dimensionamento                                                                                                                                                                                          |  | V | 400                                             |
| codice cromatico                                                                                                                                                                                                     |  |   | nero                                            |
| classe di funzionamento                                                                                                                                                                                              |  |   | GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi) |

Curve caratteristiche

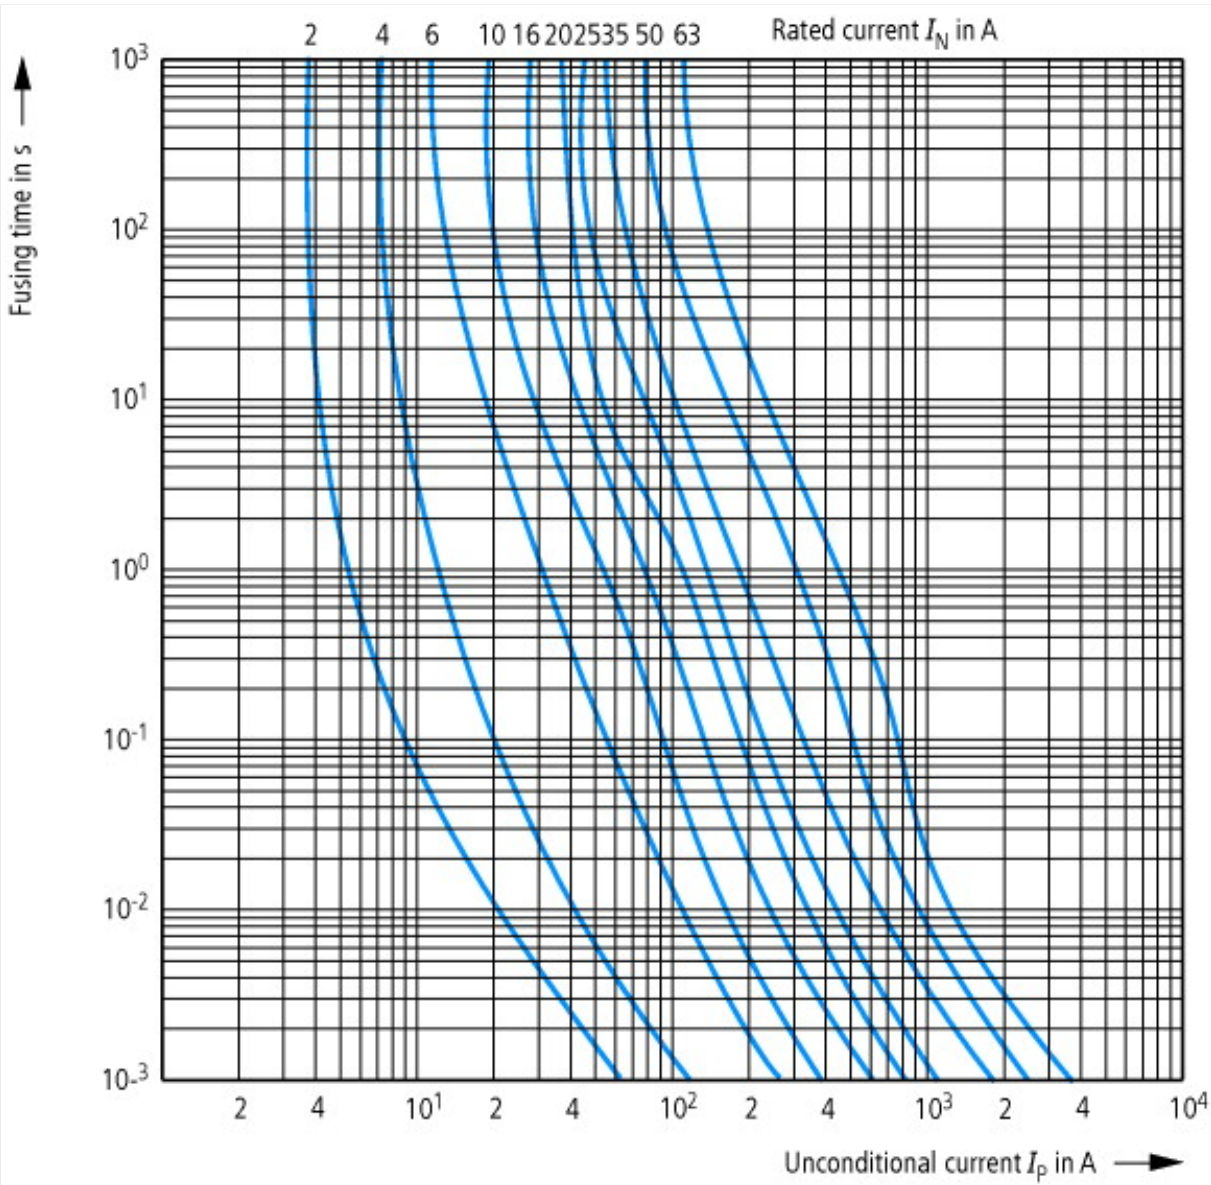

Curve caratteristiche corrente passante

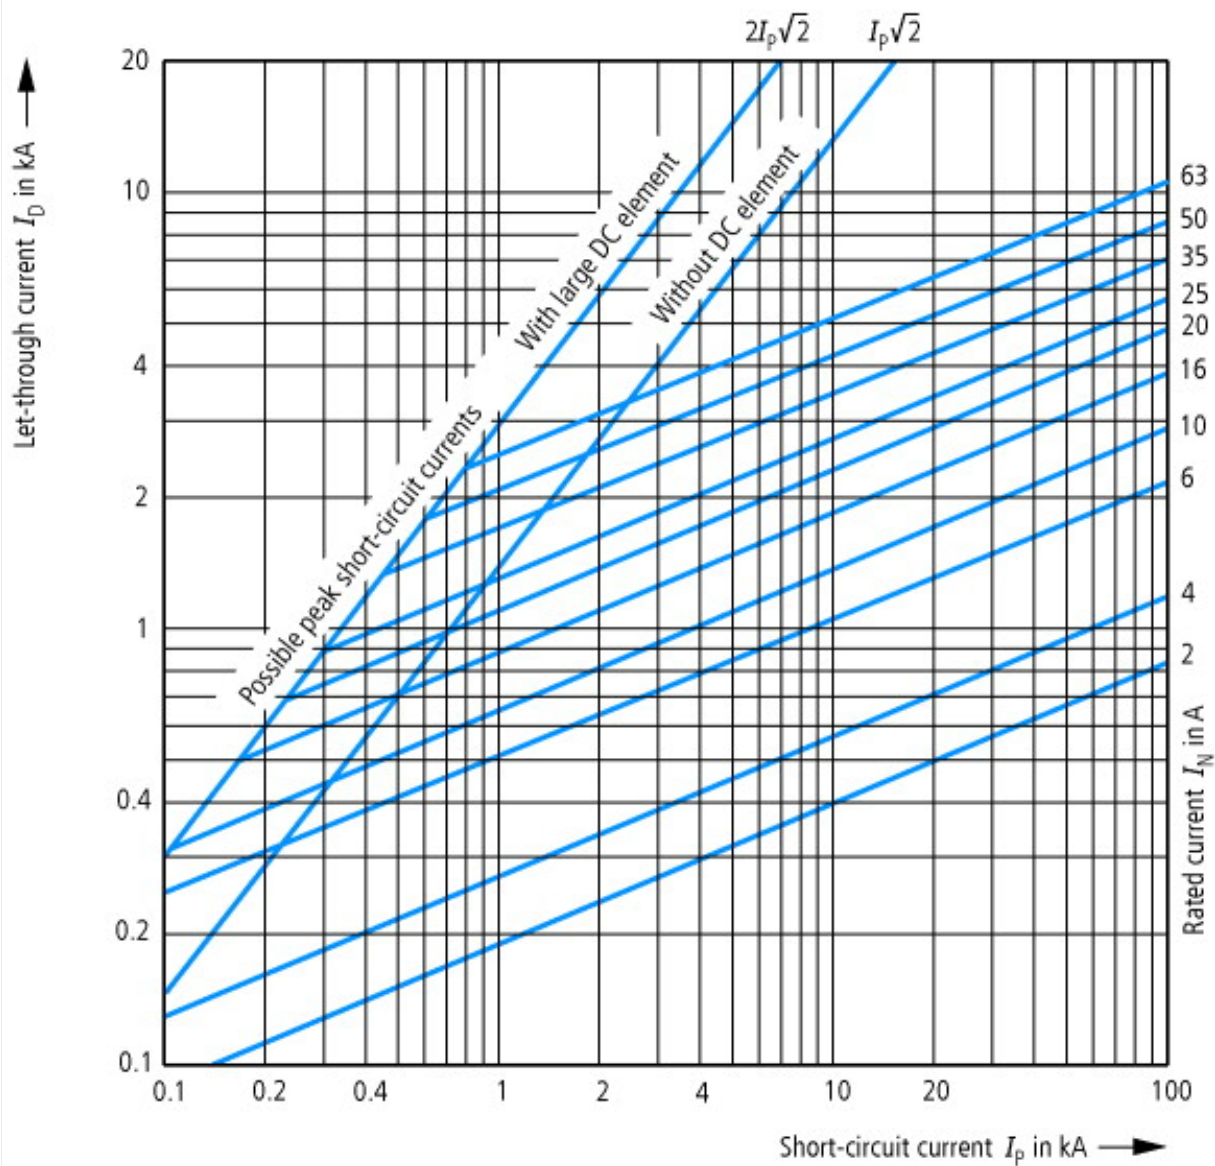

Curva caratteristica corrente passante