SCHEDINA TECNICA - F3A-D



Piastra flangiata, IP54, materiale isolante, 40xD=10-13mm +4xD17-21mm +2xD=27-30mm

Powering Business Worldwide™

Tipo	**F3A-D**
Catalog No.	**010145**

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori CS
accessori			Flange
Descrizione			Flangia passante in spuma di gomma
Materiale			materiale isolante
Entrata cavi			40 cavi, 10 - 13 mm ∅ 4 cavi, 17 - 21 mm ∅ 2 cavi, 27 - 30 mm ∅
Finitura superficiale			RAL 7035

Dati tecnici

Materiale

Materiale			materiale isolante
Finitura superficiale			RAL 7035

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / Piastra pressacavo per piccoli cabinet (EC000211)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])

Tipologia			premistoppa
Tipo			diritto
Larghezza		mm	230
Altezza		mm	140
profondità		mm	15
Materiale			plastica
Trattamento superficie			non trattato
tipo di protezione (NEMA)			altri
prestampaggi in rilievo			sì
numero di aperture per connettori			0
tipo di filettatura			senza
adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG			10 - 30

Dimensioni

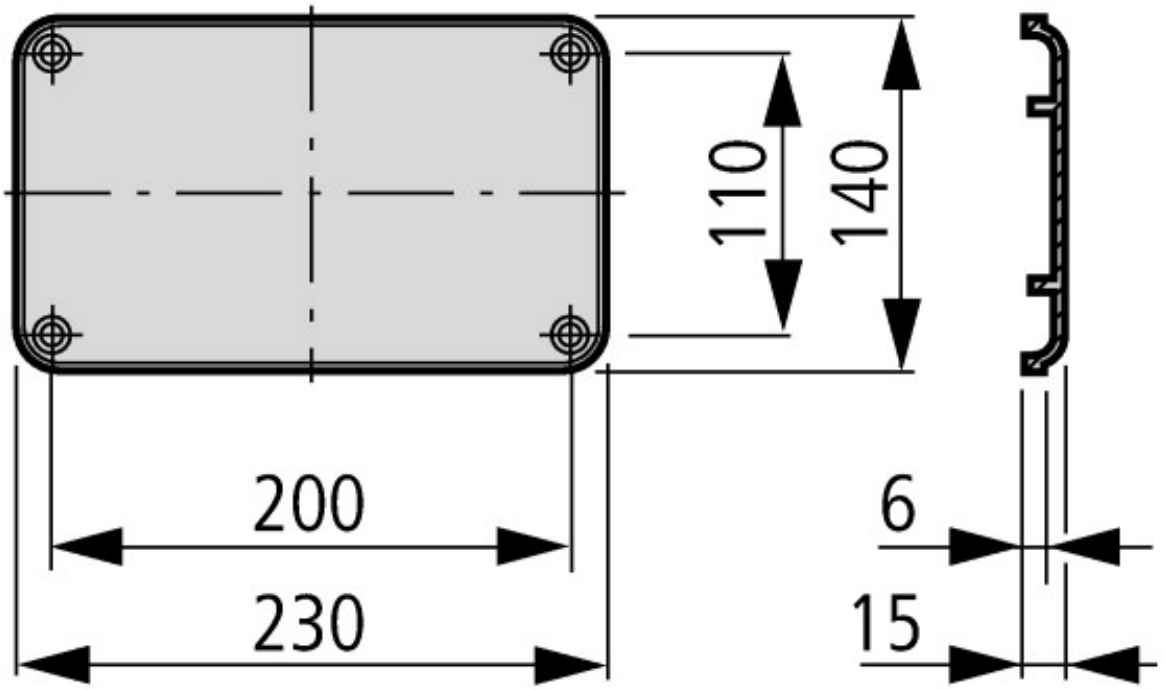

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH