SCHEDINA TECNICA - GS00-160



Base per fusibili NH, 160A, 160A/500V, 100A/690V, NH00

Tipo **GS00-160**
Catalog No. **026741**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

Assortimento			Zoccoli portafusibili
Funzione di base			basi per fusibili NH
Poli			a 3 poli
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Max fusibile			
500 V		A	160
690 V		A	100
Grandezza			NH00

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60 269-2-1; VDE0636-201
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente		°C	-20 - +55
Temperatura ambiente			-25 - +55
Altitudine		mm	max. 2000
Posizione di montaggio			verticale
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Protezione contro contatti accidentali, frontale			
Stato di funzionamento			IP00
Senso di alimentazione			A piacere
Peso		kg	0.4

Contatti relè

Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	690
Tensione nominale di impiego	U_e	V DC	440
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	160
Frequenza nominale	f	Hz	40 - 60
Dissipazione a I_{th} AC, senza NH-SE		W	6.9
Dissipazione a I_{th} DC, senza NH-SE		W	4.6
Tensione nominale di isolamento	U_i	V AC	750
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	750

Max fusibile

Grandezza			NH00
Massima corrente nominale gL/gG		A	160
Max dissipazione ammessa NH-SE	$\mathbf{P_v}$	W	12

Sezioni di collegamento

Morsetto a fascetta			
Flessibile		mm^2	1,5 - 70
Nastro	Numero lamelle x ampiezza x spessore	mm	6 x 9 x 0.8
Momento di avviamento		Nm	2,6

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			

Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Base per fusibile basso voltaggio (EC000067)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])

dimensione			HPC00
Tipo di montaggio			avvitabile
tipo di collegamento			morsetto a vite
numero di poli			3
Corrente Nominale		A	160
esecuzione del cavalierino			no
dispositivo di orientamento			no
con contatto supplementare			no
senza alogeni			no

Dimensioni

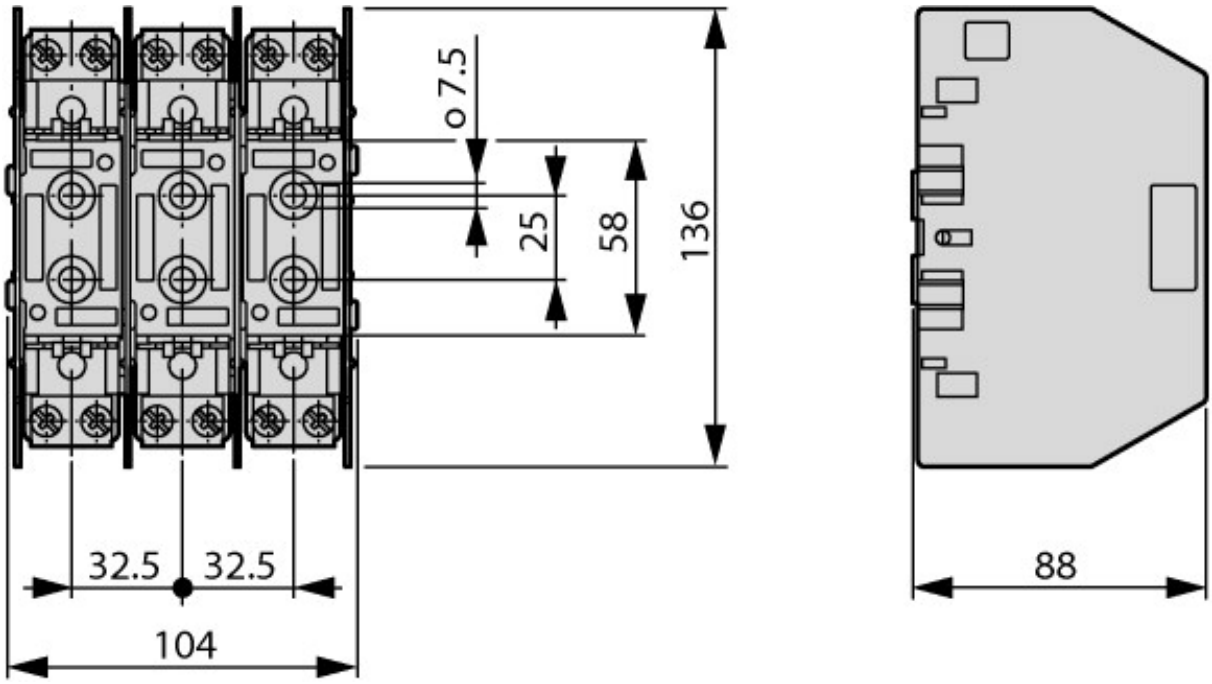

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH