SCHEDINA TECNICA - KT3

Pressacavo, per cavi D=14-54mm

Tipo	**KT3**
Catalog No.	**031523**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

utilizzabile per		per spessore parete 2 - 3 mm
Materiale		PVC
Finitura superficiale		RAL 7035
Diametro foro	mm	58
Diametro esterno cavo	mm	14 - 54

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di introduzione per cavi/conduttori (EG000009) / Passacavo (EC000451)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Connection devices / Cable plug sealing clamp (ecl@ss10.0.1-27-14-44-25 [ADI147007])

diametro nominale	mm	71
dimensione nominale PG		0
Tipologia		tagliabile
zona di tenuta	mm	14 - 54
per spessore parete	mm	2 - 3
grado di protezione (IP)		IP65
Materiale		plastica
colore		grigio
senza alogeni		sì

Dimensioni

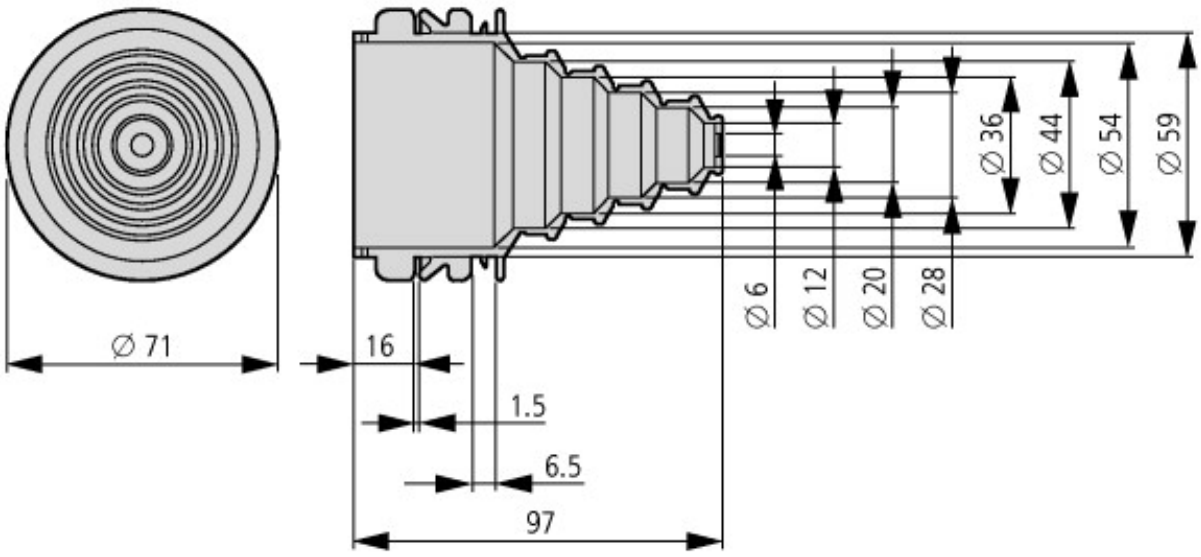

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 04/2022 by Eaton Industries GmbH