



sezionatore ausiliario, TM, 10 A, da incasso, Contatti: 3, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, lucchettabile in posizione 0

**Tipo** TM-2-8292/E/SVB  
**Catalog No.** 045484

## Programma di fornitura

Assortimento		apparecchio di comando
Rilevatore tipo		TM
Funzione di base		sezionatore ausiliario
Funzione di arresto		Funzione di arresto d'emergenza
		con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo
Nota		fino a 250 V AC per contatto
Contatti	3	
Lucchettabilità		lucchettabile in posizione 0
Grado di protezione		Frontale IP65
Forma costruttiva		da incasso
Simbolo circuitale	0 1	
Angolo di manovra	90°	
Codice design	8292	
Nr. targhetta frontale		
<b>Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz</b>		
400 V	P	kW 3
Corrente nominale ininterrotta	I <sub>u</sub>	A 10
Nota sulla corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub>		La corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub> è fornita con max. sezione trasversale.
Numero delle unità costruttive		Unità costruttiva/ 2

## Dati tecnici

### Generalità

Conformità alle norme		IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1 Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1
Idoneità ai climi		Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente	°C	-25 - +50
a giorno		
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento		III/3
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U <sub>imp</sub>	V AC 4000

Posizione di montaggio

facoltativa

**Contatti relè**

Parametri elettrici

Tensione nominale di impiego	U <sub>e</sub>	V AC	500
Corrente nominale ininterrotta	I <sub>u</sub>	A	10
Nota sulla corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub>	La corrente nominale ininterrotta I <sub>u</sub> è fornita con max. sezione trasversale.		
Resistenza al corte circuito			
con fusibili portata max.		A gG/gL	10

**Potere d'interruzione**

Sezionamento sicuro secondo EN 61140			
Perdite per effetto joule per contatto con I <sub>e</sub>		W	0.15
Dissipazione termica per circuito ausiliario con I <sub>e</sub> (AC-15/230 V)		W	0.15
Durata meccanica	Manovre	x 10 <sup>6</sup>	> 1
Frequenza di manovra massima	Manovre/h		1200
Tensione alternata			
AC-21A			
Corrente nominale d'impiego interruttori di potenza			
400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	10
AC-23A			
Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz	P	kW	
400 V 415 V	P	kW	3
Affidabilità dei contatti per 24 V DC, 10 mA	Probabilità di errore	H <sub>F</sub>	<10 <sup>-5</sup> , < 1 errori su 100.000 operazioni di commutazione

**Sezioni di collegamento**

rigido o semirigido		mm <sup>2</sup>	1 x 1,5 2 x 1,5
Flessibile con puntalino secondo DIN 46228		mm <sup>2</sup>	1 x 1,0 2 x 1,0
flessibile		mm <sup>2</sup>	1 x 1,5 2 x 1,5
Vite di collegamento			M2,5
Coppia di serraggio vite di collegamento		Nm	0.4

**Dati di potenza approvati**

Contatti relè			
Tensione nominale di impiego	U <sub>e</sub>	V AC	300
Corrente nominale continuativa max.			
Circuito principale		A	10
General use			
Contatti ausiliari			
General Use	I <sub>u</sub>	A	10
Pilot Duty			A 300
Potere d'interruzione			
Massima potenza motore			
monofase			
120 V AC		HP	0.33
240 V AC		HP	0.75
277 V AC		HP	0.75
trifase			
120 V AC		HP	0.75
240 V AC		HP	1
Sezioni di collegamento			
rigido o flessibile con puntalino		AWG	14
Vite di collegamento			M2,5
Coppia di serraggio		lb-in	3,5

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto

Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I <sub>n</sub>	A	10
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W	0.15
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P <sub>vs</sub>	W	0
Potere di dissipazione	P <sub>ve</sub>	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			Resistenza UV solo in combinazione con un tettuccio di protezione.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0


apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Sezionatore (EC000216)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Tecnologia Di Comutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Sezionatore compatto (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])		
esecuzione come interruttore principale		si
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione		si
esecuzione come interruttore di sicurezza		no
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza		si
esecuzione come invertitore		no
numero di interruttori		1
max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC	V	500
tensione d'esercizio nominale	V	500 - 500
corrente nominale permanente Iu	A	10
corrente nominale permanente a AC-23, 400V	A	
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V	A	0
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	kW	0
resistenza a corrente di breve durata Icw	kA	0
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V	kW	3
potenza di interruzione a 400 V	kW	0
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq	kA	0


numero di poli	3
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo	0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura	0
numero di contatti ausiliari, invertitori	0
azionamento a motore opzionale	no
azionamento a motore integrato	no
sganciatore di tensione opzionale	no
tipologia costruttiva dell'apparecchio	apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a pavimento	no
adatto per fissaggio frontale a 4 fori	sì
adatto per fissaggio frontale centrale	no
adatto per montaggio distributore	no
adatto per costruzione intermedia	no
colore dell'elemento di azionamento	rosso
Tipologia di azionamento	azionamento rotativo di accoppiamento porta
blockabile	sì
tipo di collegamento circuito elettrico principale	raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale	IP65
tipo di protezione (NEMA)	12

## Approvazioni

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
North America Certification	UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection	IEC: IP65; UL/CSA Type: –

## Dimensioni

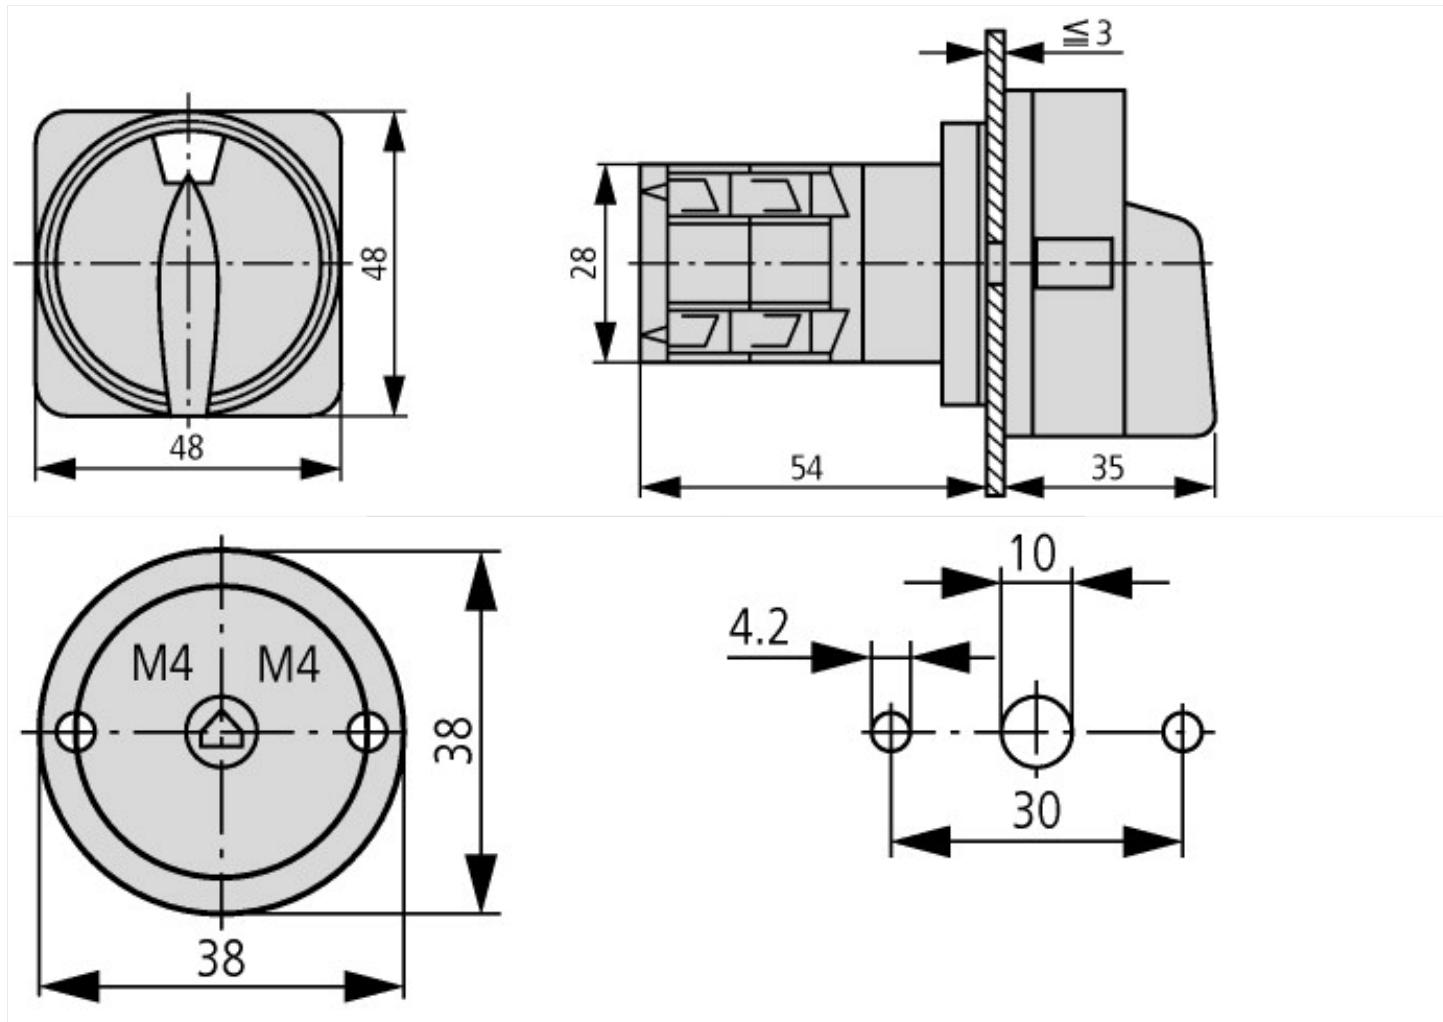

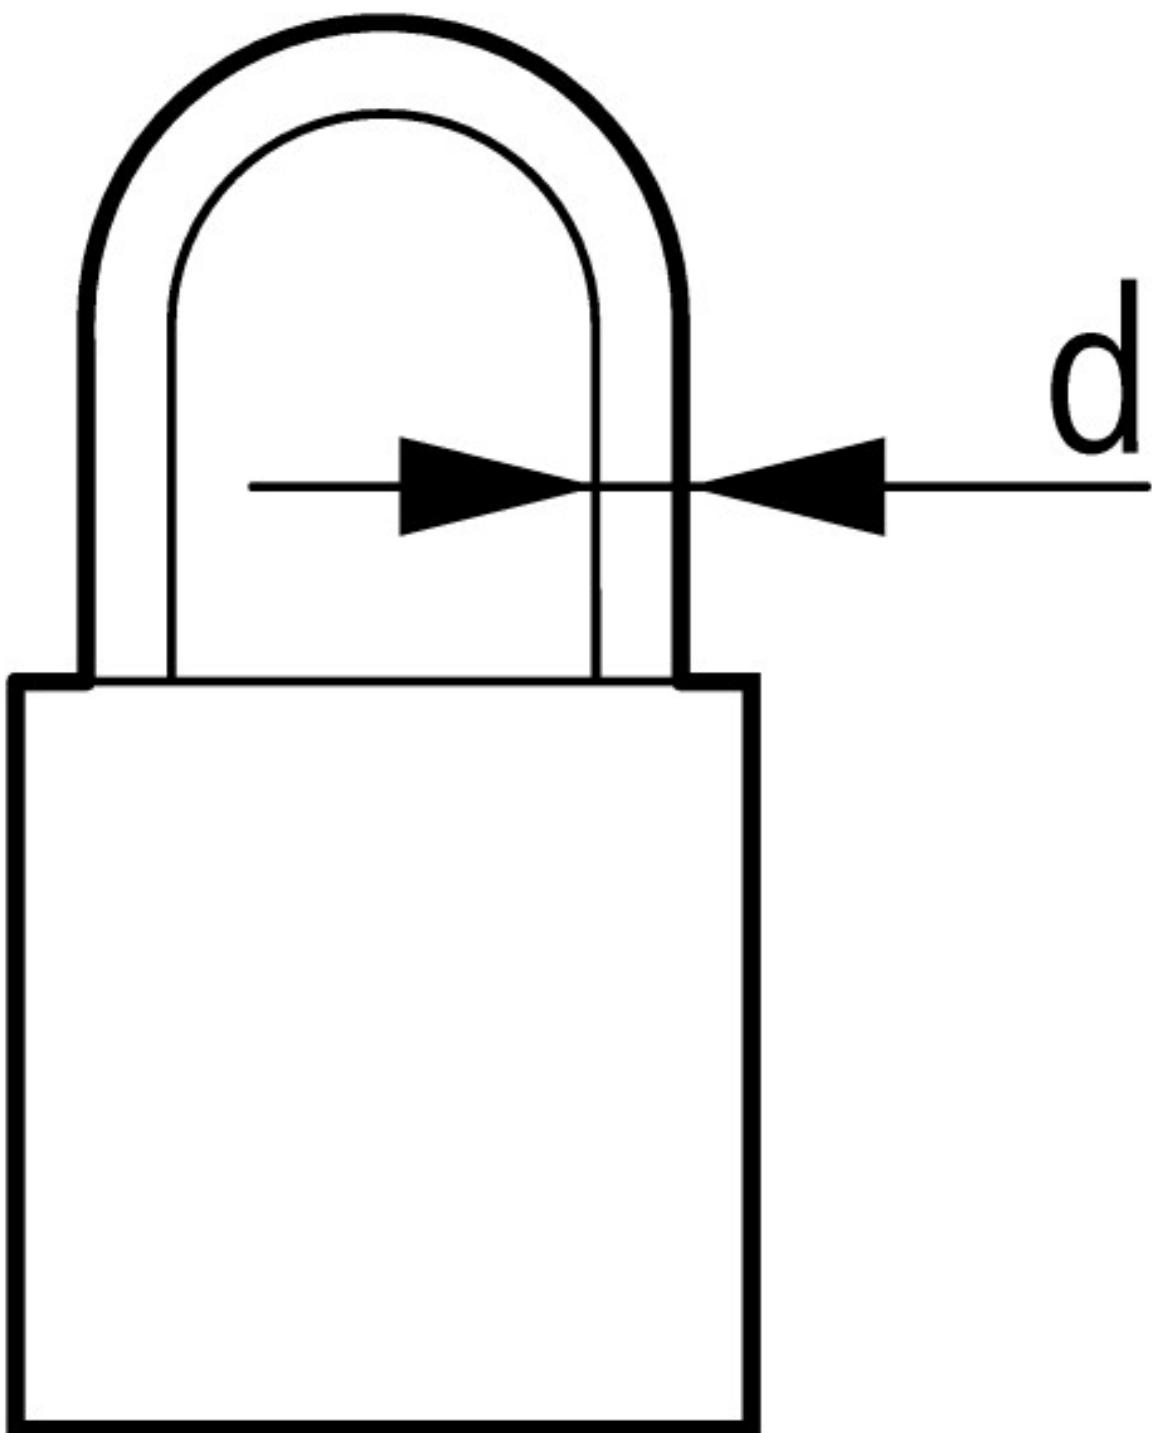

2 lucchetti con # 4mm o 1 lucchetto con # 6 mm