



Comando a funicella

Tipo SBO-SW
Catalog No. 045869
Alternate Catalog No. SBO-SW

Programma di fornitura


| | | |
|------------------|--|---|
| Assortimento | | Accessori |
| Funzione di base | | Set comando a funicella |
| | | Entità della fornitura: 1 occhiello per fune 2 rotelle di guida 4 morsetti per funicella con viti incluse 10 m fune d'acciaio (rivestita di materiale isolante) 1 contrappeso |

Note

Determinazione della funzione mediante lo spostamento del punto di rotazione o il riposizionamento del braccio della leva nel luogo di montaggio:


Pompe piene:

punto di rotazione a destra

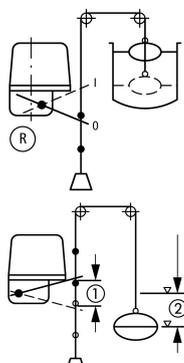

Pompe vuote:

punto di rotazione a sinistra (stato alla consegna)



① Corsa

② Differenza di livello

La forza di azionamento viene generata dal peso del galleggiante e dal contrappeso e trasmessa ai morsetti per funicella fissati alla fune di acciaio sulla leva di comando.


Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| | | |
|--|----|-----|
| Dati tecnici per verifiche di progetto | | |
| Temperatura ambiente di servizio min. | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max. | °C | 70 |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| | | |
|---|--|-------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / accessori per apparecchi di comando (EC002024) | | |
| tipo di accessori elettrici | | altri |
| tipo di accessori meccanici | | altri |

Dimensioni

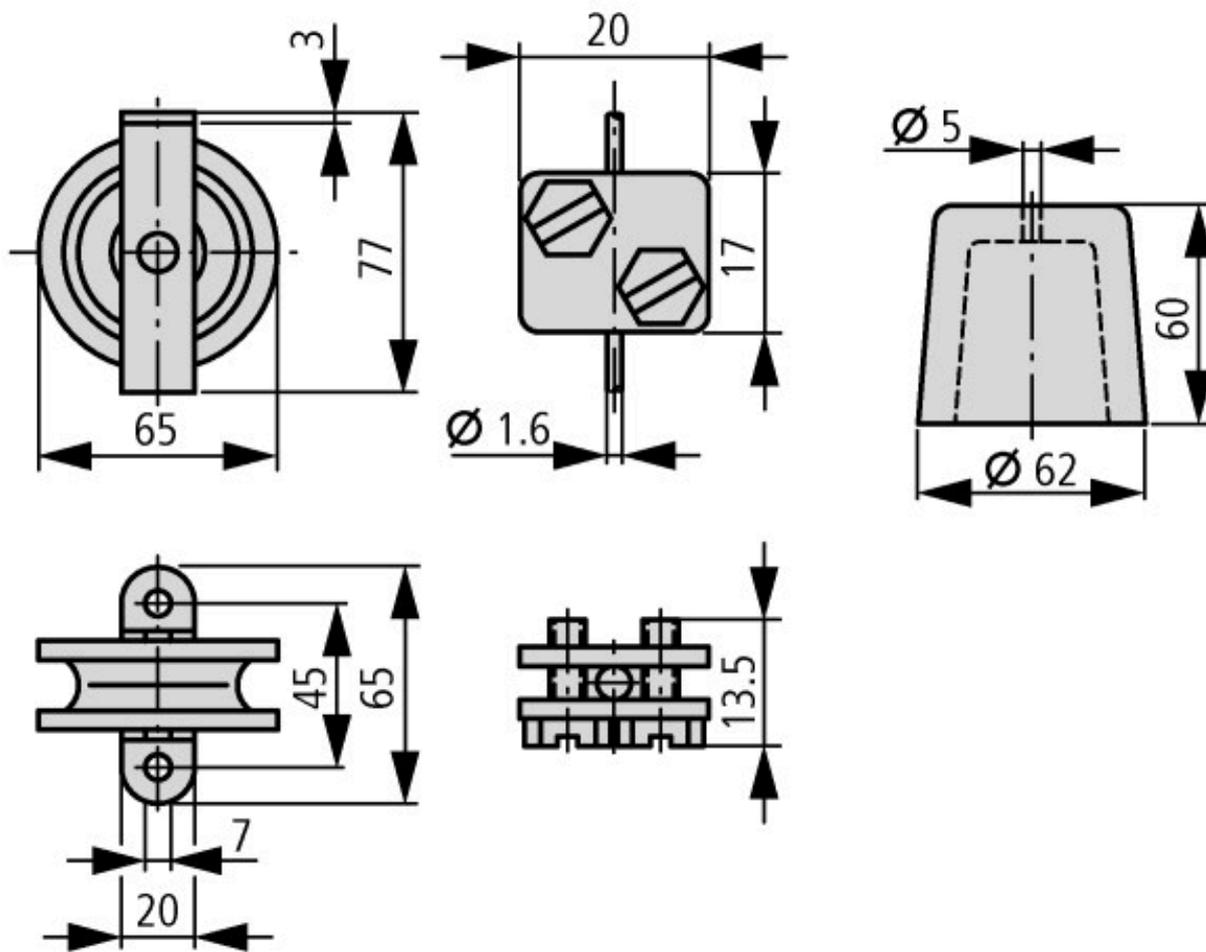

Azionamento con fune:
sinistra: rotella di guida
centro: morsetto per fune
destra: contrappeso 0.9 kg