SCHEDINA TECNICA - AW3040L-K20

Morsetto sbarra collettrice, per 2x30x10, 2x40x10

Tipo **AW3040L-K20**
Catalog No. **089096**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

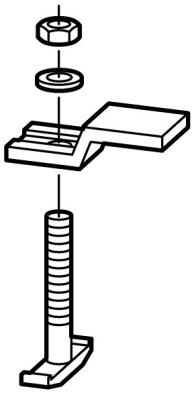

Assortimento			Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre
accessori			morsetti per sbarre
Funzione			Collegamento per conduttori a piattina e barre in CU
impiegabile per sbarre		mm	Cu 1 x 30 x 10
Sezione di collegamento conduttore a banda		mm	3 x 9 x 0,8 - 11 x 21 x 1
Corrente nominale d'impiego conduttore a banda	I_e	A	100 630

Note In combinazione con morsetti per sbarre K20X5, K20X10, K20X15

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Morsetto per Condotti Sbarre (EC000001)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ¦Rea) / Morsetto barra collettrice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])

spessore della sbarra collettrice		mm	10 - 10
larghezza della sbarra collettrice		mm	30 - 40
adatto per			guida piatta
larghezza del morsetto		mm	30
sezione max. del conduttore		mm^2	231
max. corrente d'esercizio nominale Ie		A	1600
adatto per collegamento conduttore circolare			no
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			sì

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH