





**Interruttori generali, T3, 32 A, a comando rinviato, 6 Unità costruttiva/ e, a 12 polo, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco**



**Tipo** T3-6-8348/V/SVB-SW  
**Catalog No.** 097429

**Programma di fornitura**

Assortimento		Interruttori generali Interruttori di manutenzione Interruttori di riparazione																																																																											
Rilevatore tipo		T3																																																																											
Funzione di arresto		Funzione di arresto con maniglia rotativa nera e corona di blocco																																																																											
Numero di poli		a 12 polo																																																																											
Grado di protezione		Frontale IP65																																																																											
Forma costruttiva		a comando rinviato																																																																											
																																																																													
Simbolo circuitale		<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>2 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>3 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>4 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>5 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>6 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>7 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>8 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>9 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>10 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>11 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>12 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>13 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>14 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>15 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>16 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>17 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>18 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>19 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>20 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>21 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>22 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>23 o</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>24 o</td><td></td><td>X</td></tr> </tbody> </table>		0	1	1 o		X	2 o		X	3 o		X	4 o		X	5 o		X	6 o		X	7 o		X	8 o		X	9 o		X	10 o		X	11 o		X	12 o		X	13 o		X	14 o		X	15 o		X	16 o		X	17 o		X	18 o		X	19 o		X	20 o		X	21 o		X	22 o		X	23 o		X	24 o		X
	0	1																																																																											
1 o		X																																																																											
2 o		X																																																																											
3 o		X																																																																											
4 o		X																																																																											
5 o		X																																																																											
6 o		X																																																																											
7 o		X																																																																											
8 o		X																																																																											
9 o		X																																																																											
10 o		X																																																																											
11 o		X																																																																											
12 o		X																																																																											
13 o		X																																																																											
14 o		X																																																																											
15 o		X																																																																											
16 o		X																																																																											
17 o		X																																																																											
18 o		X																																																																											
19 o		X																																																																											
20 o		X																																																																											
21 o		X																																																																											
22 o		X																																																																											
23 o		X																																																																											
24 o		X																																																																											
Angolo di manovra	°	90																																																																											
Codice design		8348																																																																											

Funzione				
<b>Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz</b>				
400 V	P	kW	15	
Corrente nominale ininterrotta	$I_u$	A	32	
Nota sulla corrente nominale ininterrotta $I_u$				La corrente nominale ininterrotta $I_u$ è fornita con max. sezione trasversale.
Numero delle unità costruttive		Unità costruttiva/e	6	

## Dati tecnici

### Generalità

Conformità alle norme				IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Idoneità ai climi				Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente				
a giorno		°C	-25 - +50	
in custodia		°C	-25 - +40	
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento				III/3
Tensione nominale di tenuta ad impulso	$U_{imp}$	V AC	6000	
Resistenza agli urti		g	15	
Posizione di montaggio				facoltativa

### Contatti relè

Valori meccanici				
Numero di poli				a 12 polo
Parametri elettrici				
Tensione nominale di impiego	$U_e$	V AC	690	
Corrente nominale ininterrotta	$I_u$	A	32	
Nota sulla corrente nominale ininterrotta $I_u$				La corrente nominale ininterrotta $I_u$ è fornita con max. sezione trasversale.
Carico con funzione intermittente, Classe 12				
A PARTIRE DA 25 % ED		$\times I_e$	2	
A PARTIRE DA 40 % ED		$\times I_e$	1.6	
A PARTIRE DA 60 % ED		$\times I_e$	1.3	
Resistenza al corto circuito				
con fusibili portata max.		A gG/gL	35	
Resistenza alla corrente di breve durata (Corrente 1-s)	$I_{cw}$	$A_{eff}$	650	
Nota sulla corrente nominale ammissibile di breve durata $I_{cw}$				Corrente 1 secondo
Corrente di cortocircuito	$I_q$	kA	1	

### Potere d'interruzione

Potere nominale di chiusura $\cos \varphi$ secondo IEC 60947-3		A	320	
Potere nominale d'interruzione $\cos \varphi$ a norma IEC 60947-3		A		
230 V		A	260	
400/415 V		A	260	
500 V		A	240	
690 V		A	170	
Sezionamento sicuro secondo EN 61140				
tra i contatti		V AC	440	
Perdite per effetto joule per contatto con $I_e$		W	1.1	
Dissipazione termica per circuito ausiliario con $I_e$ (AC-15/230 V)		W	1.1	
Durata meccanica	Manovre	$\times 10^6$	> 0.5	
Frequenza di manovra massima	Manovre/h		1200	
Tensione alternata				

<b>AC-3</b>			
Potenza nominale d'impiego interruttore motore	P	kW	
220 V 230 V	P	kW	5.5
230 V stella-triangolo	P	kW	7.5
400 V 415 V	P	kW	11
400 V stella-triangolo	P	kW	15
500 V	P	kW	15
500 V stella-triangolo	P	kW	18.5
690 V	P	kW	11
690 V stella-triangolo	P	kW	22
<b>Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori</b>			
230 V	I <sub>e</sub>	A	23.7
230 V stella-triangolo	I <sub>e</sub>	A	32
400V 415 V	I <sub>e</sub>	A	23.7
400 V stella-triangolo	I <sub>e</sub>	A	32
500 V	I <sub>e</sub>	A	23.7
500 V stella-triangolo	I <sub>e</sub>	A	32
690 V	I <sub>e</sub>	A	14.7
690 V stella-triangolo	I <sub>e</sub>	A	25.5
<b>AC-23A</b>			
Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz	P	kW	
230 V	P	kW	7.5
400 V 415 V	P	kW	15
500 V	P	kW	15
690 V	P	kW	15
<b>Corrente nominale d'impiego, interruttori per motori</b>			
230 V	I <sub>e</sub>	A	32
400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	32
500 V	I <sub>e</sub>	A	26.4
690 V	I <sub>e</sub>	A	17
<b>Tensione continua</b>			
<b>DC-1, Interruttori di manovra L/R = 1 ms</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	25
Tensione su ogni contatto da inserire in serie		V	60
<b>DC-21A</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	1
Contatti		Numero	1
<b>DC-23A, interruttori motore L/R = 15 ms</b>			
<b>24 V</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	25
Contatti		Numero	1
<b>48 V</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	25
Contatti		Numero	2
<b>60 V</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	25
Contatti		Numero	3
<b>120 V</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	12
Contatti		Numero	3
<b>240 V</b>			
Corrente nominale di impiego	I <sub>e</sub>	A	5
Contatti		Numero	5
<b>DC-13, Interruttori di comando L/R = 50 ms</b>			

Corrente nominale di impiego	$I_e$	A	20
Tensione su ogni contatto da inserire in serie		V	24
Affidabilità dei contatti per 24 V DC, 10 mA	Probabilità di errore	$H_F$	$<10^{-5}$ , $< 1$ errori su 100.000 operazioni di commutazione

## Sezioni di collegamento

rigido o semirigido		mm <sup>2</sup>	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
Flessibile con puntalino secondo DIN 46228		mm <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
Vite di collegamento			M4
Coppia di serraggio vite di collegamento		Nm	1.6

## Parametri tecnici di sicurezza

<b>Note</b>			B10 <sub>q</sub> Valori secondo EN ISO 13849-1, tabella C1
-------------	--	--	--

## Dati di potenza approvati

Contatti relè			
Tensione nominale di impiego	$U_e$	V AC	600
Corrente nominale continuativa max.			
Circuito principale			
General use		A	25
Contatti ausiliari			
General Use	$I_U$	A	10
Pilot Duty			A600
Potere d'interruzione			
Massima potenza motore			
monofase			
120 V AC		HP	1.5
200 V AC		HP	3
240 V AC		HP	3
trifase			
200 V AC		HP	3
240 V AC		HP	3
480 V AC		HP	7.5
600 V AC		HP	10
Short Circuit Current Rating			
Basic Rating		kA	5
max. Fusibile		A	40
High fault rating		kA	10
max. Fusibile		A	40, Class J
Sezioni di collegamento			
rigido o flessibile con puntalino		AWG	14 - 10
Vite di collegamento			M4
Coppia di serraggio		lb-in	17.7

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	$I_n$	A	32
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	1.1
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	$P_{vs}$	W	0
Potere di dissipazione	$P_{ve}$	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV		Resistenza UV solo in combinazione con un tettuccio di protezione.
10.2.5 Sollevamento		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale		I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi		Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento		
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento		Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica		Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Sezionatore (EC000216)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Sezionatore compatto (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])


esecuzione come interruttore principale		si
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione		si
esecuzione come interruttore di sicurezza		no
esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza		no
esecuzione come invertitore		no
numero di interruttori		1
max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC	V	690
tensione d'esercizio nominale	V	690 - 690
corrente nominale permanente lu	A	32
corrente nominale permanente a AC-23, 400V	A	
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V	A	32
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	kW	11
resistenza a corrente di breve durata Icw	kA	0.65
potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V	kW	15
potenza di interruzione a 400 V	kW	15
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq	kA	1
numero di poli		12
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo		0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura		0
numero di contatti ausiliari, invertitori		0
azionamento a motore opzionale		no
azionamento a motore integrato		no
sganciatore di tensione opzionale		no
tipologia costruttiva dell'apparecchio		apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a pavimento		si
adatto per fissaggio frontale a 4 fori		no
adatto per fissaggio frontale centrale		no
adatto per montaggio distributore		no


adatto per costruzione intermedia		si
colore dell'elemento di azionamento		nero
Tipologia di azionamento		azionamento rotativo di accoppiamento porta
bloccabile		si
tipo di collegamento circuito elettrico principale		raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale		IP65
tipo di protezione (NEMA)		12

## Approvazioni

Product Standards		UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.		E36332
UL Category Control No.		NLRV
CSA File No.		12528
CSA Class No.		3211-05
North America Certification		UL listed, CSA certified
Suitable for		Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection		IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

## Dimensioni

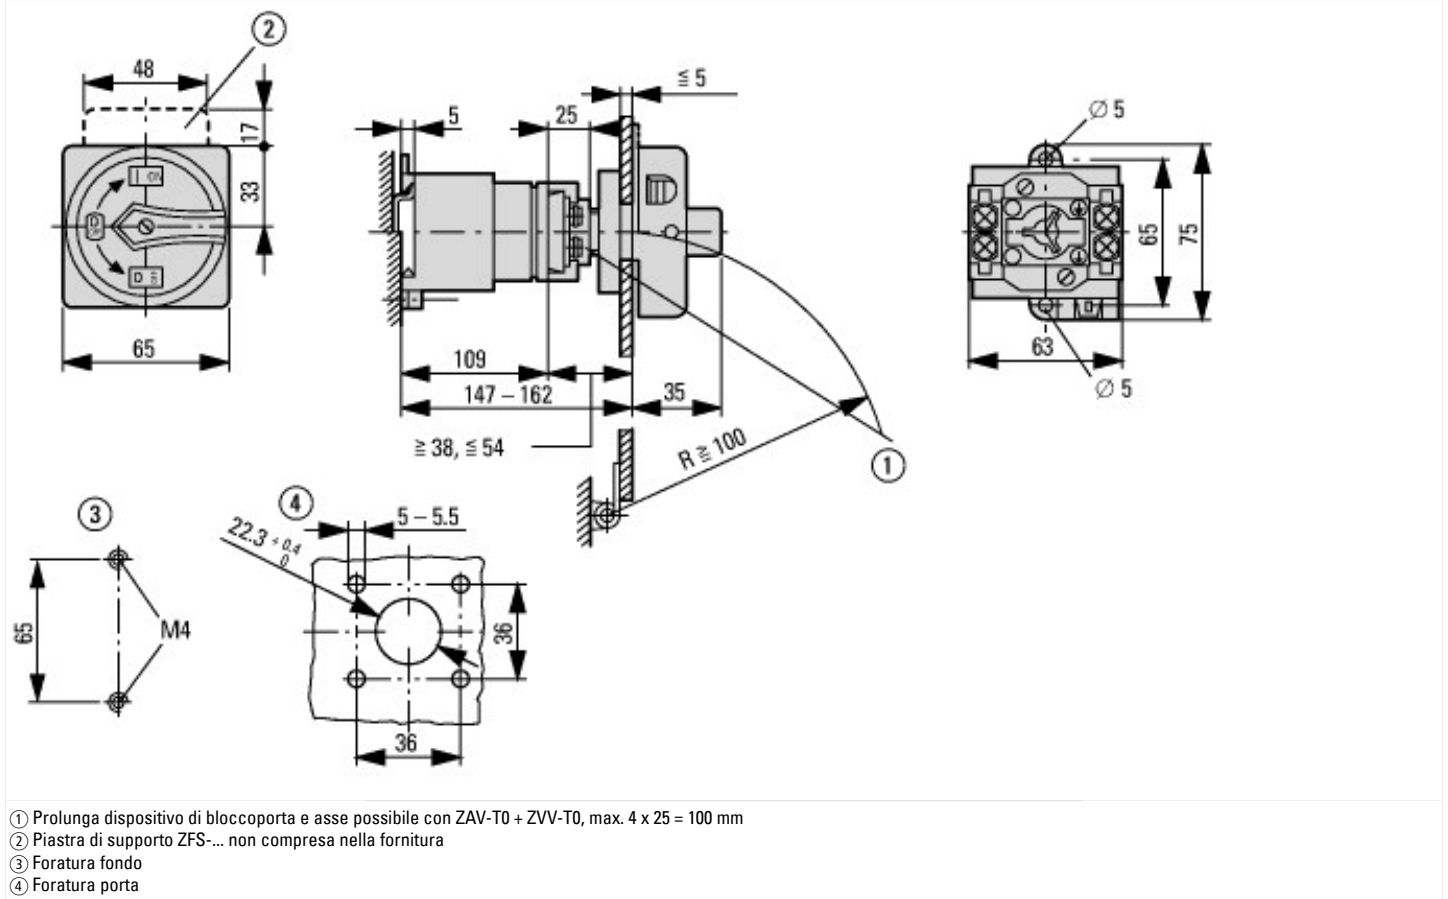

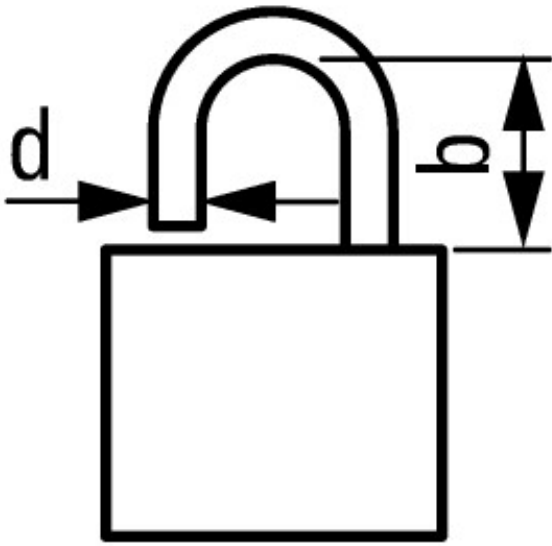

**$d = 4 - 8 \text{ mm}$**

**$b + d \leq 47 \text{ mm}$**

**$d = 0.16 - 0.31''$**

**$b + d \leq 1.85''$**

≤ 3 lucchetti