



**Contattore di potenza, 3p, 125HP/600VAC, SEMI F47**


**Tipo** DILMF115(RAC24)  
**Catalog No.** 104478  
**Alternate Catalog No.** XTCE115G00T-F47

**Programma di fornitura**

Assortimento			Contattori di potenza
Applicazione			Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
Sotto gamma			Contattori di potenza fino a 150 A con azionamento elettronico
Categoria d'uso			AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza AC-3/AC-3e: motori a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso
Nota			Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3. Testato anche in conformità con AC-3e.
Tipi di collegamento			Morsetti a vite
<b>Corrente nominale d'impiego</b>			
AC-3			
380 V 400 V	$I_e$	A	115
AC-1			
corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz			
a giorno			
a 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	160
in custodia	$I_{th}$	A	115
Corrente termica convenzionale 1 polo			
a giorno	$I_{th}$	A	325
in custodia	$I_{th}$	A	285
<b>Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz</b>			
AC-3			
220V 230V	P	kW	37
380 V 400 V	P	kW	55
660 V 690 V	P	kW	90
AC-4			
220V 230V	P	kW	17
380 V 400 V	P	kW	28
660 V 690 V	P	kW	43
Simbolo circuitale			
Tensione di comando			RAC 24: 24 V 50/60 Hz
<b>Note</b>			Organi di contatto secondo EN 50012. Circuito di protezione integrato. Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando

## Dati tecnici

### Generalità

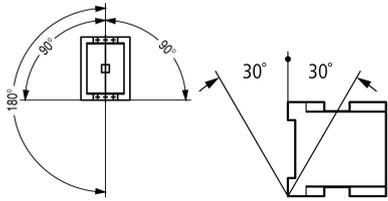Posizione di montaggio			
Altitudine	mm	max. 2000	

### Tensione alternata

<b>AC-1</b>			
Corrente nominale d'impiego			
corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz			
a giorno			
a 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	160
a 50 °C	$I_{th} = I_e$	A	142
a 60 °C	$I_{th} = I_e$	A	130
in custodia	$I_{th}$	A	115
Corrente termica convenzionale 1 polo			
a giorno	$I_{th}$	A	325
in custodia	$I_{th}$	A	285
<b>AC-3</b>			
Corrente nominale d'impiego			
a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz			
Nota			Alla temperatura ambiente massima ammissibile (aperto) Testato anche in conformità con AC-3e.
220V 230V	$I_e$	A	115
240 V	$I_e$	A	115
380 V 400 V	$I_e$	A	115
415 V	$I_e$	A	115
440 V	$I_e$	A	115
500 V	$I_e$	A	115
660 V 690 V	$I_e$	A	93
Potenza nominale assorbita			
220 V 230 V	P	kW	37
240 V	P	kW	40
380 V 400 V	P	kW	55
415 V	P	kW	70
440 V	P	kW	75
500 V	P	kW	85
660 V 690 V	P	kW	90
<b>AC-4</b>			
a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz			
220V 230V	$I_e$	A	55
240 V	$I_e$	A	55
380 V 400 V	$I_e$	A	55
415 V	$I_e$	A	55
440 V	$I_e$	A	55
500 V	$I_e$	A	55
660 V 690 V	$I_e$	A	45
Potenza nominale assorbita			
220V 230V	P	kW	17
240 V	P	kW	19
380 V 400 V	P	kW	28
415 V	P	kW	33

440 V	P	kW	35
500 V	P	kW	40
660 V 690 V	P	kW	43

### Dissipazioni termiche (3 poli)

a 3 polo, con $I_{th}$ (60°)		W	30.4
Dissipazioni termiche con $I_g$ secondo AC-3/400 V		W	18.9
Impedenza per polo		mΩ	0.56

### Sistema elettromagnetico

Sicurezza di tensione			
comandato in AC	Eccitazione	$x U_c$	0.8 - 1.15
Tensione di diseccitazione con comando AC	Disinserzione	$x U_c$	0.2 - 0.5
Potenza assorbita della bobina a freddo e con $1.0 x U_G$			
azionamento elettronico	Inserzione	VA	180
azionamento elettronico	Ritenuta	VA	3.1
azionamento elettronico	Ritenuta	W	2.3
Durata di inserzione		% durata di inserzione	100
Tempi di commutazione			
Tempo di chiusura		ms	40
Tempo di apertura		ms	40
-adatto secondo			SEMI F47

### Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Interferenza emessa			secondo EN 60947-1
Immunità ai disturbi			secondo EN 60947-1

### Altri dati tecnici

come Contattore	DIL		M115
-----------------	-----	--	------

### Dati di potenza approvati

Potere d'interruzione			
Massima potenza motore			
trifase			
200 V 208 V		HP	40
230 V 240 V		HP	50
460 V 480 V		HP	100
575 V 600 V		HP	100
monofase			
115 V 120 V		HP	10
230 V 240 V		HP	25
General use		A	180
Short Circuit Current Rating			
Basic Rating			
SCCR		kA	10
max. Fusibile		A	600
max. CB		A	600
480 V High Fault			
SCCR (Fusibile)		kA	30/100
max. Fusibile		A	300/300 Class J
SCCR (CB)		kA	65
max. CB		A	250
600 V High Fault			
SCCR (Fusibile)		kA	30/100
max. Fusibile		A	300/300 Class J
SCCR (CB)		kA	30

max. CB	A	350
<b>Special Purpose Ratings</b>		
<b>Electrical Discharge Lamps (Ballast)</b>		
480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase	A	160
600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase	A	160
<b>Incandescent Lamps (Tungsteno)</b>		
480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase	A	160
600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase	A	160
<b>Resistance Air Heating</b>		
480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase	A	160
600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase	A	160
<b>Refrigeration Control (CSA only)</b>		
LRA 480V 60Hz trifase	A	540
FLA 480V 60Hz trifase	A	84
LRA 600V 60Hz trifase	A	540
FLA 600V 60Hz trifase	A	84
<b>Definite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)</b>		
LRA 480V 60Hz trifase	A	690
FLA 480V 60Hz trifase	A	115
<b>Elevator Control</b>		
200V 60Hz trifase	HP	30
200V 60Hz trifase	A	92
240V 60Hz trifase	HP	40
240V 60Hz trifase	A	104
480V 60Hz trifase	HP	75
480V 60Hz trifase	A	96
600V 60Hz trifase	HP	100
600V 60Hz trifase	A	99

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

<b>Dati tecnici per verifiche di progetto</b>			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	$I_n$	A	115
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	6.3
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	18.9
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	$P_{vs}$	W	2.3
Potere di dissipazione	$P_{ve}$	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60
<b>Verifiche di progetto IEC/EN 61439</b>			
<b>10.2 Idoneità di materiali e componenti</b>			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			


10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento		Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica		Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

## Dati tecnici secondo ETIM 8.0


apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Contatto per commutazione in C.A. (EC000066)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])		
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz	V	24 - 24
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz	V	24 - 24
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC	V	0 - 0
tipo di tensione per l'azionamento		AC
corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V	A	130
corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V	A	115
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	kW	55
corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V	A	55
potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V	kW	28
potenza di esercizio nominale NEMA	kW	74.6
adatto per installazione in serie		no
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura		0
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo		0
tipo di collegamento circuito elettrico principale		raccordo a vite
numero di contatti di apertura, contatti principali		0
numero di contatti di chiusura, contatti principali		3

## Approvazioni


Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		2411-03, 3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No

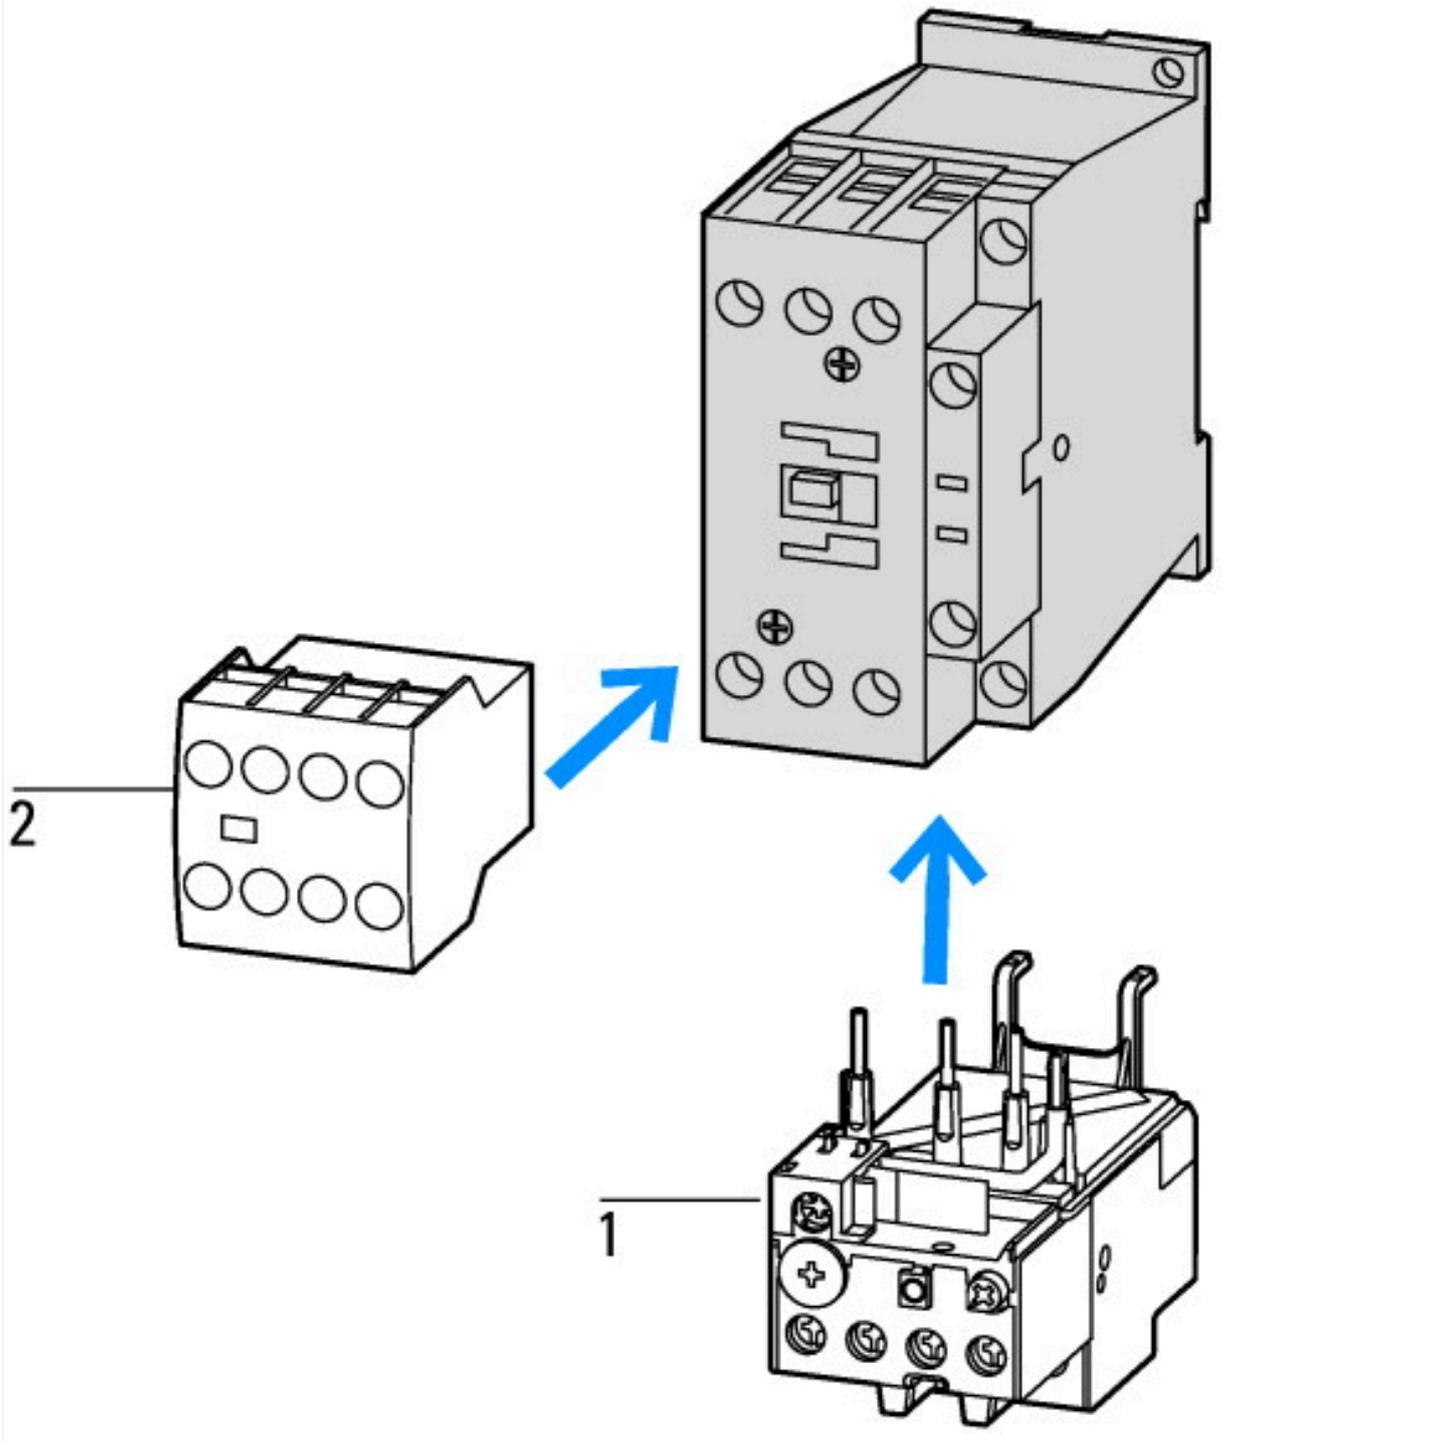


1: Relè termici  
2: Moduli contatti ausiliari

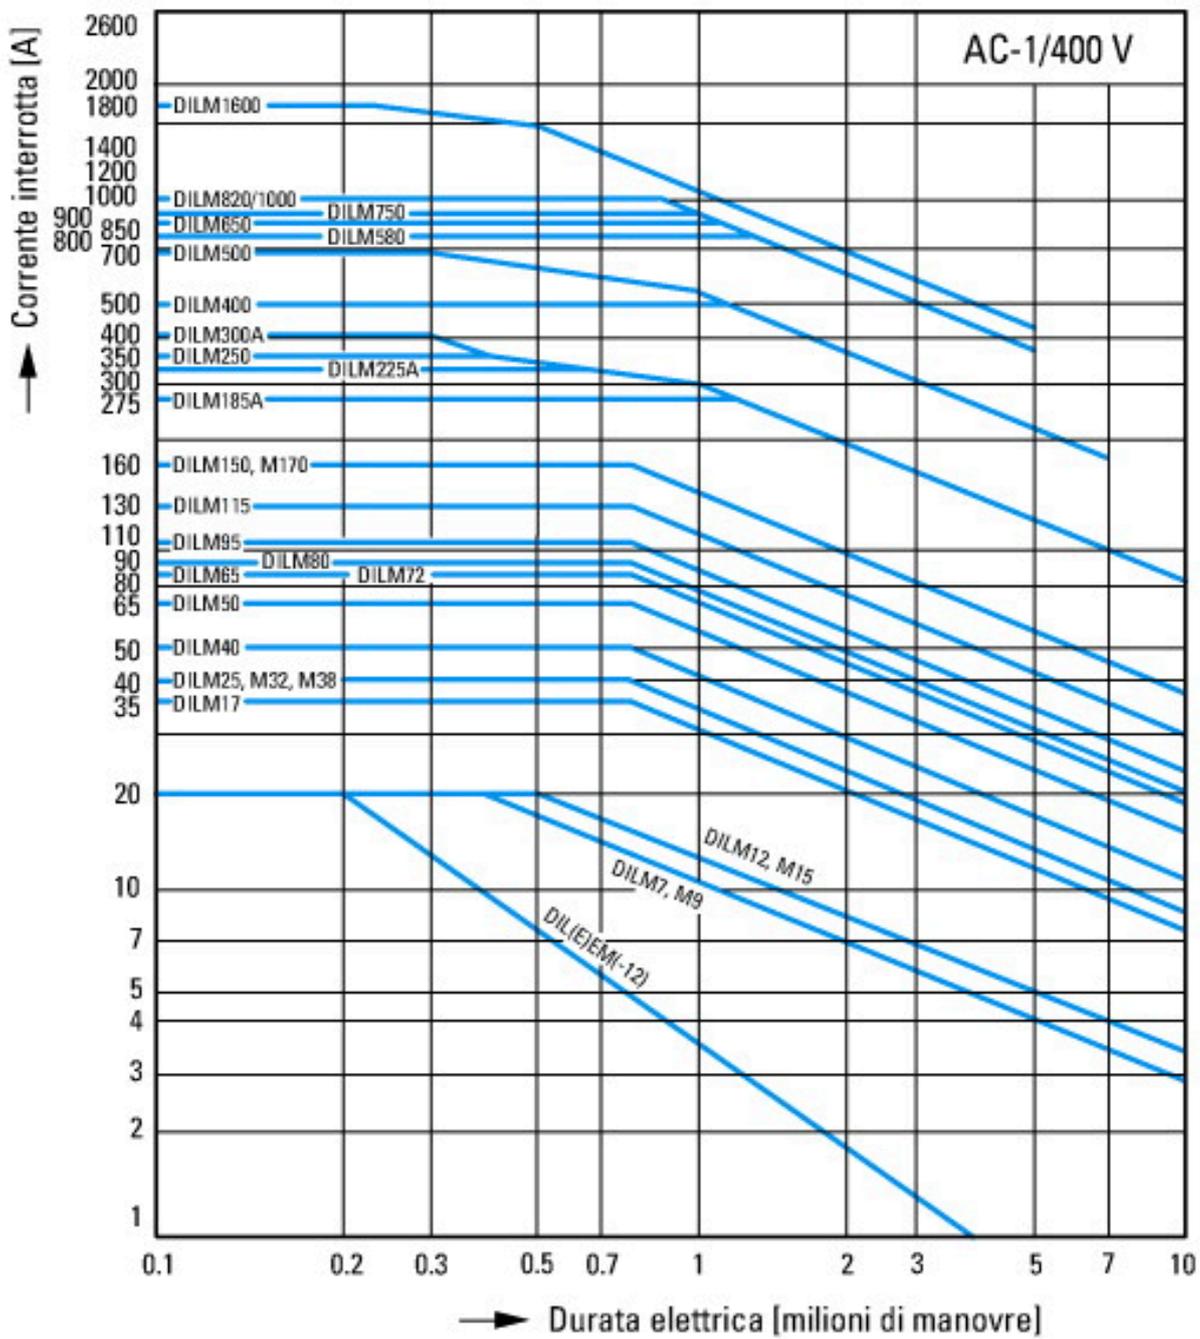


Condizioni di commutazione per utenze diverse dai motori a 3 poli, 4 poli  
 Caratteristica del servizio  
 Carico non o debolmente induttivo  
 Sollecitazione elettrica  
 Inserzione: 1 × corrente nominale  
 Disinserzione: 1 × corrente nominale  
 Categoria d'uso  
 100 % AC-1  
 Applicazioni tipiche  
 Riscaldamento elettrico

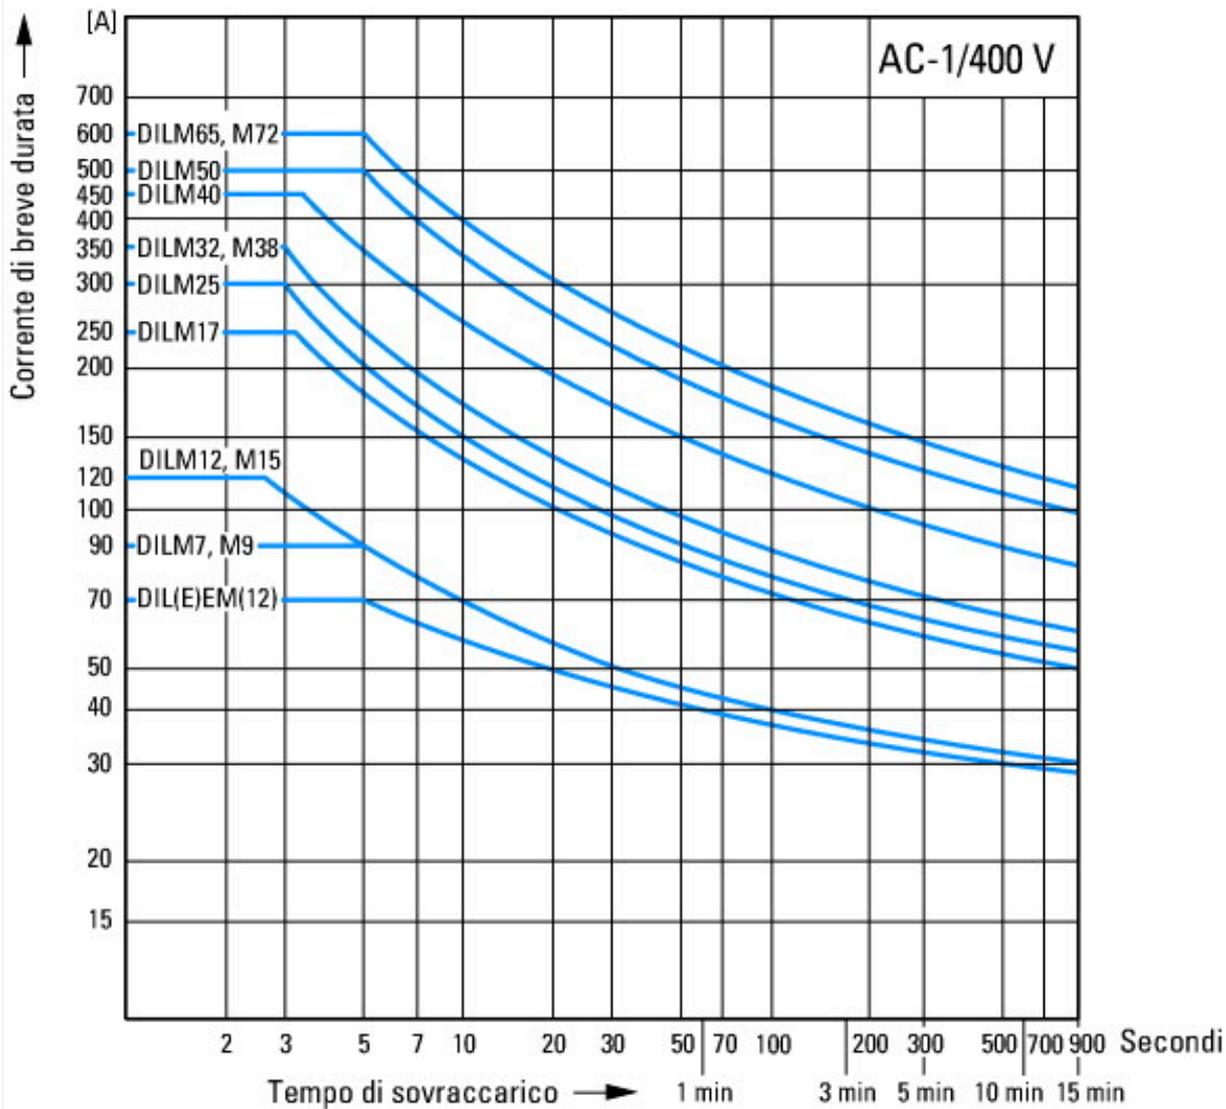

## Dimensioni

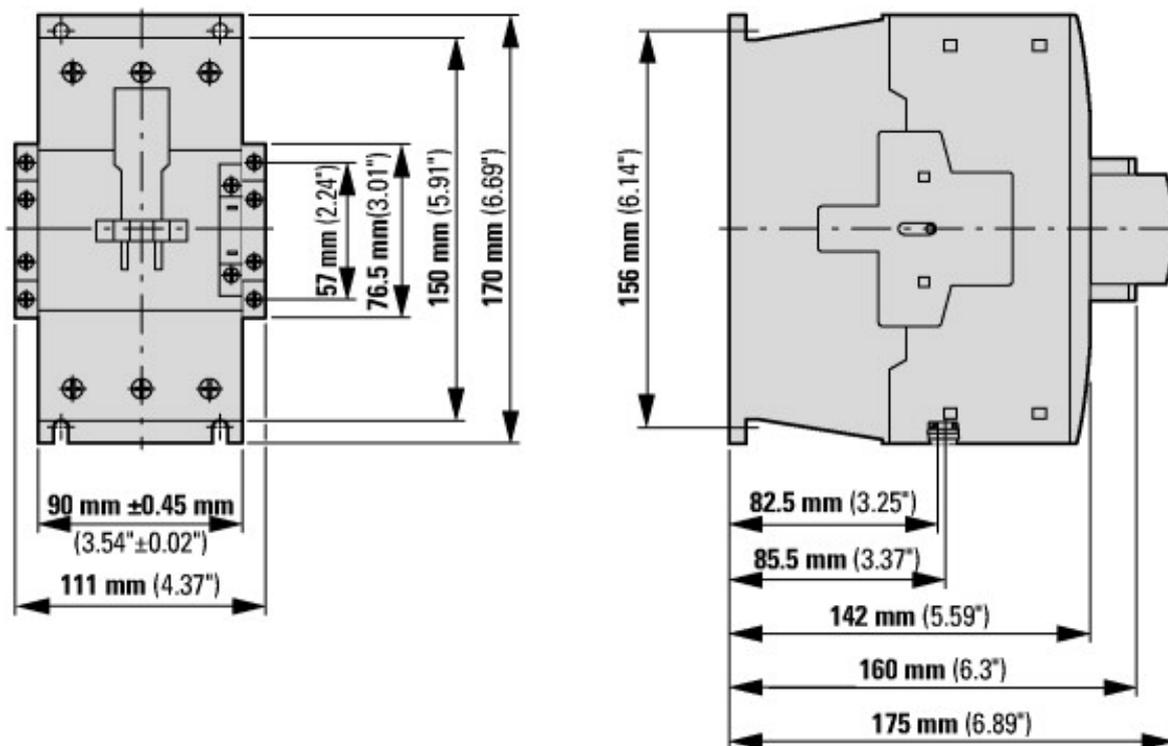

Contattori con modulo contatti ausiliari

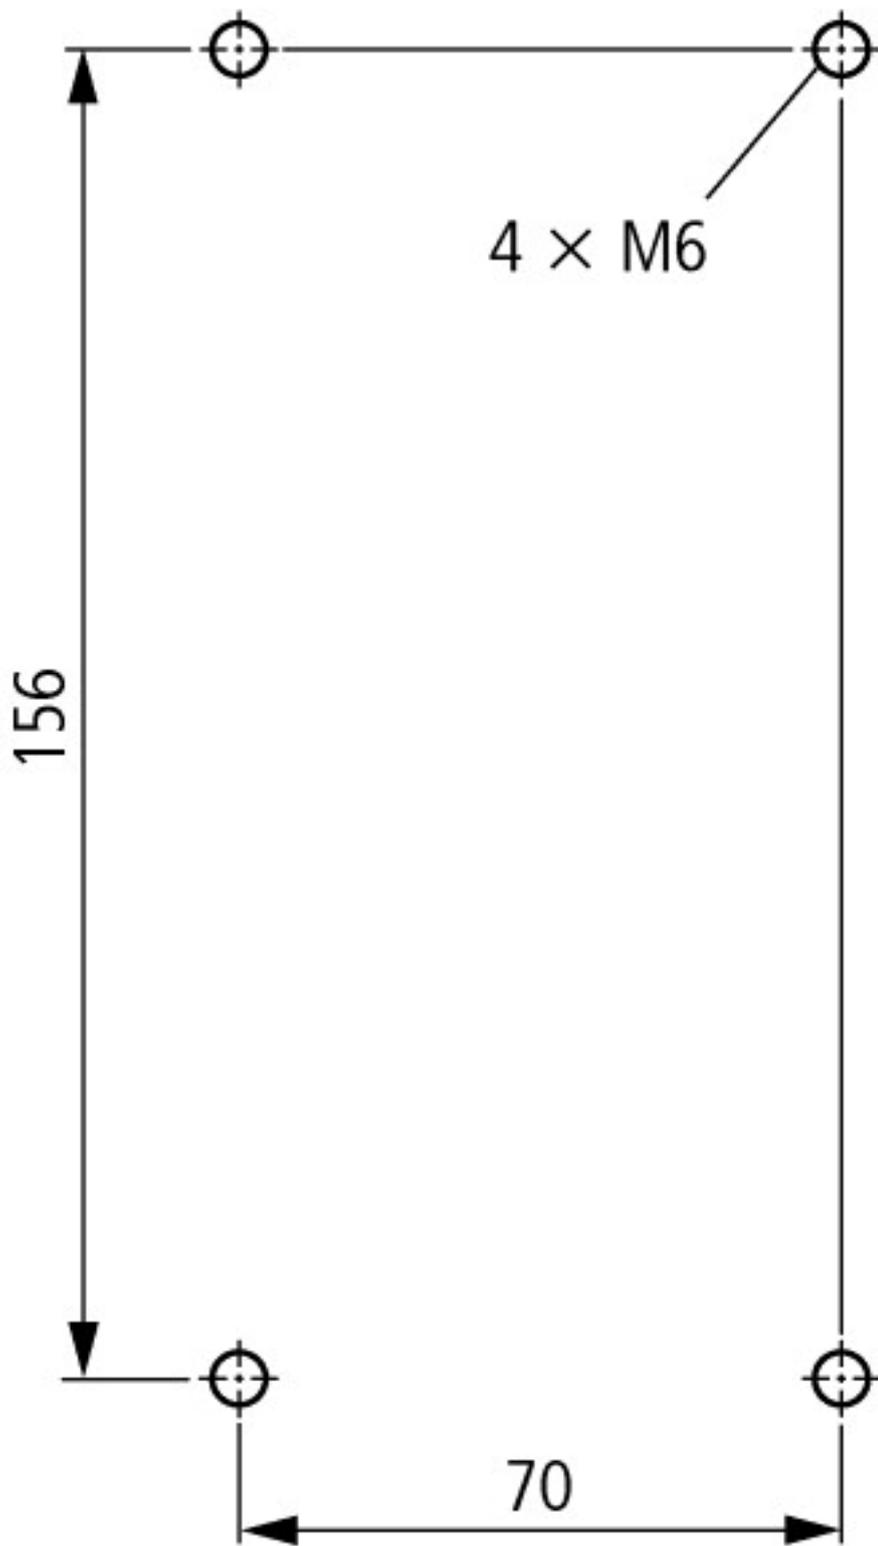

Distanza laterale dalle parti collegate a terra: 10 mm