# SCHEDINA TECNICA - C22S-WK3-K20

**Selettore, con maniglia, ad impulso, 2 contatto NA, collegamento a vite, 3 posizioni, Anello frontale colore nero**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | **C22S-WK3-K20** |
| **Catalog No.** | **121606** |
| **Alternate Catalog No.** | **C22S-WK3-K20** |

## Programma di fornitura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Assortimento | | | RMQ Compact |
| Funzione di base | | | Selettori |
| Apparecchio singolo/apparecchio completo | | | apparecchio completo |
| Forma costruttiva | | | con maniglia |
| | | | ad impulso |
| **Funzione:** | | | |
| | | | 40° 40° |
| Tipo di collegamento | | | collegamento a vite |
| | | | 3 posizioni |
| Grado di protezione | | | IP65 |
| Anello frontale | | | Anello frontale colore nero |
| Collegamento a SmartWire-DT | | | no |
| **Equipaggiamento contatti** | | | |
| NA = norm. aperto | | | 2 contatto NA |
| Simbolo circuitale | | |   |
| **Corsa contatto**<br>**■ = contatto chiuso**<br>**□ = contatto aperto** | | | |
| Schema contatti | | |   |

## Dati tecnici

### Generalità

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conformità alle norme | | | IEC/EN 60947-5-1<br>VDE 0660 |
| Durata meccanica | Manovre | x $10^6$ | > 1 |
| Frequenza di manovra | man/h | | ≦ 2000 |
| Momento torcente dell'azionamento | | Nm | ≦ 0.3 |
| Idoneità ai climi | | | Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78<br>Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione | | | IP65 |
| Posizione di montaggio | | | facoltativa |
| Sezioni di collegamento | | $mm^2$ | |
| Rigido | | $mm^2$ | 2 x 0,5 - 1,5 |
| Flessibile con puntalino | | $mm^2$ | 2 x 0,5 - 1,5 |
| Coppia di serraggio vite di collegamento | | Nm | 0.8 |

### Contatti relè

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso | $U_{imp}$ | V AC | 4000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale di isolamento | $U_i$ | V | 250 |
| Corrente di cortocircuito | Iq | kA | 1 |
| Categoria di sovratensione/grado di inquinamento | | | III/3 |
| Sicurezza contro false manovre | | | |
| a 24 V DC/5 mA | $H_F$ | Frequenza d'errore | Seguono valori |
| a 5 V DC/1 mA | $H_F$ | Frequenza d'errore | Seguono valori |
| Max. dispositivo di protezione contro cortocircuito | | | |
| Fusibile | gG/gL | A | 10 |

## Dati tecnici secondo ETIM 4.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Number of switch positions | | | 3 |
| Type of control element | | | Toggle |
| Suitable for illumination | | | Yes |
| Colour control element | | | Black |
| Colour indicator light cap | | | - |
| Construction type lens | | | Round |
| Hole diameter | | mm | 22 |
| Width opening | | mm | 22 |
| Height meter opening | | mm | 6 |
| Switching function latching | | | No |
| Spring-return | | | Yes |
| Degree of protection (IP), front side | | | IP66 |
| With front ring | | | Yes |
| Material front ring | | | Plastic |
| Colour front ring | | | Black |

## Approvazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product Standards | | | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-05 und 94-M91; CE marking |
| UL File No. | | | E29184 |
| UL Category Control No. | | | NKCR |
| CSA File No. | | | 165628 |
| CSA Class No. | | | 321103 |
| North America Certification | | | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | | | 1,3R,4X,12,13 |

## Dimensioni

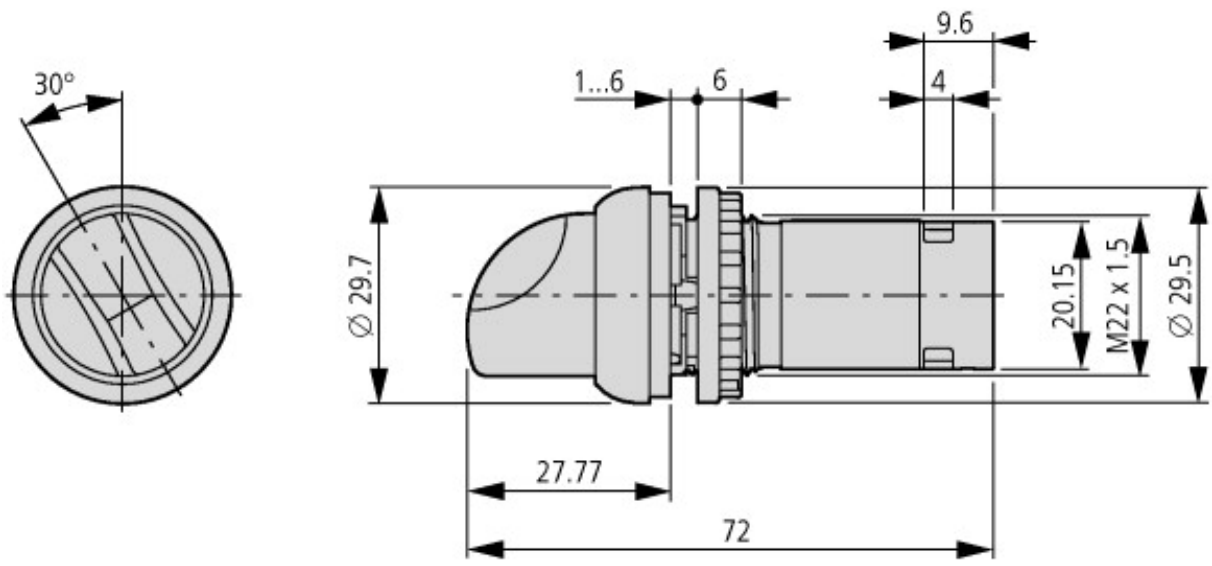



© 04/2022 by Eaton Industries GmbH