




Interruttore automatico di potenza, 3p, Ir=10-16A, versione NA


Tipo PKZM4-16-CB
Catalog No. 132591
Alternate Catalog No. XTPR016DCBNL

Programma di fornitura

Assortimento			Interruttori protettori PKZM4 fino a 65 A Interruttori automatici di potenza PKZM4 fino a 32 A secondo UL 489
Funzione di base			Protezione cavi e conduttori
Funzione			Per la protezione di cavi e linee
Tipi di collegamento			Morsetti a vite
Simbolo circuitale			
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	16
Campo di taratura			
Sganciatori termici	I_r	A	10 - 16
Sganciatore magnetico			
max.	I_{rm}	A	248
Note			non utilizzabile come interruttore generale

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente			
Stoccaggio		°C	-40 - 80
a giorno		°C	-25 - +55
in custodia		°C	-25 - 40
Posizione di montaggio			
Senso di alimentazione			A piacere
Grado di protezione			
Apparecchio			IP20
Morsetti di collegamento			IP2X
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)			Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Resistenza agli urti semionda 10 ms secondo IEC 60068-2-27		g	15
Altitudine		mm	max. 2000
Sezioni di collegamento conduttori principali			
Morsetti a vite			
Rigido		mm ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 16)
Flessibile con puntalino secondo DIN 46228		mm ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 16)

A filo unico o a trefoli	AWG	14 - 6
Lunghezza di spelatura	mm	14
Coppia di serraggio delle viti di collegamento		
Circuito principale	Nm	3.3

Circuito principale

Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	V AC	6000
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	690
Corrente nominale ininterrotta = corrente nominale d'impiego	I _u = I _e	A	16
Frequenza nominale	f	Hz	40 - 60
Perdite per effetto Joule (3 poli a temperatura di esercizio)		W	14,1
Impedenza per polo		mΩ	29
Durata meccanica	Manovre	x 10 ⁶	0.03
Durata, elettrica (AC-3 a 400 V)			
Durata, elettrica	Manovre	x 10 ⁶	> 0.03
Max. frequenza di manovra	man/h	man/h	40
Resistenza al corto circuito			
DC			
Nota			fino a 250 V
Potere d'interruzione per comando motore			
AC-3 (fino a 690 V)		A	max. 16
DC-5 (fino a 250 V)		A	16 (3 contatti in serie)

Sganciatore

Compensazione di temperatura			
secondo IEC/EN 60947, VDE 0660		°C	- 5 ... 40
Campo di lavoro		°C	- 25 ... 55
Errore residuo compensazione termica per T > 40 °C			≤ 0.25 %/K
Sganciatori termici regolabili		x I _u	0.6 - 1
Sganciatore magnetico			Apparecchio base, regolato in modo fisso: 15,5 x I _u
Tolleranza sganciatore magnetico			± 20%
Sensibilità alla mancanza fase			IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102

Dati di potenza approvati

Corrente nominale di cortocircuito (UL489, CSA n. 22.2)		Tensione di corto circuito	
480Y / 277V		kA	65

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	16
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	4.7
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	14.1
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).


Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Interruttore di protezione per trasformatori e motori (EC000228)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Interruttore di potenza per trasf., generat. e protez. impianti (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])			
corrente nominale permanente Iu	A		16
tensione nominale	V		600 - 690
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz	kA		65
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico	A		0 - 16
intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve	A		0 - 0
intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato	A		0 - 224
protezione dalle dispersioni a terra integrata			no
tipo di collegamento circuito elettrico principale			raccordo a vite
tipologia costruttiva dell'apparecchio			apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per montaggio su guida a cappello			sì
montaggio su guida a DIN opzionale			sì
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo			0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura			0
numero di contatti ausiliari, invertitori			0
segnalatore di intervento presente			no
con sganciatore di minima tensione integrato			no
numero di poli			3
posizione del collegamento per circuito elettrico principale			altri
Tipologia di azionamento			manopola
apparecchio completo con unità di sicurezza			sì
azionamento a motore integrato			no
azionamento a motore opzionale			no
grado di protezione (IP)			IP20

Approvazioni


Product Standards			UL 489; CSA-C22.2 no. 5-09; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.			E31593
UL Category Control No.			DIVQ
CSA File No.			165628
CSA Class No.			1432-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			Yes
Suitable for			Feeder and branch circuit as BCPD

Curve caratteristiche

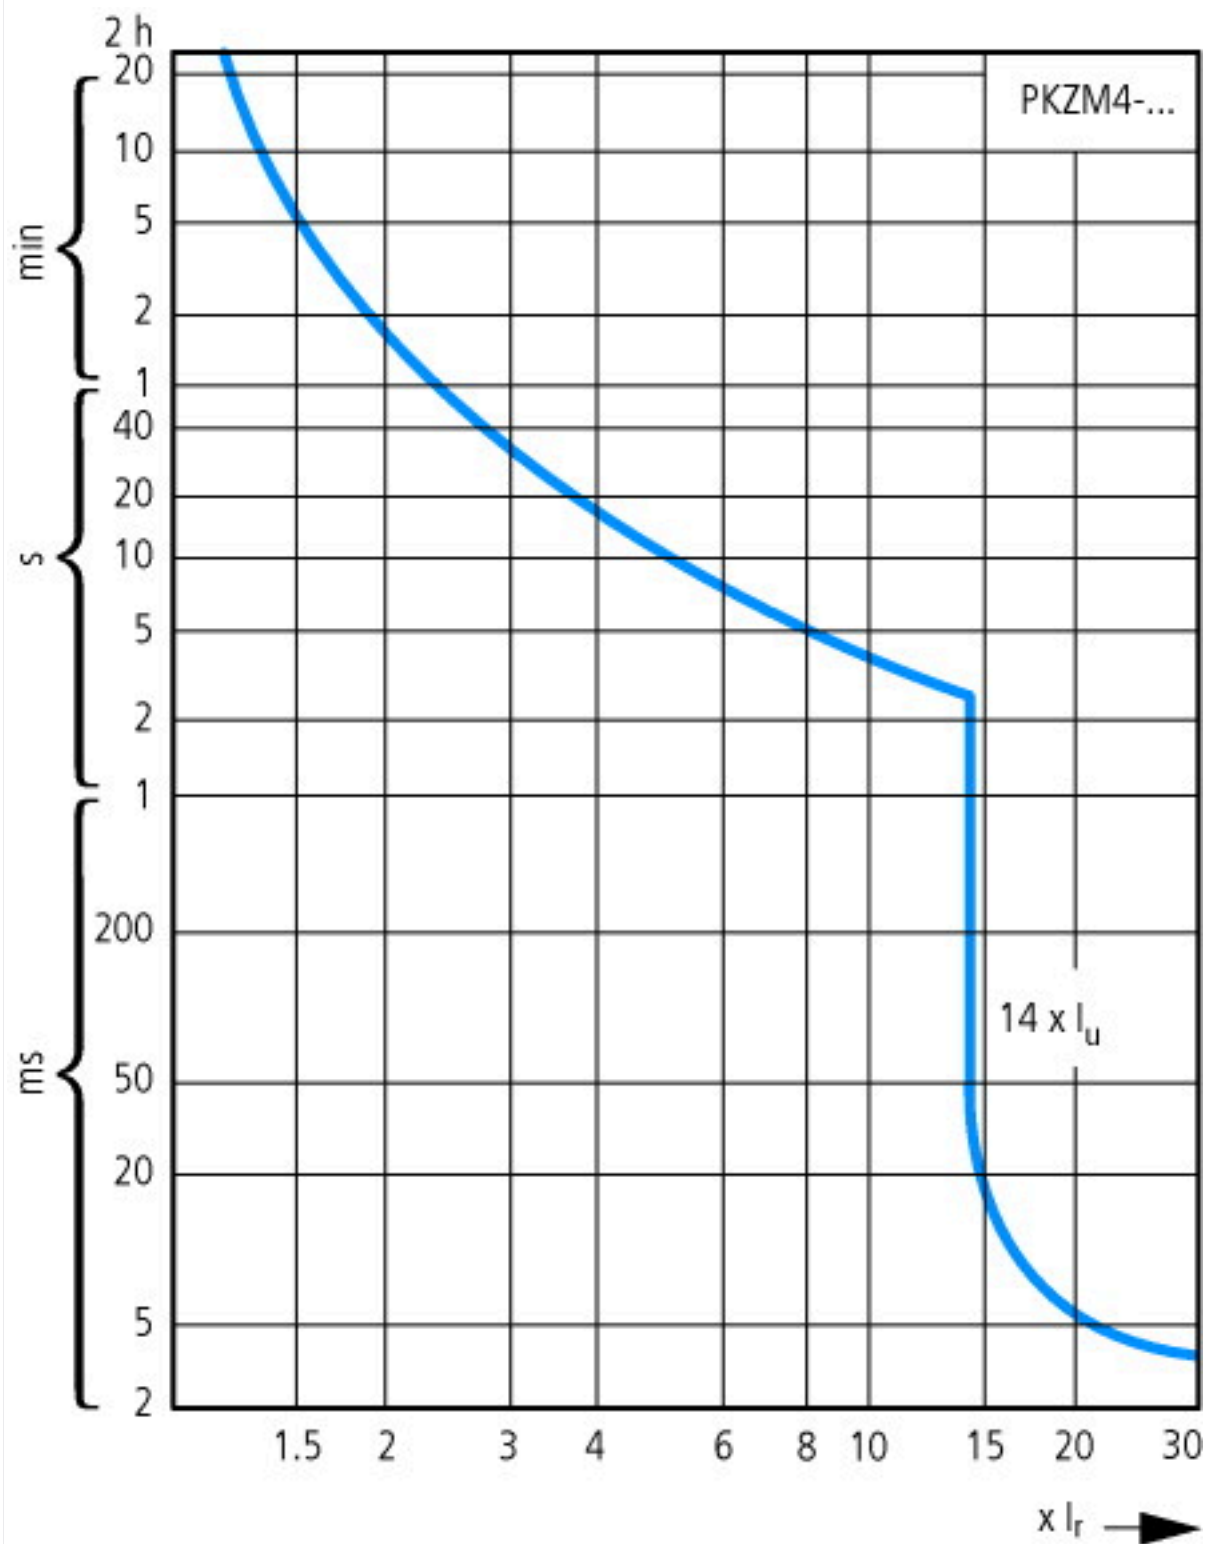


Caratteristiche di sgancio dell'interruttore per la protezione del motore

- 1: Livello minimo; 3 fasi
- 2: Livello massimo; 3 fasi
- 3: Marker minimo; 2 fasi
- 4: Marker massimo; 2 fasi

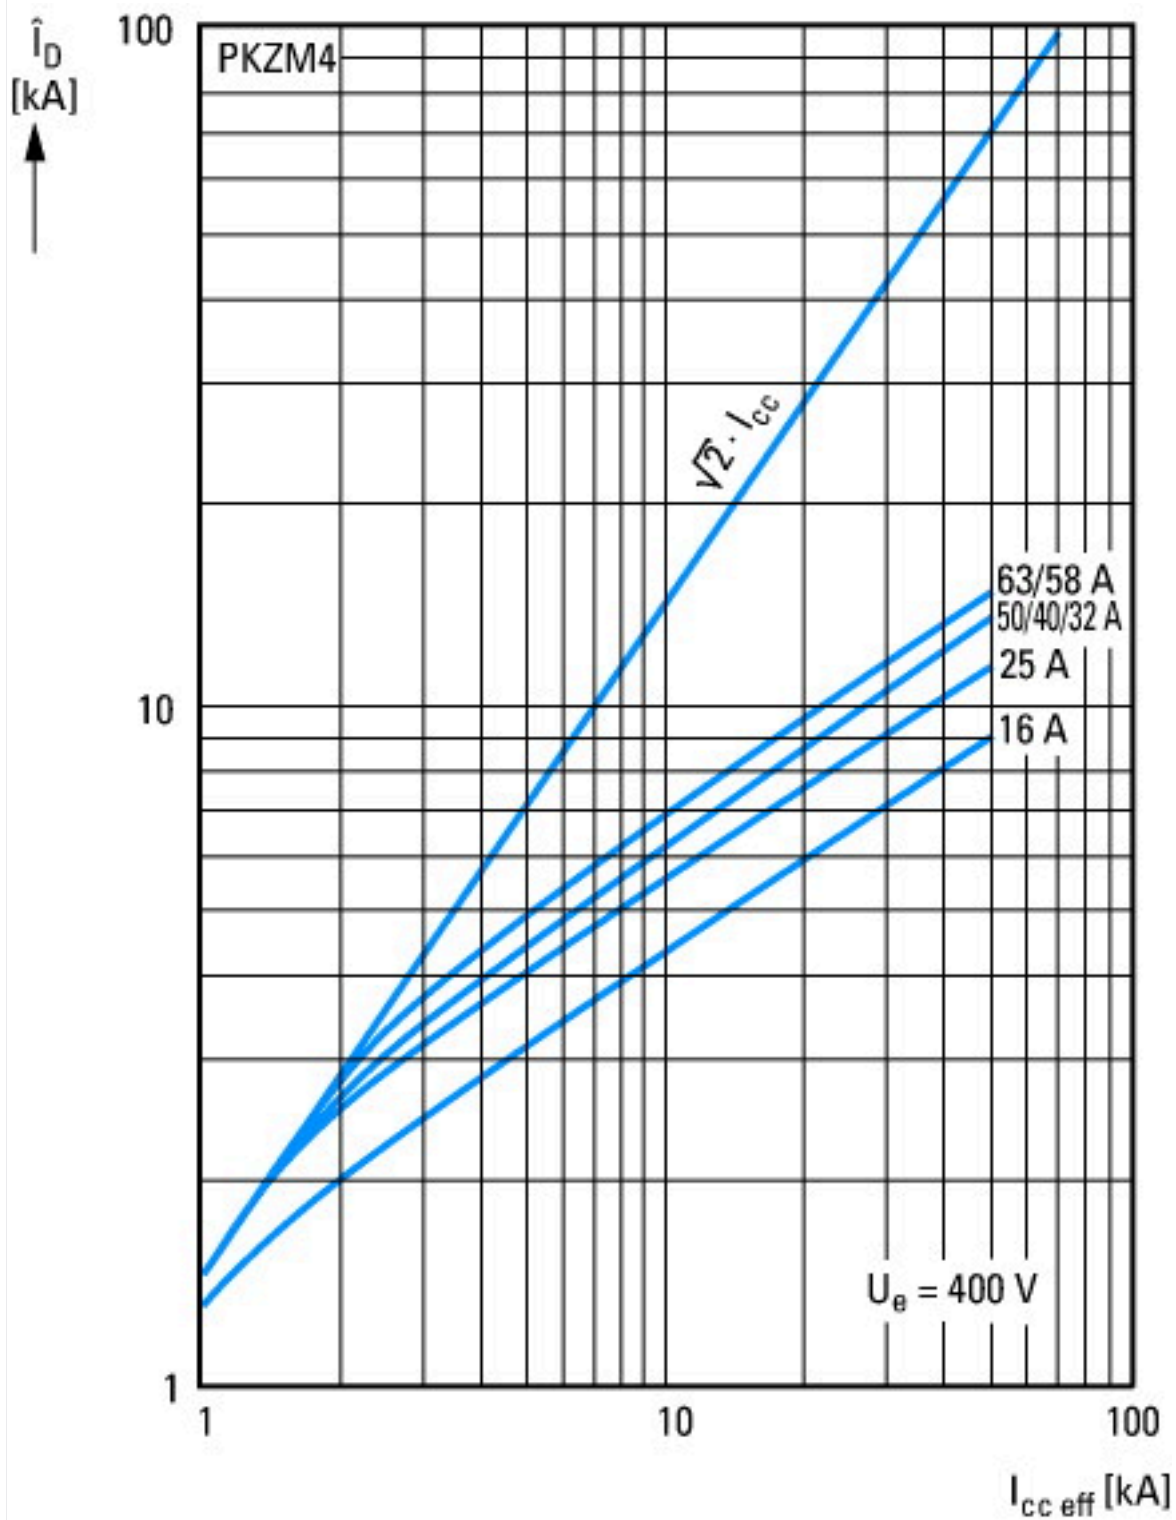

corrente passante

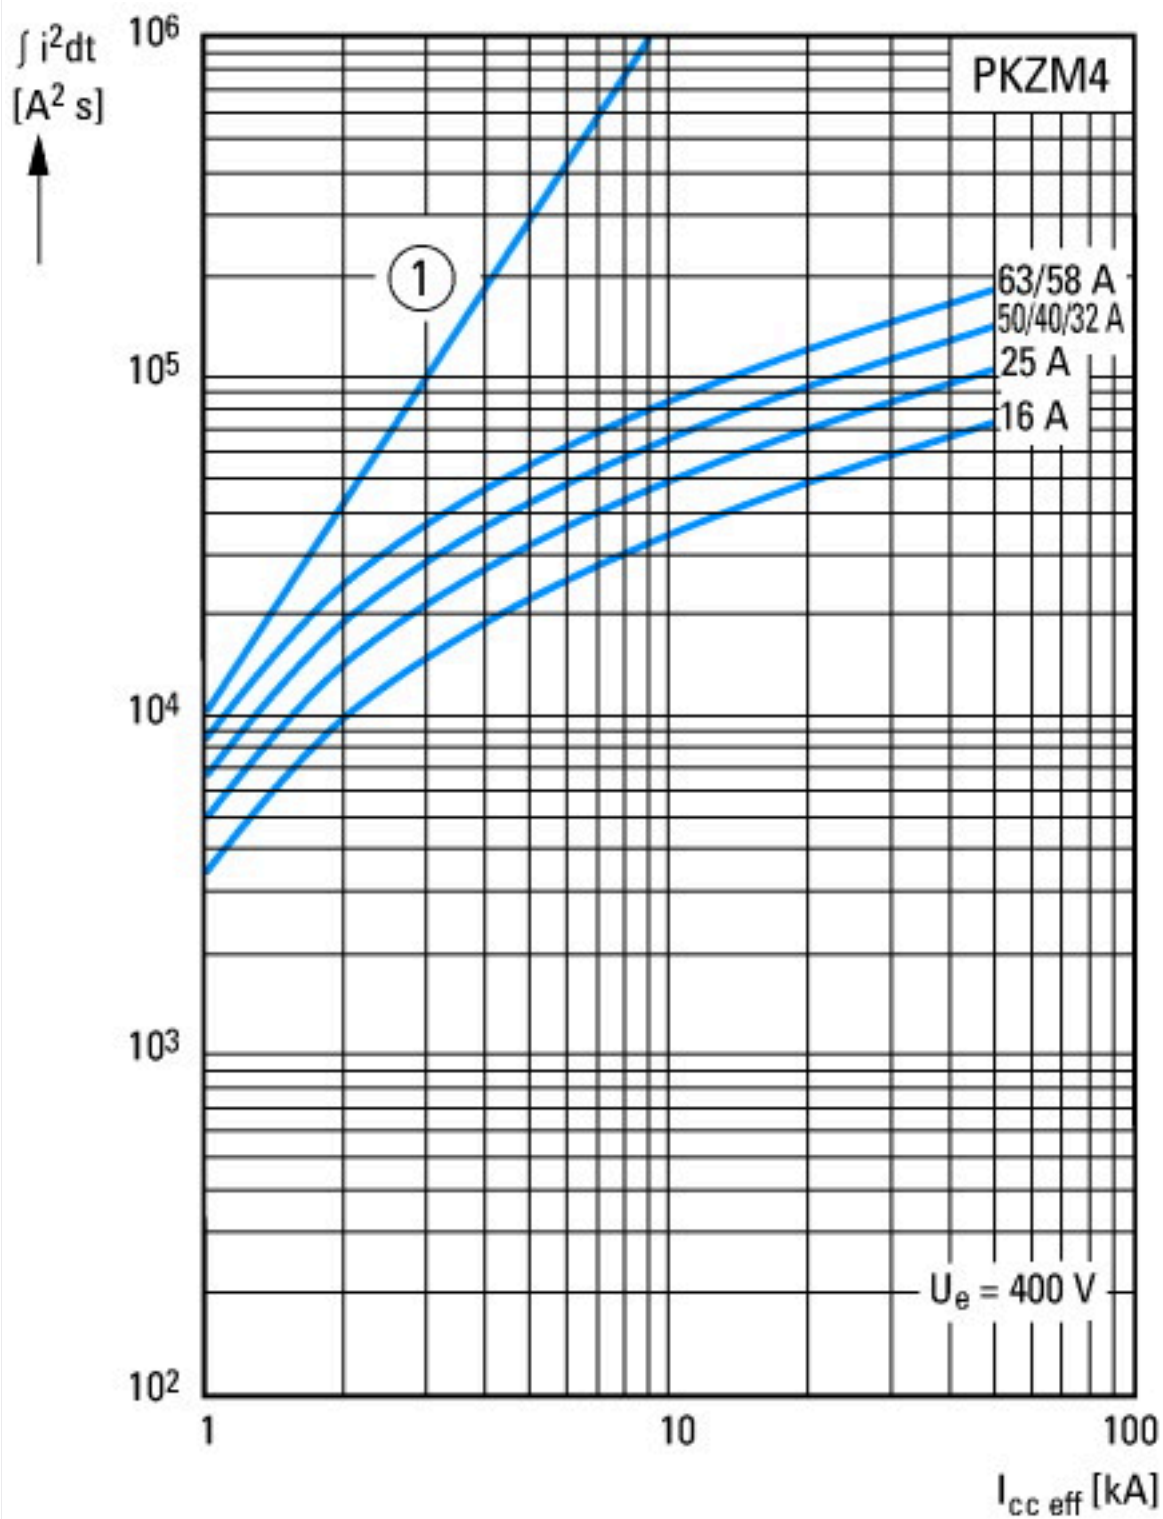

① 1 semionda
Energia passante