GuideLed 11025, 11026 CG-S

- Rettungszeichen-Scheibenleuchte in LED-Technologie für Deckenmontage
- Schlankes Design mit einer Piktogrammbreite von nur 12 mm
- Sehr gute Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² gem. DIN 4844-1 und hohe Gleichmäßigkeit L_{min}/L_{max} > 0,8
- Reduzierte Batteriekosten durch besonders geringe Stromaufnahme
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 2,9 W (1,9 W einseitig abstrahlend)
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

GuideLed 11025 CG-S



Maßangaben in mm

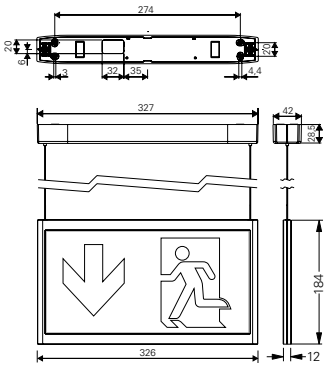

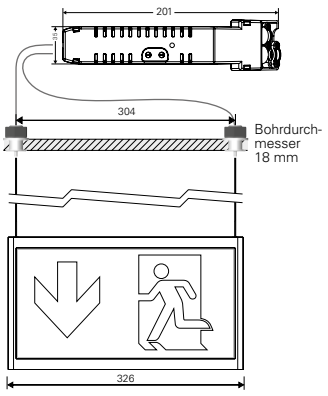

GuideLed 11026 CG-S

Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	PC, PMMA
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	0,81 kg (11025 LED CG-S) 0,93 kg (11026 LED CG-S)
Montageart	Abgehängte Montage (max. 1,5 m)
Anschlussklemmen	Steckklemme 2,5 mm² verpolungss.
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz 176 V- 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	einseitig 11 mA – zweiseitig 17 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	einseitig 5,0 VA / 2,6 W zweiseitig 7,1 VA / 4,1 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Leuchtmittel	LED-Leiste

Bestellangaben Befestigungsset

Lieferumfang (LED-Piktogramme müssen separat bestellt werden)	Bestell-Nr.
Seilmontageset für 11025 CG-S mit im Baldachin integrierter LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen)	40071353619
Seilmontageset für GuideLed 10026/11026 CG-S mit Deckenseilhaltern, LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen) im Gehäuse mit Zugentlastung	40071353640

Bestellangaben LED-Piktogramme (Befestigungsset erforderlich)

Lieferumfang		Bestell-Nr.
LED-Piktogramm PL/PR für GuideLed 11025/11026 CG-S (Seilmontage), ISO 7010, 30 m		40071354540
LED-Piktogramm PU/PU für GuideLed 11025/11026 CG-S (Seilmontage), ISO 7010, 30 m		40071354541
LED-Piktogramm PL/BL für GuideLed 11025/11026 CG-S (Seilmontage), ISO 7010, 30 m		40071354542
LED-Piktogramm PR/BL für GuideLed 11025/11026 CG-S (Seilmontage), ISO 7010, 30 m		40071354543
LED-Piktogramm PU/BL für GuideLed 11025/11026 CG-S (Seilmontage), ISO 7010, 30 m		40071354544