Luminox
Eclairage de Sécurité



Applications :

Bâtiments d'habitation de 3ème famille B et de 4ème famille, foyers, logements et leurs parc de stationnement couverts (surface entre 100 et 6000m²). Eclairage de sécurité des parties communes et escaliers par BAEH.

NF AEAS

NF ENVIRONNEMENT NF413

EN 60598-2-22 | BBC | LED | SATI

IP42 | IP65 | NiMh

Garantie 4ans

UNILED 2-8 EVO / 2-8 EVO ES

Bloc Autonome d'Eclairage pour bâtiments d'Habitation

Blocs SATI 100% LEDs
Maintenance réduite

Les points forts

- Aucun relampage
- Basse consommation
- Entraxe de fixation identique à celui des précédentes gammes UNILED et STD pour faciliter le remplacement
- Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm)
- Bornier sans vis avec connexion automatique
- Livré avec presse étoupe (version étanche seulement)
- Options : cadre d'encastrement, kit signalétique plafond
- Permet de remplacer facilement les anciens blocs STD (entraxe de fixation identique et couverture de l'empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d'un bloc au design revisité, des avantages de la LED et de la technologie SATI à moindre coût.
- Remplacement simple des BAEH STD 2-8 / 2-8 ES grâce à la compatibilité de patère/fond.
- Solution plug and play permettant de remplacer facilement la gamme UNILED 2

Caractéristiques techniques

Flux	8 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage applique, plafond et rasant avec cadre d'encastrement
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Indices de protection	IP42 / IK07 - IP65 / IK10
Raccordement	Bornier sans vis, connecteurs automatiques
Alimentation	220 - 240 Vac 50/60 Hz
Plage de température ambiante	0°C à 40°C*
Batterie	Ni-Mh
Source lumineuse	Strip de LEDs
Dimensions	270 x 119 x 49 mm
Classe	II
Poids	0,57 kg


** Fonctionnement possible en extérieur abrité, jusqua -5°C en période hivernale (2mois/an)*

Codes commandes


Produit	Référence	Boîtier	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UNILED 2-8 EVO	**LUM15144**	A2	Strip de LEDs	5 heures	8	LUM11171	0.6W
UNILED 2-8 EVO ES	**LUM15146**	A2	Strip de LEDs	5 heures	8	LUM11171	0.6W

UNILED 2-8 EVO / 2-8 EVO ES


- Dimensions (mm)



Kit signalétique plafond

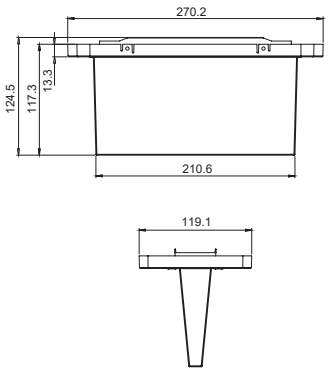

Cadre d'encastrement

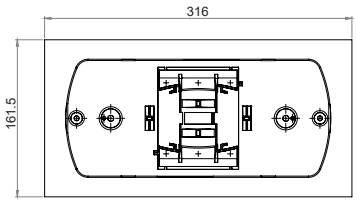

Accessoires et pièces détachées

	Produit	Référence	
	Cadre d'encastrement	**LUM10413**	
	Grille de protection	**LUM10418**	
	Télécommande TLU 2 Télécommande TL 500	**LUM10312** **LUM10313**	
	Kit signalétique plafond	**LUM11480**	
	Pictogramme modulaire non adhésif pour UniLed2	**SL2MI**	
	Pack Batterie maintenance	**LUM11171**	
	Presse étoupe	**CAP222045** **CAP222094** **CAP452002**	
	Passe fil noir DG 13.5	**ABO0066400**	

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom
T : 0 820 867 867 (0,12 €/min)
F : 0 820 888 526
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.