

# Neste generasjons skap og tavleløsninger fra Eaton



*Powering Business Worldwide*

Nyhet - lanseres i april!

# Mørke tilknytningsskap – RAL8022

Ferdigkoblet for IT/TT/TN systemer



- Både i enkel og dobbel utførelse
- Kompakt og lett løsning - kun 395/600 mm bredde
- UV bestandig pulverlakkerte skap i saltvannsbestandig aluminium. IP55
- Typetestet fra -40 til +40 °C iht til NEK399:2018
- Trippelventilering for å unngå kondensproblematikk
- Kabelinnføring i bunn og i bakkant av kabelkanal
- 8 mm trekantnøkkel i.h.t RENBLAD
- 100% avskilt EKOM og sterkstrømsdel ned til sokkel
- Leveres komplett og ferdig koblet for IT/TT/TN
- Dimensjon: H1589 x B395/600 x D220 mm
- Kabelkanal kommer ferdig påmontert på RAL8022 varianter



Dybdejustering:  
El.nummer: 1702806  
4 stykker pr sett

Skapet kommer med ferdige påmonterte AL/CU overganger. For de doble skapene kommer det konfigurert med to sett AL/CU overganger for to tilførsler. Kommer det kun en tilførsel til skapet må disse byttes med doble AL/CU klemmer.

| Ferdigkoblet tilknytningsskap     |          |        |                      |             | Tilbehør   |                         |                         |                            |
|-----------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| El.nummer                         | Farge    | Type   | Påmontert kabelkanal | Nett-system | Kabelkanal | Elnummer sokkel RAL7035 | Sett for dybdejustering | DIN modul over målerfelt   |
| 1702812                           | RAL 8022 | Enkel  | Ja                   | IT/TT       | Inkludert  | 17 028 02               | El.nr 1702806           |                            |
| 1702811                           | RAL 8022 | Enkel  | Ja                   | TN          | Inkludert  | 17 028 02               | El.nr 1702806           |                            |
| 1702809                           | RAL 8022 | Dobbel | Ja                   | IT/TT       | Inkludert  | 17 028 17               | El.nr 1702806           | El.nr 1702818 <sup>1</sup> |
| 1702808                           | RAL 8022 | Dobbel | Ja                   | TN          | Inkludert  | 17 028 17               | El.nr 1702806           | El.nr 1702818 <sup>1</sup> |
| Tilknytningsskap uten komponenter |          |        |                      |             |            |                         |                         |                            |
| 1702807 Dobbel skap RAL8022       |          |        |                      |             |            |                         |                         |                            |
| 1702810 Enkelt skap RAL8022       |          |        |                      |             |            |                         |                         |                            |

# Tilknytningsskap – RAL7035



**Eatons nye tilknytningsskap utformet for norske forhold og i.h.t NEK399:2018**

- Kompakt og lett løsning - kun 395 mm bredde
- UV bestandig pulverlakkerte skap i saltvannsbestandig aluminium. IP55
- Trippelventilering for å unngå kondensproblematikk
- Fleksibel løsning for vegg-, bakke- og frittstående montasje
- Kabelinnføring i bunn og i bakkant av kabelkanal
- 8 mm trekantnøkkel i.h.t RENBLAD
- 100% avskilt EKOM og sterkstrømsdel ned til sokkel
- Leveres komplett og ferdig koblet for IT/TT/TN
- Dimensjon: H1189 x B395 x D220 mm (H1589 mm med kabelkanal)

| Bilde | El.nummer | Beskrivelse                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------------------|
| 1     | 17 028 00 | Tilknytningsskap Tomskap                          |
| 1     | 17 028 03 | Tilknytningsskap 400VTN                           |
| 1     | 17 028 04 | Tilknytningsskap 230V IT med distribuert jord     |
| 1     | 17 028 05 | Tilknytningsskap 230V TT/IT uten distribuert jord |
| 2     | 17 028 01 | Kabelkanal Benyttes ved veggmontasje              |
| 3     | 17 028 02 | Sokkel inkl. bunnplate Benyttes ved bakkemontasje |
| 4     | 17 028 06 | Veggfeste for dybdejustering 60-100 mm            |

For innføring over 50 mm<sup>2</sup> eller ved syng

|  |           |                                                             |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------|
|  | 12 272 22 | 2 x 16-95 mm <sup>2</sup> AL/CU tilkoblingsklemme Grå       |
|  | 12 272 23 | 2 x 16-95 mm <sup>2</sup> AL/CU tilkoblingsklemme Blå       |
|  | 12 272 24 | 2 x 16-95 mm <sup>2</sup> AL/CU tilkoblingsklemme Gul/Grønn |



Nyhet - lanseres i april!

# DIN-skinne skap med målerplass

For utendørsbruk – perfekt for ladeplasser!



- UV bestandig pulverlakkerte skap i RAL 7035:
  - saltvannsbestandig aluminium.
  - IP55 og IK07
- Trippelventilering for å unngå kondensproblematikk
- Fleksibel løsning for vegg-, bakke- og frittstående montasje
- Kabelinnføring i bunn og i bakkant av kabelkanal
- 8 mm trekantnøkkel. Håndtak for OL kan ettermonteres
- Dimensjon: H1589 x 600 x D220 mm

De to nederste DIN-skinne er dybdejusterbare, for montasje av effektbryter, kontaktorer eller annet dypere utstyr.

De to nedre DIN-skinnene kan også byttes ut med EKOM felt, for svakstrømsutstyr.

Det øvre høyre DIN-skinne feltet kan fjernes, og under er det plass for ekstra måler, eller målomkoblerutstyr.



Dybdejustering:  
El.nummer: 1702806  
4 stykker pr sett

| El.nummer | Tekst                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 17 028 13 | Fordelingskap for utomhus fordeling                   |
| 17 028 17 | Sokkel for frittstående montasje                      |
| 17 028 16 | Kabelkanal for veggmontasje                           |
| 17 028 20 | Ekom boks. Kan byttes ut med de to nedre DIN skinnene |

# SideBySide

## Eatons nye SideBySide skap med svakstrømsfelt i 550 mm bredde



| Beskrivelse                                   | Dimensjon (HxBxD) | Komplett  | Underdel  | DIN-innsats | Front med dører | Moduler |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|
| SideBySide 3 rader, 85 mm dybde               | 457x548x85 mm     | 17 060 18 | 17 060 24 | 17 060 26   | 17 060 28       | 36      |
| SideBySide 4 rader, 85 mm dybde               | 582x548x85 mm     | 17 060 19 | 17 060 25 | 17 060 27   | 17 060 29       | 48      |
| SideBySide 3 rader, 110 mm dybde              | 457x548x110 mm    | 17 060 20 |           |             | 170 060 28      | 36      |
| SideBySide 4 rader, 110 mm dybde              | 582x548x110 mm    | 17 060 21 |           |             | 170 060 29      | 48      |
| SideBySide 3 rader, 85 mm dybde, 700mm bredde | 477,5x704x85 mm   | 17 060 00 |           |             |                 | 48      |
| SideBySide 4 rader, 85 mm dybde, 700mm bredde | 602,5x704x85 mm   | 17 060 01 |           |             |                 | 64      |

- 550 mm bredde for montasje i standard stenderverk
- Stikkontakt i svakstrømsfelt med kabel for tilkobling av valgfri kurs
- Leveres med montasjevinkel for 10" patchepanel
- 3- og 4-rader løsning for 85mm og 110mm dybde
- Uttagbar DIN-skinne innsats
- Plast i dør og i bakplate på svakstrømsdelen, for god signalkvalitet
- Perforert montasjeplate for enkel montasje av utstyr i svakstrømsdelen
- Ventilert dør i svakstrøms feltet

Gjeldene kun for 550 mm brede skap.

Nyhet!

# SideBySide komponentpakker

Med PKPM2 mekaniske jordfeilautomater



- Skapene inneholder 10 eller 12 Jordfeilautomater
- 1 x 25Amp + 9 eller 11 x 15Amp utgående kurser (10 eller 12 kurser)
- Overbelastningsvern: 2Pol 40A / 3Pol 50A / 4Pol 40A
- 2P variant leveres med alternativ for både IT og TN i samme pakken. (alternativ intern kabling)
- Pakken inneholder
  - Ferdige kappede fordelingsskinner
  - Interne lasker mellom skinnene
  - Lasker fra overbelastningsvern til skinne
  - Isolatorer til ledige skinneplasser og inngående på overbelastningsvern
  - Jordfeilautomatene er ferdig montert på skinne
  - Svakstrømsdelen er utstyrt med ferdigmontert og kablet 3 veis vinklet stikkontakt for enkel montasje av router
- Innbygningsbredde på 550mm, og passer i standard stenderverk
- Dybde på skapet er 85mm

## Utvalgsoversikt komponentpakker

| El.nummer | Type betegnelse            | Overbelastningsvern | Antall utgående kurser | Antall 25 AMP C-Kar kurser | Antall 15 AMP | Antall ledige moduler på skinne | Antall ledige moduler |
|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 17 170 00 | I-48/4R-3-SBS-PKP-50/3-10K | 3 Pol 50 Ampere     | 10                     | 1                          | 9             | 4                               | 25                    |
| 17 170 01 | I-48/4R-3-SBS-PKP-40/4-10K | 4 Pol 40 Ampere     | 10                     | 1                          | 9             | 4                               | 24                    |
| 17 170 02 | I-48/4R-3-SBS-PKP-40/2-10K | 2 Pol 40 Ampere     | 10                     | 1                          | 9             | 4                               | 26                    |
| 17 170 03 | I-48/4R-3-SBS-PKP-50/3-12K | 3 Pol 50 Ampere     | 12                     | 1                          | 11            | 0                               | 21                    |
| 17 170 04 | I-48/4R-3-SBS-PKP-40/4-12K | 4 Pol 40 Ampere     | 12                     | 1                          | 11            | 0                               | 20                    |
| 17 170 05 | I-48/4R-3-SBS-PKP-40/2-12K | 2 Pol 40 Ampere     | 12                     | 1                          | 11            | 0                               | 22                    |

## Utvalgsoversikt tilbehør

| Valgt skap | Tilbehør til valgt skap |                          |                        |               | Utvalg av jordfeilautomater PKPM2 C-Kar 30mA |           |           |           |           |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| El.nummer  | Overspenningsvern       | Fordelings-skinne tl OSV | 12Mod fordelingsskinne | Skinne lasker | 10A                                          | 13A       | 15A       | 25A       | 32A       |
| 1717000    | 16 641 97               | 16 571 41                | 16 571 43              | 16 549 59     | 16 547 04                                    | 16 547 05 | 16 548 78 | 16 556 03 | 16 556 04 |
| 1717001    | 16 097 68               | 16 571 47                | 16 003 25              | 16 549 64     |                                              |           |           |           |           |
| 1717002 IT | 16 097 69               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 59     |                                              |           |           |           |           |
| 1717002 TN | 16 097 66               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 65     |                                              |           |           |           |           |
| 1717003    | 16 641 97               | 16 571 41                | 16 571 43              | 16 549 59     |                                              |           |           |           |           |
| 1717004    | 16 097 68               | 16 571 47                | 16 003 25              | 16 549 64     |                                              |           |           |           |           |
| 1717005 IT | 16 097 69               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 59     |                                              |           |           |           |           |
| 1717005 TN | 16 097 66               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 65     |                                              |           |           |           |           |

Nyhet!

# SideBySide komponentpakker

Med xDigital jordfeilautomater



## Et blikk i skapet er



- Alt er ok.
- Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil.
- Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil. Kontakt din elektriker.

- Skapene inneholder 10 eller 12 Jordefeilautomater
- 1 x 25Amp + 9 eller 11 x 15Amp utgående kurser (10 eller 12 kurser)
- Overbelastningsvern: 2Pol 40A / 3Pol 50A / 4Pol 40A
- 2P variant leveres med alternativ for både IT og TN i samme pakken. (alternativ intern kabling)
- Pakken inneholder
  - Ferdige kappede fordelingsskinner
  - Interne lasker mellom skinnene
  - Lasker fra overbelastningsvern til skinner
  - Isolatorer til ledige skinner og inngående på overbelastningsvern
  - Jordfeilautomatene er ferdig montert på skinner
  - Svakstrømsdelen er utstyrt med ferdigmontert og kablet 3 veis vinklet stikkontakt for enkel montasje av router
- Innbygningsbredde på 550mm, og passer i standard stenderverk
- Dybde på skapet er 85mm

## Utvalgsoversikt komponentpakker

| El.nummer | Type betegnelse             | Overbelastningsvern | Antall utgående kurser | Antall 25 AMP C-Kar kurser | Antall 15 AMP | Antall ledige moduler på skinner | Antall ledige moduler |
|-----------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| 17 170 06 | I-48/4R-3-SBS-DRBM-50/3-10K | 3 Pol 50 Ampere     | 10                     | 1                          | 9             | 4                                | 25                    |
| 17 170 07 | I-48/4R-3-SBS-DRBM-40/4-10K | 4 Pol 40 Ampere     | 10                     | 1                          | 9             | 4                                | 24                    |
| 17 170 08 | I-48/4R-3-SBS-DRBM-40/2-10K | 2 Pol 40 Ampere     | 10                     | 1                          | 9             | 4                                | 26                    |
| 17 170 09 | I-48/4R-3-SBS-DRBM-50/3-12K | 3 Pol 50 Ampere     | 12                     | 1                          | 11            | 0                                | 21                    |
| 17 170 10 | I-48/4R-3-SBS-DRBM-40/4-12K | 4 Pol 40 Ampere     | 12                     | 1                          | 11            | 0                                | 20                    |
| 17 170 11 | I-48/4R-3-SBS-DRBM-40/2-12K | 2 Pol 40 Ampere     | 12                     | 1                          | 11            | 0                                | 22                    |

## Utvalgsoversikt tilbehør

| Valgt skap | Tilbehør til valgt skap |                          |                        |               | Utvalg av xDigital jordfeilautomater C-Kar 30mA |           |           |           |           |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| El.nummer  | Overspenningsvern       | Fordelings-skinne tl OSV | 12Mod fordelingsskinne | Skinne lasker | 10A                                             | 13A       | 15A       | 20A       | 25A       |
| 1717006    | 16 641 97               | 16 571 41                | 16 571 43              | 16 549 59     | 16 547 89                                       | 16 547 90 | 16 547 91 | 16 547 93 | 16 547 94 |
| 1717007    | 16 097 68               | 16 571 47                | 16 003 25              | 16 549 64     |                                                 |           |           |           |           |
| 1717008 IT | 16 097 69               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 59     |                                                 |           |           |           |           |
| 1717008 TN | 16 097 66               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 65     |                                                 |           |           |           |           |
| 1717009    | 16 641 97               | 16 571 41                | 16 571 43              | 16 549 59     |                                                 |           |           |           |           |
| 1717010    | 16 097 68               | 16 571 47                | 16 003 25              | 16 549 64     |                                                 |           |           |           |           |
| 1717011 IT | 16 097 69               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 59     |                                                 |           |           |           |           |
| 1717011 TN | 16 097 66               | 16 571 51                | 16 571 53              | 16 549 65     |                                                 |           |           |           |           |

# SideBySide ferdigkoblet



## Ferdigkoblet SideBySide skap med xDigital jordfeilautomater

- 9 stk kurser 15Amp og 1 kurs for 25Amp
- 550 mm bredde for montasje i standard stenderverk
- 85 mm dybde, 4 rader og 48 moduler
- Skapet leveres med alle egenskaper som tomskapet på forrige side
- Skapet er utstyrt med xDigital Jordfeilautomater
- Ekstrem nøyaktighet, løser tidligst ut ved 27mA
- 3KA støtstrømsikker løser utfordringer ved krevende laster som nye komfyrtopper
- Full oversikt over anleggets tilstand via LED dioder som indikerer ved Grønt, Gul eller Rød
- Man kan lese ut aktuell lekkasjestrøm direkte fra vernet
- OV 3x50 eller 4x40A for IT eller TN anlegg

### Et blikk i skapet er nok!



Alt er ok.



Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil.



Sjekk tilkoblede apparater på kretsen for feil.  
Kontakt din elektriker.

| El.nummer | Tekst                                           | Dimensjon    |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 17 060 30 | SideBySide 4 rader 85mm ferdigkoblet for IT 50A | 582x548x85mm |
| 17 060 31 | SideBySide 4 rader 85mm ferdigkoblet for TN 40A | 582x548x85mm |

# Boligskappakker for NEK 399

Eatons pre-fabrikkerte boligskappakker tilpasset installasjoner iht. NEK399 leveres med innmonterte komponenter plassert på DIN-skinne og tilpasset tilbehørspakke.

For andre skapkombinasjoner og løsninger har du mulighet til å sette sammen ditt eget skap ved hjelp av vårt Designprogram.



## Boligskap TN 40A 12 kurser

Mål: B x H x D = 470 x 760 x 210 mm

### Komponentpakke:

El.nr. 17 281 60

#### Innhold:

1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4  
1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A  
11 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL  
Samleskinner  
Merkeskilt – spenning og nettsystem  
Kursfortegnelse

Kursmerkeskilt  
Jordskinne og jordklemmer  
Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G  
Kabelforbindelse Skinne – Skinne  
Beskyttelse IP 30 for OV

## Boligskap IT 50A 12 kurser

Mål: B x H x D = 470 x 760 x 210 mm

### Komponentpakke:

El.nr. 17 281 61

#### Innhold:

1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3  
1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-G/A  
11 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-G/A-OL  
Samleskinner  
Merkeskilt – spenning og nettsystem  
Kursfortegnelse

Kursmerkeskilt  
Jordskinne og jordklemmer  
Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G  
Kabelforbindelse Skinne – Skinne  
Beskyttelse IP 30 for OV



## Boligskap IT 50A 12 kurser med xDigital

Mål: B x H x D = 470 x 760 x 210 mm

### Komponentpakke:

El.nr. 17 281 62

#### Innhold:

1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3  
1 stk. Jordfeilaut. xDigital 25/2/C/003-G/A  
11 stk. Jordfeilaut. xDigital 15/2/C/003-G/A-OL  
Samleskinner  
Merkeskilt – spenning og nettsystem  
Kursfortegnelse

Kursmerkeskilt  
Jordskinne og jordklemmer  
Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G  
Kabelforbindelse Skinne – Skinne  
Beskyttelse IP 30 for OV

## Ibox TN 40A 8 kurser

Mål: B x H x D = 352 x 457 x 110 mm

### Komponentpakke:

El.nr. 17 281 63

#### Innhold:

1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV40/4  
1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-A  
7 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-A-OL  
Samleskinner  
Merkeskilt – spenning og nettsystem

Kursmerkeskilt  
Jordskinne  
Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G  
Kabelforbindelse Skinne – Skinne  
Beskyttelse IP 30 for OV

## Ibox IT 50A 8 kurser

Mål: B x H x D = 352 x 457 x 110 mm

### Komponentpakke:

El.nr. 17 281 64

#### Innhold:

1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3  
1 stk. Jordfeilaut. 25/2/C/003-G/A  
7 stk. Jordfeilaut. 15/2/C/003-G/A-OL  
Samleskinner  
Merkeskilt – spenning og nettsystem

Kursmerkeskilt  
Jordskinne  
Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G  
Kabelforbindelse Skinne – Skinne  
Beskyttelse IP 30 for OV



## Ibox IT 50A 8 kurser med xDigital

Mål: B x H x D = 352 x 457 x 110 mm

### Komponentpakke:

El.nr. 17 281 65

#### Innhold:

1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV50/3  
1 stk. Jordfeilaut. xDigital 25/2/C/003-G/A  
7 stk. Jordfeilaut. xDigital 15/2/C/003-G/A-OL  
Samleskinner  
Merkeskilt – spenning og nettsystem

Kursmerkeskilt  
Jordskinne  
Isoleringsbeskyttelse 5 poler ZV-BS-G  
Kabelforbindelse Skinne – Skinne  
Beskyttelse IP 30 for OV

# Multiskapet

## Fleksibel utvidelse av boligskap



Multiskap er tilpasset for utvidelse av boliginstallasjonsskap. Skapets festebrakett er tilpasset BI-skap for optimal kabelinnføring uten konflikt mellom Multiskap og BI-Skap.

Kablene føres inn bak Multiskapet og direkte inn i Boligskapet, maksimal kabelinnføringsutnyttelse, full separasjon mellom svak- og sterkstrømsdel.

Mål: B x H x D = 470 x 380 x 140 mm  
(210 mm inkl. festebrakett)

| El.nummer | Type                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17 280 60 | Komplette Multiskap-løsninger til boligskap 7647: 2 rader, 36 moduler |
| 17 280 61 | Montasjeplate m/ståldør                                               |
| 17 280 62 | Montasjeplate m/patcheløsning                                         |
| 17 280 74 | Montasjeplate med plast i dør                                         |

# Multimediaskap



**El.nr.: 17 060 17**


- Stikkontaktuttakk og stikkutakkslist
- Plast i dør, sidevegger og bakplate for god signalkvalitet
- Montasjeplate i plast hindrer ikke WIFI signaler
- Ventilert dør
- Leveres med vinkel for 19" patchesystem
- Føringssystem for innvendig kabling
- Fleksible monteringshyller for plassering av utstyr
- Ideell for sammenstilling med Boligskap eller Multiskap



El.nummer: 24 564 27

## **BS 1: Veggskap med modulærplass og montasjeplate**

- 78 Moduler: 6 rader x 13 mod
- Montasjeplate i venstre felt: 1200 x 400 mm
- Uten målerplass
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 6 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1260 x 800 x 270 mm

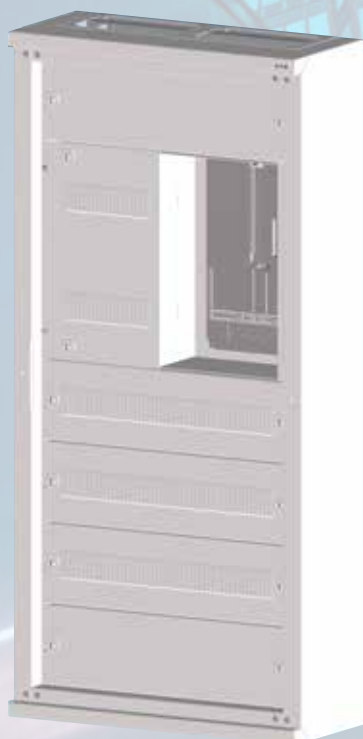

El.nummer: 24 564 28

## **BS 2: Veggskap med Modulærplass og Målerplass**


- 90 Moduler: 3 rader x 24 mod + 2 rader x 9 mod
- Uten montasjeplate
- En eller to målerplasser
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 4 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1260 x 600 x 270 mm



El.nummer: 24 564 29

## **BS 3: Gulvskap med Modulærplass og Målerplass**

- 114 Moduler: 4 rader x 24 mod + 2 rader x 9 mod
- Plass for 4 stk 3P eller 3 stk 4P NZM1 effektbrytere
- En eller to målerplasser
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 4 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1860 x 600 x 320 mm

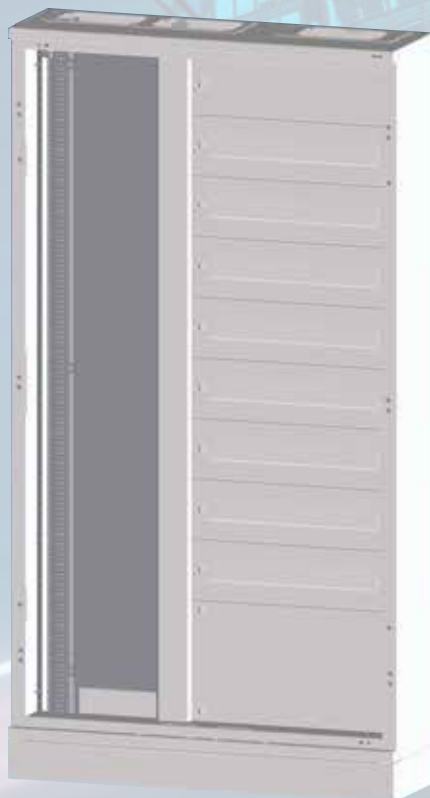

El.nummer: 24 564 30

## **BS 4: Gulvskap med Modulærplass, Målerplass og Montasjeplate**

- 196 Moduler: 8 rader x 24 mod
- Montasjeplate i venstre felt 1650 x 400mm
- Uten målerplass
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 6 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1860 x 1000 x 320 mm



El.nummer: 24 564 31



El.nummer: 24 564 32

## **BS 5: Gulvskap med Modulærplass, Målerplass og montasjeplate**

- 138 Moduler: 5 rader x 24 mod + 2 rader x 9 mod
- Montasjeplate i bunn 200 x 600 mm
- Plass for en eller to målere
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 4 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1860 x 600 x 320 mm

## **BS 6: Gulvskap med Modulærplass og montasjeplate**

- 168 Moduler: 7 rader x 24 mod
- Montasjeplate i bunn 300 x 600 mm
- Uten målerplass
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 4 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1860 x 600 x 320mm



El.nummer: 24 564 33

## BS 7: Gulvskap med Modulærplass og Målerfelt

- 176 Moduler:  
4 rader x 35 mod + 2 x 2 rader x 9 mod
- Plass for 7 stk 3P eller 5 stk 4P effektbrytere.
- Uten montasjeplate
- Plass for en, to eller tre målere
- Jordingsskinne i topp og bunn
- IP55 kapslingsgrad
- 6 stk flenser, bestilles separat (side 11)
- H-B-D: 1860 x 800 x 320 mm

## Design ditt eget boligskap på nett

Eatons designprogram er for å hjelpe deg å plukke ut skap og komponenter tilpasset din installasjon.

Programmet har tre hoveddeler med totalt 64 forskjellige skapløsninger innen inntaksskap, målerskap, boligskap, installasjonsskap, isolerstoff kapsling, rehabiliteringsløsninger.

[www.eaton.no/elektro](http://www.eaton.no/elektro)

## Kundetilpassede løsninger med xEnergy

Alle xEnergy skapende BS1 - BS7 kan kundetilpasses med ønskede løsninger, slik som plass til NZM2, eller andre løsninger med montasjeplater eller lignende.

Da tar man utgangspunkt i ett av de ferdige skapene, og bytter enkelt ut noen moduler for å tilpasse det til dine ønsker.


Kontakt vårt innesalg team for forslag tilpasset dine behov, så vil du få tilbud og tegninger på dette om det er ønskelig.

[NorwaySales@Eaton.com](mailto:NorwaySales@Eaton.com)


Stål



El.nr: 24 664 15  
Blindflens



El.nr: 24 564 40  
12xM20-10xM16



El.nr: 24 564 39  
2xM50/M40-2xM40/M32-9xM20

Plast



El.nr: 24 732 37  
Blindflens



El.nr: 24 732 38  
6xM25/16-8xM32/20-4xM16



El.nr: 24 732 39  
2xM20-8xM25/16-4xM32/20-1xM50/32

Plast



El.nr: 24 732 42  
2x7-70 mm



El.nr: 24 732 40  
12xM20-2xM16-2xM40/25-2xM50/32



El.nr: 24 732 41  
24xM16-13xM20



El.nr: 24 732 43  
40x10-13mm-4x17-21mm-2x27-30mm

| El.nummer | Type               | Beskrivelse                    | Bilde |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-------|
| 12 435 60 | BPZ-KB-6/80-ALU    | 1x2,5-16 / 6x2x2,5-6,3x2,5-16  |       |
| 12 435 61 | BPZ-KB-6/125-ALU   | 1x10-35 / 6x2,5-16             |       |
| 12 435 62 | BPZ-KB-6/160-ALU   | 1x10-70 / 6x2,5-16             |       |
| 12 435 66 | BPZ-KB-11/250-ALU  | 1x35-120/11x2x6-35,5x1,5-16,4x |       |
| 12 435 67 | BPZ-KB-11/400-ALU  | 1x95-185/11x2x6-35,5x1,5-16,4x |       |
| 12 435 65 | BPZ-KB-10/175-ALU  | 1x16-70 / 10x25,5-16           |       |
| 12 435 64 | BPZ-KB-6/175-ALU   | 1x16-70 / 6x2,5-16 (3po.l.)    |       |
| 12 435 63 | BPZ-KB-1/175-ALU   | 1x2,5-50 / 1x2,5-50            |       |
| 12 435 68 | BPZ-KB-1/400-ALU   | 1x35-240 / 1x35-240            |       |
| 12 435 70 | BPZ-KB-2/2/800-ALU | 2x35-300 / 2x35-300            |       |
| 12 435 69 | BPZ-KB-1/2/800-ALU | 1x35-300 / 2x35-300            |       |
| 24 732 94 | BPZ-DINR13-400-T   | DIN-skinne 425 mm Just.        |       |
| 24 140 03 | BPZ-DINR13-400-B   | DIN-skinne 425 mm Fast.        |       |
| 24 732 96 | BPZ-DINR24-600-T   | DIN-skinne 600 mm Just.        |       |
| 24 557 45 | BPZ-DINR24-600-B   | DIN-skinne 600 mm Fast         |       |
| 24 732 98 | BPZ-DINR35-800-T   | DIN-skinne 800 mm Just.        |       |
| 24 557 46 | BPZ-DINR35-800-B   | DIN-skinne 800 mm Fast         |       |
| 24 563 88 | NWS-SL/3K/7        | Trekantnøkkel 7 mm             |       |
| 24 563 80 | NWS-SHE/3K/7       | Trekantlås 7 mm                |       |
| 24 662 05 | PHZ-E10/30-GS      | Låssylinder for vrihåndtak GS  |       |
| 24 662 07 | KEY-E10/30-GS      | Nøkkel type GS                 |       |
| 24 732 35 | XAB4               | Kursfort.Holder DIN A4         |       |
| 17 279 17 | LAB-TAPE_A4_BLANK  | Kurs nr. ark A4 blank          |       |
| 17 279 18 | LAB-TAPE_A4_PRINT  | Kurs nr. ark A4 nr.1-4/24/30   |       |
| 17 279 15 | LAB-BAR_1000       | Merkelist 1000 mm lengde       |       |
| 17 820 35 | ZBR                | MÅLEBRETT 3-FASE 370x210G      |       |
| 24 564 43 | BPZ-SH-OLU         | Dørhåndtak for OL-sylinder     |       |
| 24 563 95 | PAINT-RAL9016      | PAINT-RAL9016                  |       |

Hos Eaton søker vi utfordringen i å strømforsyne en verden som stadig krever mer. Med over 100 års erfaring i forvaltning av elkraft, sitter vi på ekspertisen til å kunne se langsiktig. Viktige industrier over hele verden setter sin lit til Eaton for levering av banebrytende produkter, bruksklar design og service- og ingeniørtjenester.

Vi hjelper virksomheter med pålitelige, effektive og trygge løsninger innen energistyring. Kombinert med personlig service, brukerstøtte og innovativ tenkning, gjør det oss i stand til å imøtekomme fremtidens behov i dag. For mer informasjon, se [www.eaton.no/elektro](http://www.eaton.no/elektro).



Eaton Electric AS  
Ryensvingen 5-7  
Postboks 113  
0612 Oslo  
Tlf. 23 03 65 50  
E-post: [firmapost-nor@eaton.com](mailto:firmapost-nor@eaton.com)  
Internett: [www.eaton.no](http://www.eaton.no)