



modello:
model:

NEWTON SYSTEM

codice:
code:

1591

design:

U.T. EgoLuce

anno - year:

2019

materiali:

corpo in alluminio, vetro trasparente e ottica da 38°

materials:

structure in aluminium, transparent glass and 38° optic degree

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

light sources:

LED code	LED color					
/W	LED 6,1W	17,3V	350mA	975lm	4000K	
/W/ST vetro sat. - satin glass	LED 6,1W	17,3V	350mA	975lm	4000K	
/WW	LED 6,1W	17,3V	350mA	939lm	3000K	
/WW/ST vetro sat. - satin glass	LED 6,1W	17,3V	350mA	939lm	3000K	
/XW	LED 6,1W	17,3V	350mA	896lm	2700K	
/XW/ST vetro sat. - satin glass	LED 6,1W	17,3V	350mA	896lm	2700K	

opzioni - options

/24 (24°) /58 (58°)

grado IP - IP grade:

20

peso netto - net weight:

0,50 Kg

finiture - finishes:

.02 nero .02 black
.25 dorato satinato .25 golded satin
.32 nickel satinato .32 nickel mat

marcatura:

marking:



simboli costruttivi:

symbols:




SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

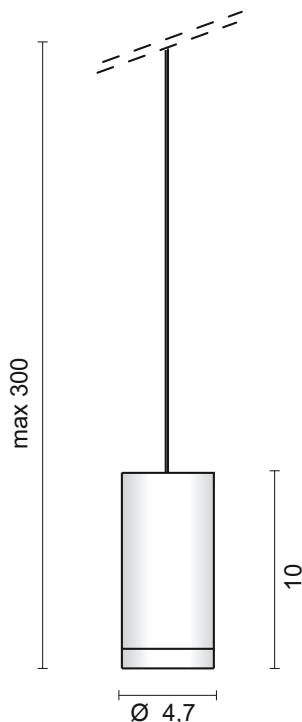
vetro trasparente - clear glass



/ST vetro satinato - satin glass



Dimensioni - Dimensions



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com



Codice
Articolo

Colore

0969/S

50/60Hz 220-240V
Ø 9,3 cm
H 3 cm



01

02



Scatola con interruttore con driver integrato - 1 lampada
Wall box with switch - 1 lamp

0987

IN: 48V
OUT: 350mA DC



01

02



Adattatore per binario 48V - 1 lampada
Adapter for 48V track - 1 lamp

0988

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC



01

02

Su richiesta disponibile versione
DIMMERABILE CASAMBI
CASAMBI DIMMABLE version on request




Adattatore per binario 220-240V - 1 lampada
Adapter for 220-240V track - 1 lamp

Codice
Articolo

Colore

0968

50/60Hz 220-240V



02



Spina a parete con driver integrato + Jack - 1 lampada
Plug in driver + Jack - 1 lamp

0969

50/60Hz 220-240V
Ø 9,3 cm
H 3 cm



01

02



Rosone senza interruttore con driver integrato - 1 lampada
Ceiling rose with driver (no switch) - 1 lamp

0967

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 9,3 cm
H 3 cm



01

02



Rosone per sospensione con driver integrato senza cavo - 1 lampada
Ceiling rose for suspension with switch without cable - 1 lamp

0970

50/60Hz 220-240V
Ø 9 cm



01

02



Rosone per cartongesso con alimentatore - 1 lampada
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 lamp



7,5 cm

0612

Elemento per decentramento
Displacement component

01

02



SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo


Colore

0556/3IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 90 cm
H 6,8 cm**01****02****05**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 3 lampade
Ceiling rose with converter - 3 lamps

Kg 1,20

0556/4IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 120 cm
H 6,8 cm**01****02****05**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 4 lampade
Ceiling rose with converter - 4 lamps


Kg 1,40

0556/6IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 180 cm
H 6,8 cm**01****02****05**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 6 lampade
Ceiling rose with converter - 6 lamps

Kg 1,60

0557/2IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 20 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 2 lampade
Ceiling rose with converter - 2 lamps


Kg 0,50

0557/3IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 40 cm
H 4 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 3 lampade
Ceiling rose with converter - 3 lamps


Kg 1,70

Codice
Articolo


Colore

0557/6IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 38 cm
H 4 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 4-6 lampade
Ceiling rose with converter - 4-6 lamps


Kg 1,80

0979/2IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
L 48 x 24 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 2 lampade
Ceiling rose with converter - 2 lamps


Kg 2,00

0979/4IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
48 x 48 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 4 lampade
Ceiling rose with converter - 4 lamps

Kg 3,80

0980/3IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 35 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 3 lampade
Ceiling rose with converter - 3 lamps

Kg 1,20

0980/5IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 350mA DC
Ø 45 cm
H 3 cm**01****02**Dimmerabile su richiesta
Dimmable on requestRosone completo di alimentatore - 5 lampade
Ceiling rose with converter - 5 lamps

Kg 2,40






Newton 1591.02 + 0547.02

0547

0,24 Kg

Schermo in metallo verniciato nero
Screen in black painted metal

.02 Nero - Black



Newton 1591.02 + 0549.02.00



Newton 1591.02 + 0549.02.57

0549


0,35 Kg

Diffusore in vetro soffiato trasparente
Transparent blown glass diffuser

.02.00 Nero - Black

.25.00 Dorato satinato - Golded satin

.32.00 Nickel satinato - Nickel mat

**0549**


0,35 Kg

Diffusore in vetro soffiato bianco
White blown glass diffuser


.02.57 Nero - Black

.25.57 Dorato satinato - Golded satin

.32.57 Nickel satinato - Nickel mat



Newton 1591.02 + 0547.02 + 0549.02.57



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>