



modello:
model:

TULIPANO

codice:
code:

1680

design:

Lux Studio

anno - year:

2021

tipologia:

typology:

lampada a sospensione
suspension lamp

materiali:

materials:

struttura in alluminio, diffusore in metallo stampato
aluminum structure, molded metal diffuser

luce:

light:

LED diretta

LED direct

sorgente luminosa:

light source:

/WW LED 3W 333lm 3000K

2700K e 4000K su richiesta
2700K and 4000K on request

grado IP - IP grade:

20

peso netto:

net weight:

0,15 Kg

finiture - finishes:

.02 nero interno bianco .02 black in white
.25 dorato satin. int. bianco .25 golded satin in white

marcatatura:

marking:



CE

simboli costruttivi:

symbols:



Dimensioni - Dimensions

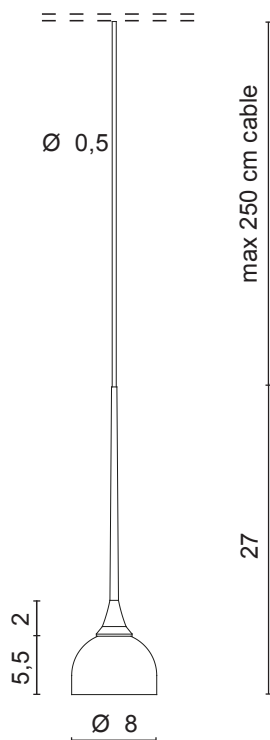

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. 10-0714

0614/1

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 11 cm
H 3 cm

Rosone per sospensione
con driver integrato senza cavo - 1 lampada
Ceiling rose for suspension
with driver without cable - 1 lamp

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**0614/1****0614/2**

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 11 cm
H 3 cm

Rosone per sospensione
con driver integrato senza cavo - 2 lampade
Ceiling rose for suspension
with driver without cable - 2 lamps

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black

**0614/2****0614/R**

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 9 cm

Rosone per cartongesso con alimentatore - 1 lampada
Plasterboard ceiling rose with converter - 1 lamps

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



7,5 cm

0614/R**0614/4**

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 20 cm
H 3 cm

Rosone con driver integrato - 4 lampade
Dimmerabile su richiesta
Ceiling rose with driver - 4 lamps
Dimmable on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



1,20 Kg

0614/4**0614/6**

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 27 cm
H 3 cm

Rosone con driver integrato - 6 lampade
Dimmerabile su richiesta
Ceiling rose with driver - 6 lamps
Dimmable on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



1,20 Kg

0614/9

IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 38 cm
H 3 cm



Rosone con driver integrato - 9 lampade
Dimmerabile su richiesta
Ceiling rose with driver - 9 lamps
Dimmable on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



2,40 Kg


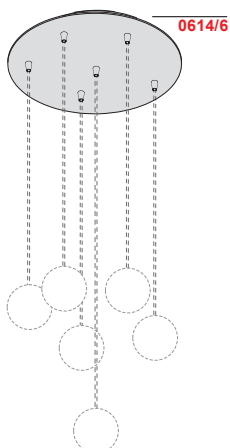
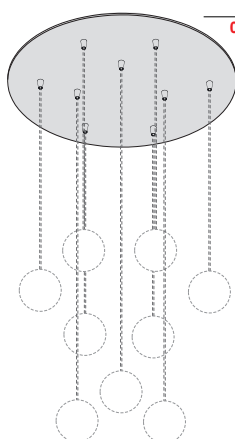
**0614/6****0614/9****Accessori - Accessories****0302**

Ø 50 cm
H 1 cm

Arco in metallo per composizioni a 2 lampade
Metal arch for compositions with 2 lamps

Colore

.02 Nero - Black
.25 Dorato satinato - Gilded satin

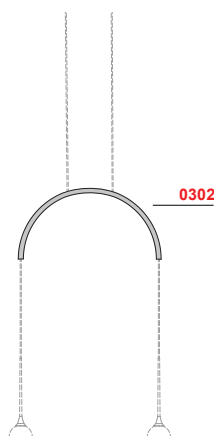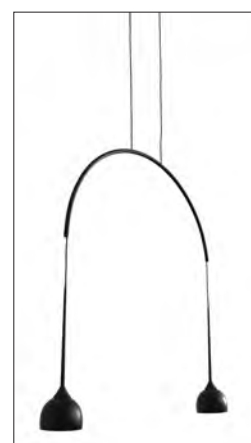**0302**

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

0615/6
IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 27 cm
H 3,5 cm

Rosone con driver integrato 3-6 lampade
Dimmerazione PUSH, DALI, 1...10V su richiesta
Ceiling rose with driver 3-6 lamps
PUSH, DALI, 1...10V dimming on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



0,50 Kg

0615/12
IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
Ø 38 cm
H 4 cm



Rosone con driver integrato 7-12 lampade
Dimmerazione PUSH, DALI, 1...10V su richiesta
Ceiling rose with driver 7-12 lamps
PUSH, DALI, 1...10V dimming on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



1,80 Kg

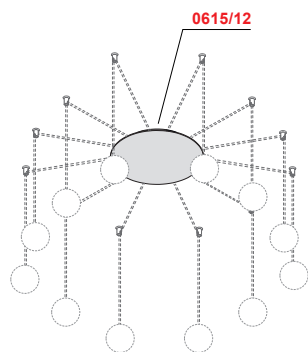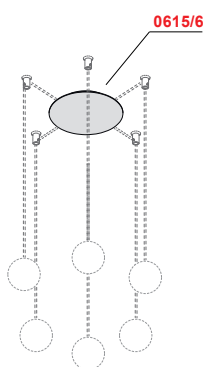


Accessori - Accessories

0612
Ø 1,4 cm
H 2,2 cm

1 Deviatore e decentratore
1 Displacement element

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black




0304
Ø 50 cm
H 1 cm

Anello in metallo per composizioni
da 3 a 6 lampade
Metal ring for compositions from 3 to 6 lamps

Colore

.02 Nero - Black
.25 Dorato satinato - Golded satin

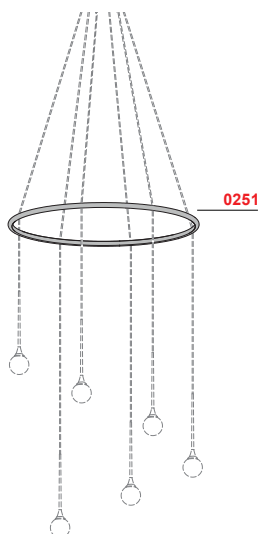

0616/4
IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
L 75 cm
H 6,8 cm


Rosone con driver integrato - 4 lampade
Dimmerazione PUSH o DALI su richiesta
Ceiling rose with driver - 4 lamps
PUSH or DALI dimming on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black



1,10 Kg



0616/6
IN: 50/60Hz 220-240V
OUT: 500mA DC
L 105 cm
H 6,8 cm




Rosone con driver integrato - 6 lampade
Dimmerazione PUSH o DALI su richiesta
Ceiling rose with driver - 6 lamps
PUSH or DALI dimming on request

Colore

.01 Bianco - White
.02 Nero - Black





1,30 Kg



Accessori - Accessories

0305

Kit elemento di giunzione tra rosone con cavi
Kit: connectors with wires



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. 10-0714

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com