



modello:
model:

VISION 1

codice:
code:

4510

design:

ABS Studio

anno - year:

2010

tipologia:

proiettore orientabile IP67

typology:

adjustable projector IP67

materiali:

corpo in alluminio anodizzato rinforzato per l'esterno, staffa in acciaio inox AISI 316L
anodised aluminium frame reinforced for outdoor, bracket in stainless steel AISI 316L

materials:

luce:

diretta

light:

direct

sorgente luminosa:

/XW LED max 2W 500mA 189lm 2700K

light sources:

/WW LED max 2W 500mA 199lm 3000K

/W LED max 2W 500mA 209lm 4000K

apertura ottica

/11 /25 /45

optic degree

grado IP - IP grade:

IP67

peso netto - net weight:

0,30 Kg

finiture - finishes:

.06 verde

.06 green

.39 verniciato antracite

.39 painted anthracite

.45 alluminio anodizzato


.45 aluminium anodized

marcatore:

CE


marking

simboli costruttivi:



symbols:

Dimensioni - Dimensions

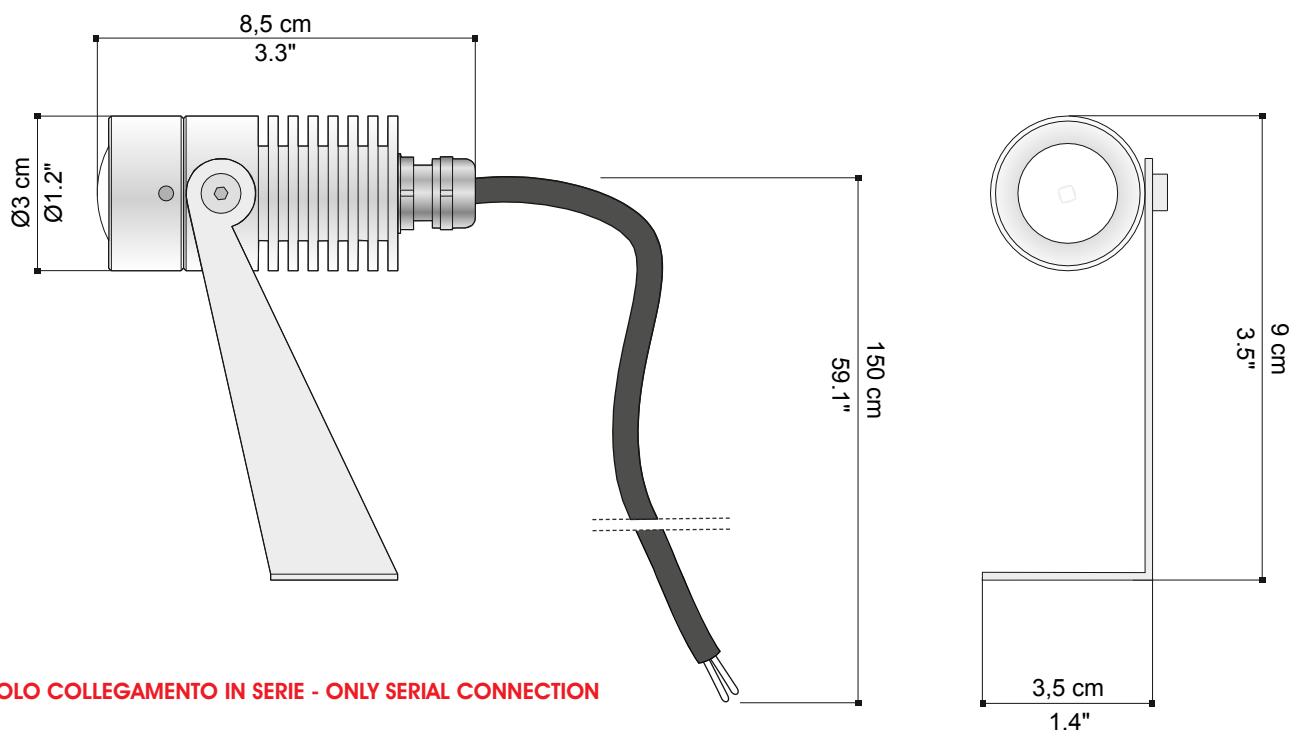

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION




La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

LED DRIVERS in corrente continua LED DRIVERS constant current

0127

LED driver
IN: 100 - 240V
OUT: 500 mA
1-6 Power LED 2W




11,6 x 3,4 x 2 cm  4 cm

 
SELV CLASS 2

0169/50

Multipower LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500mA
min.4-max15 Power LED 2W




13 x 7,5 x 3 cm  8,5 cm

SELV 

DRIVERS DIMMERABILI in corrente continua DIMMABLE LED DRIVERS constant current

0129 Dimmer Led


Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-14 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV    

0129/DALI Dimmer Led


Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 2-12 Power LED



10,5 x 7 x 2,2 cm  7,2 cm SELV   

0141/DALI

LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm

0141/DIM

LED driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-11 Power LED




Versione PUSH non sincronizzabile - PUSH version not synchronizable

11,1 x 5,2 x 2,5 cm  5,5 cm    

0145 Dimmer Led Maxi


Multipower dimmable driver
IN: 110 - OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV    

0145/DALI Dimmer Led Maxi

Multipower dimmable driver
IN: 110 - 240V
OUT: 500 mA, 1-21 Power LED



12,3 x 8 x 2,2 cm  8,4 cm SELV     

0133


Cavo di sincronizzazione per dimmer LED
Synchronization cable for dimmer LED
(art. 0129 - art. 0129/DALI - art. 0145 - art. 0145/DALI)



L 150 cm

0726/DIM

LED dimmer
TAGLIO DI FASE (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (IGBT-TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA, 1-12 Power LED




16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm  IGBT-TRIAC  SELV

IP LED DRIVERS in corrente continua IP LED DRIVERS constant current

0143/IP

LED driver
IN: 220 - 240V
OUT: 500 mA
1-8 Power LED 2W



8,2 x 3,9 x 2 cm  4,5 cm SELV IP67



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com