

Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione.
I due conduttori per 48V portano, a richiesta, anche il segnale DALI consentendo la regolazione dinamica della luce.

48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall, suspensions applications.
The two 48V conductors can trasmitte, upon request, also DALI signal, allowing for the light dynamic control.



7341	Binario 48V (20A) 1 mt - Track 48V (20A) 1 mt
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

7342	Binario 48V (20A) 2 mt - Track 48V (20A) 2 mt
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

7343	Binario 48V (20A) 3 mt - Track 48V (20A) 3 mt
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Per una corretta installazione è importante seguire la continuità della linea di positivo di ogni elemento.
The continuity of the positive line between each element is important for a correct installation.

Esempio di configurazione - Configuration example

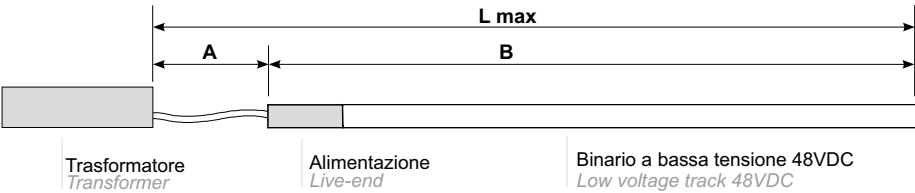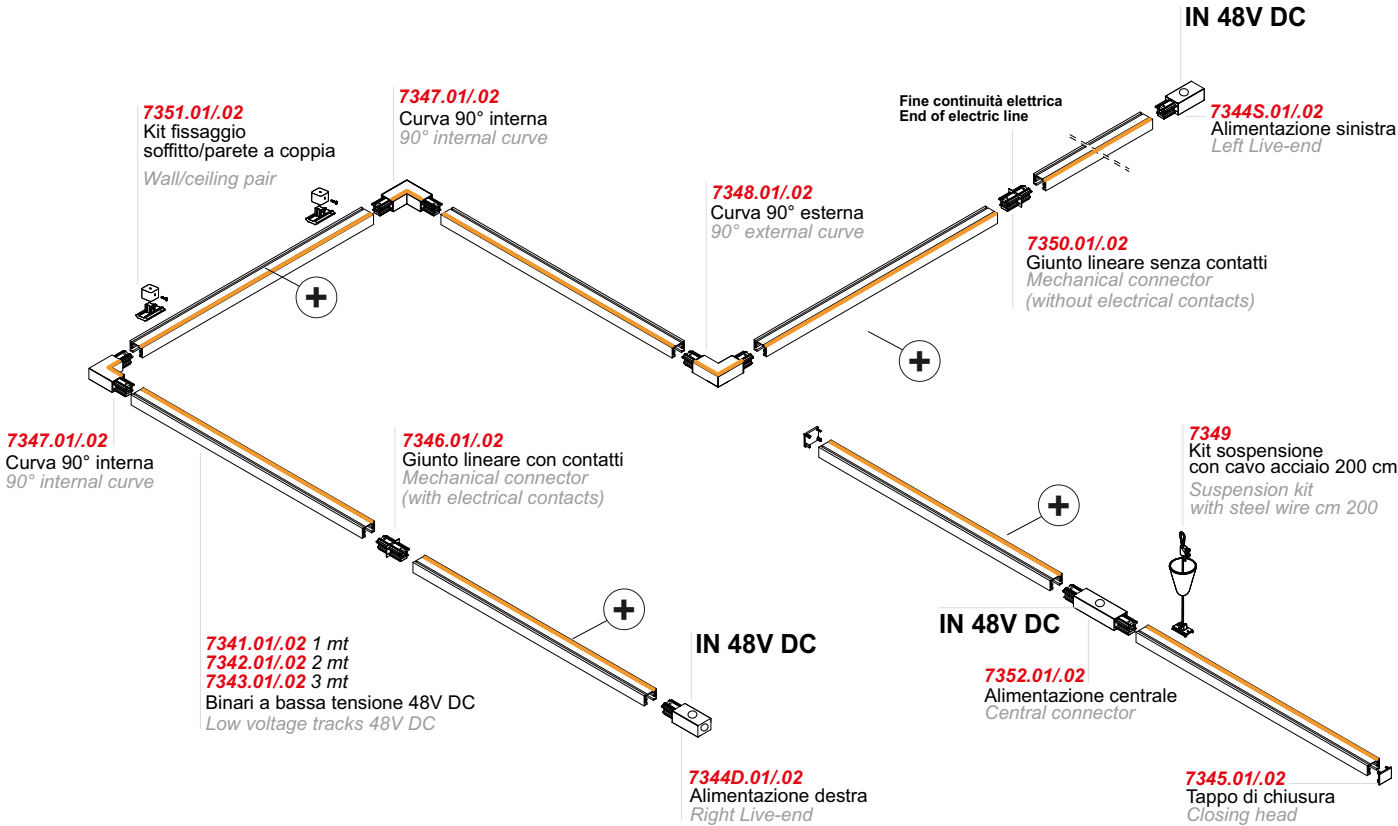


L max = A+B ≤ 30 mt
A = Cavo di alimentazione 2 x 4 mm² - Power supply cable 2 x 4 mm²
B = Binario - Track

P (w)	I (A)	L max
300	6,5	
150	3,2	≤30 mt
7B (W)	1,6 I (A)	L max
300	6,5	
150	3,2	≤ 30mt
75	1,6	




Accessori - Accessories



7344S	Alimentazione sinistra Left Live-end
--------------	---


7344D	Alimentazione destra Right Live-end
--------------	--

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




7345	Tappo di chiusura Closing head
-------------	-----------------------------------

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



7346	Giunto lineare con contatti Mechanical connector (with electrical contacts)
-------------	---


.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



7347	Curva 90° interna 90° internal curve
-------------	---


7348	Curva 90° esterna 90° external curve
-------------	---

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




7349	Kit sospensione (cavo 200 cm) Suspension kit (cable 200 cm)
-------------	--

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




7350	Giunto lineare senza contatti Mechanical connector (without electrical contacts)
-------------	--

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




7351	Kit soffitto-parete a coppia Ceiling wall pair
-------------	---

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



7352	Alimentazione centrale Central Connector
-------------	---


.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



7355	Giunto T destro - Right T joint
-------------	---------------------------------

7356	Giunto T sinistro Left T joint
-------------	-----------------------------------

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




7368	Copertura binario 100 cm Track cover 100 cm
-------------	--

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black


Rosoni con driver per installazione a plafone - Testata di alimentazione art. 7344S/D non inclusa.
La scelta del rosone deve essere fatta sommando il carico dei prodotti utilizzati sul binario. Quest'ultimo è dato dalla somma dell'assorbimento della sorgente LED a quella dell'adattatore, 3W circa.

Ceiling roses with driver for ceiling installation - Live end 7344S/D not included.
The choice of the ceiling rose must be made by adding the load of the products used on the track. The latter is given by the sum of the absorption of the LED source and that of the adapter, approximately 3W.

0715/48	Rosone con driver Ceiling rose with driver IN: 220 - 240V OUT: 48V - 60W ON-OFF DIM1...10V DIM PUSH
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
PUSH	1...10V

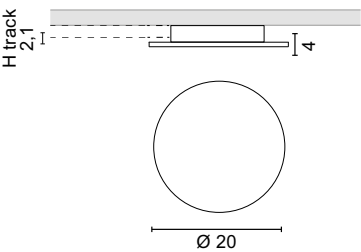

0716/48	Rosone con driver con due uscite Ceiling rose with driver and two exit IN: 220 - 240V OUT: 48V - 60W ON-OFF
----------------	---

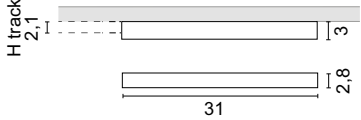

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



Installazione di testa al binario.
End to track installation.



Installazione centrale tra due binari.
Central installation between two tracks.


Track

La scelta del rosone e degli alimentatori deve essere fatta sommando il carico dei prodotti utilizzati sul binario. Quest'ultimo è dato dalla somma dell'assorbimento della sorgente LED a quella dell'adattatore, 3W circa.

The choice of the ceiling rose and the drivers must be made by adding the load of the products used on the track. The latter is given by the sum of the absorption of the LED source and that of the adapter, approximately 3W.

Rosoni con driver per installazione a sospensione <i>Ceiling roses with driver for suspended installation</i>		
Code	W	Codici finiture - Finishes codes
0992/150	150W	.01Bianco - White
0992/150	150W	.02Nero - Black

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W
ON/OFF





1,30 Kg

Drivers ON/OFF

0160/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 50W



SELV

 7 cm

0157/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 70/72W



SELV

 7 cm

0162/48

IN: 220 - 240V
OUT: 48V - 150W



SELV

 8 cm

Dimmer 48V

Il binario può essere controllato con dimmerazione PUSH, DALI, 1...10V utilizzando i dimmer 0110/DIM o 0110/DIM/MINI. Questi devono essere collegati con gli alimentatori (0160/48, 0157/48, 0162/48) e permettono di dimmerare insieme tutti gli apparecchi installati sul binario.

Dimmerazione DALI del singolo prodotto su richiesta.

0110/DIM

IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V max 12A
Utilizzabile anche come slave (max 10).
Can be used as a slave (max 10).





1...10V

 4,4 cm

The track can be controlled with PUSH, DALI, 1...10V dimming using the dimmers 0110/DIM or 0110/DIM/MINI. These must be installed with the ballasts (0160/48, 0157/48, 0162/48) and allow to dim all the fixtures installed on the track together.
DALI dimming of the single product on request.

0110/DIM/MINI

IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V max 5A





1...10V

 2,8 cm

Track



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi i, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com