




Dimmerabile su richiesta - *Dimmerable upon request*

modello: model:	<b>RAIL SOSPENSIONE</b>	
codice: code:	<b>1541</b>	
design:	ABS Studio	
anno - year:	2015	
tipologia: typology:	lampada a sospensione suspension lamp	
materiali: materials:	corpo in estruso di alluminio, schermo in metacrilato opalino body in extruded aluminum, screen in opal methacrylate	
luce: light:	diretta direct	
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 13,5W 1695lm 4000K CRI>90 /WW LED 13,5W 1515lm 3000K CRI>90 /XW LED 13,5W 1417lm 2700K CRI>90	
grado IP - IP grade:	40	
peso netto - net weight:	1,10 Kg	
finiture - finishes:	.01 bianco .01 white .02 nero .02 black .85 verniciato argento .85 painted silver .86 verniciato oro .86 painted gold .87 verniciato rame .87 painted copper .88 verniciato bronzo .88 painted bronze	
marcatatura: marking:	CE	
simboli costruttivi: symbols:	 IP40    	

#### Dimensioni - Dimensions

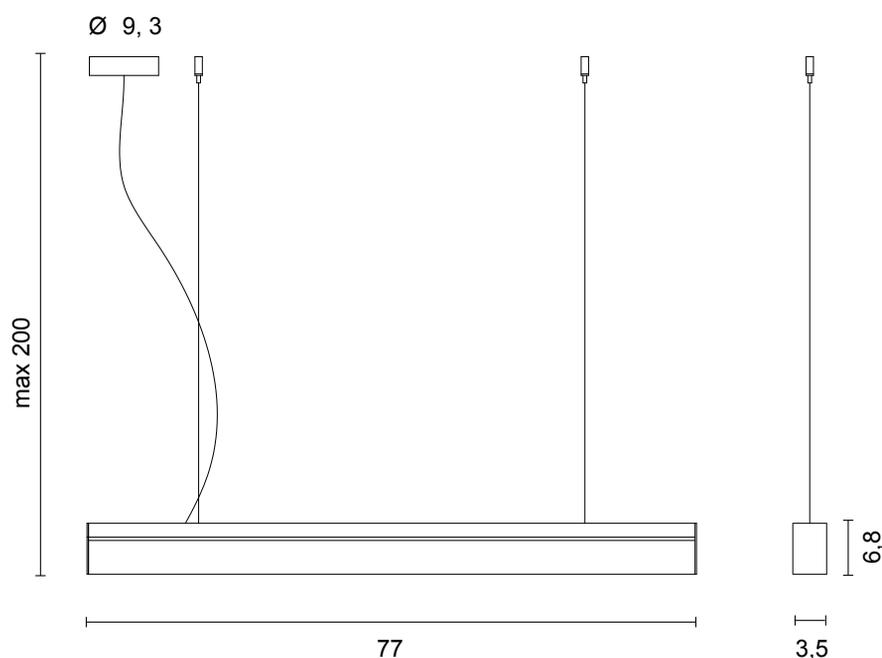

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

**RAIL SOSPENSIONE - RAIL SUSPENSION****SU MISURA - CUSTOM SIZE**

LED source 18W/mt CRI&gt;90

Tabella lunghezze disponibili su richiesta. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.  
 Table of available lengths on request. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.


cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
77	13,5W	<b>1541 * /XW</b>	<b>1417</b>	<b>1541 * /WW</b>	<b>1515</b>	<b>1541 * /W</b>	<b>1695</b>
102	18W	A1541 * /100/XW	1890	A1541 * /100/WW	2020	A1541 * /100/W	2260
127	22,5W	A1541 * /125/XW	2362	A1541 * /125/WW	2525	A1541 * /125/W	2825
152	27W	<b>1542 * /XW</b>	<b>2835</b>	<b>1542 * /WW</b>	<b>3030</b>	<b>1542 * /W</b>	<b>3390</b>
177	31,5W	A1541 * /175/XW	3307	A1541 * /175/WW	3535	A1541 * /175/W	3955
202	36W	A1541 * /200/XW	3780	A1541 * /200/WW	4040	A1541 * /200/W	4520
227	40,5W	A1541 * /225/XW	4252	A1541 * /225/WW	4545	A1541 * /225/W	5085
252	45W	A1541 * /250/XW	4725	A1541 * /250/WW	5050	A1541 * /250/W	5650
277	49,5W	A1541 * /275/XW	5197	A1541 * /275/WW	5555	A1541 * /275/W	6215
302	54W	A1541 * /300/XW	5670	A1541 * /300/WW	6060	A1541 * /300/W	6780

\* Codice finitura: - Finishes codes: **.01 .02 .85 .86 .87 .88**

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa di rosone con cavo di alimentazione, 2 testate di chiusura, diffusore in metacrilato satinato.

The product code refers to the lamp complete with ceiling rose with power cable, 2 end caps, satin methacrylate diffuser.

**Dimmerabile su richiesta**  
**Dimmable on request**



EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.