



modello:

**PLANA**

model:

codice:

**4515**

code:

design:

**U.T. Egoluce**

anno - year:

**2016**

tipologia:

**barra luminosa**

typology:

**light bar**

materiali:

**corpo in alluminio, diffusore in policarbonato opalino**

materials:

**frame in aluminium, diffuser in opal polycarbonate**

luce:

**diffusa**

light:

**diffuse**

sorgente luminosa:

**/W LED 9,6W 1080lm 4000K CRI>90**

light sources:

**/WW LED 9,6W 1020lm 3000K CRI>90****/XW LED 9,6W 960lm 2700K CRI>90**

grado IP - IP grade:

**40**

peso netto - net weight:

**0,15 Kg**

finiture - finishes:

**.01 bianco****.01 white****.45 alluminio anodizzato****.45 anodized aluminium**

marcaturo:

marking:

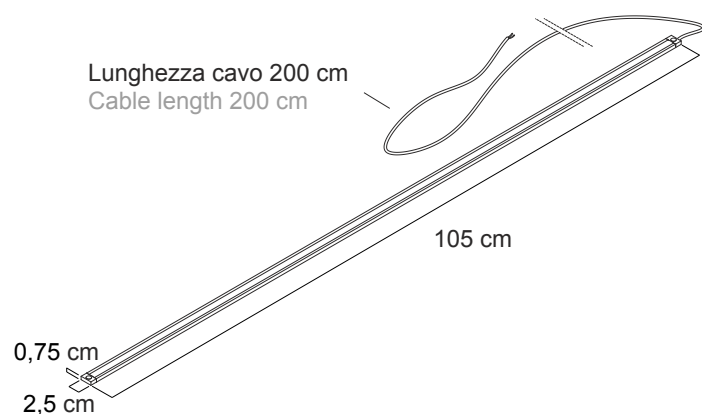


simboli costruttivi:


symbols:



## Dimensioni - Dimensions



optional:

**0131/S**

**Interruttore dimmer touch** su richiesta.  
La lunghezza della lampada rimane invariata,  
l'interruttore riduce di 10 cm la linea di luce.

**Touch dimmer switch** on request,  
The lamp length does not change,  
touch switch reduces 10 cm the light line.



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

**PLANA** LED source 9,6W/mt 120LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade, modularità 10 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.


cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
15	1W	A4515 * /10/XW	96	A4515 * /10/WW	102	A4515 * /10/W	108
25	1,9W	A4515 * /20/XW	192	A4515 * /20/WW	204	A4515 * /20/W	216
35	2,9W	A4515 * /30/XW	288	A4515 * /30/WW	306	A4515 * /30/W	324
45	3,8W	A4515 * /40/XW	384	A4515 * /40/WW	408	A4515 * /40/W	432
55	4,8W	A4515 * /50/XW	480	A4515 * /50/WW	510	A4515 * /50/W	540
65	5,8W	A4515 * /60/XW	576	A4515 * /60/WW	612	A4515 * /60/W	648
75	6,7W	A4515 * /70/XW	672	A4515 * /70/WW	714	A4515 * /70/W	756
85	7,7W	A4515 * /80/XW	768	A4515 * /80/WW	816	A4515 * /80/W	864
95	8,6W	A4515 * /90/XW	864	A4515 * /90/WW	918	A4515 * /90/W	972
105	9,6W	<b>4515 * /XW</b>	960	<b>4515 * /WW</b>	1020	<b>4515 * /W</b>	1080
115	10,6W	A4515 * /110/XW	1056	A4515 * /110/WW	1122	A4515 * /110/W	1188
125	11,5W	A4515 * /120/XW	1152	A4515 * /120/WW	1224	A4515 * /120/W	1296
135	12,5W	A4515 * /130/XW	1248	A4515 * /130/WW	1326	A4515 * /130/W	1404
145	13,4W	A4515 * /140/XW	1344	A4515 * /140/WW	1428	A4515 * /140/W	1512
155	14,4W	A4515 * /150/XW	1440	A4515 * /150/WW	1530	A4515 * /150/W	1620
165	15,4W	A4515 * /160/XW	1536	A4515 * /160/WW	1632	A4515 * /160/W	1728
175	16,3W	A4515 * /170/XW	1632	A4515 * /170/WW	1734	A4515 * /170/W	1836
185	17,3W	A4515 * /180/XW	1728	A4515 * /180/WW	1836	A4515 * /180/W	1944
195	18,2W	A4515 * /190/XW	1824	A4515 * /190/WW	1938	A4515 * /190/W	2052
205	19,2W	A4515 * /200/XW	1920	A4515 * /200/WW	2040	A4515 * /200/W	2160
215	20,2W	A4515 * /210/XW	2016	A4515 * /210/WW	2142	A4515 * /210/W	2268
225	21,1W	A4515 * /220/XW	2112	A4515 * /220/WW	2244	A4515 * /220/W	2376
235	22,1W	A4515 * /230/XW	2208	A4515 * /230/WW	2346	A4515 * /230/W	2484
245	23W	A4515 * /240/XW	2304	A4515 * /240/WW	2448	A4515 * /240/W	2592
255	24W	A4515 * /250/XW	2400	A4515 * /250/WW	2550	A4515 * /250/W	2700
265	25W	A4515 * /260/XW	2496	A4515 * /260/WW	2652	A4515 * /260/W	2808
275	25,9W	A4515 * /270/XW	2592	A4515 * /270/WW	2754	A4515 * /270/W	2916
285	26,9W	A4515 * /280/XW	2688	A4515 * /280/WW	2856	A4515 * /280/W	3024
295	27,8W	A4515 * /290/XW	2784	A4515 * /290/WW	2958	A4515 * /290/W	3132
305	28,8W	A4515 * /300/XW	2880	A4515 * /300/WW	3060	A4515 * /300/W	3240

\* Finiture - Finishes: **01** Bianco - White **45** Alluminio anodizzato - Aluminium anodized



EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice  
Articolo**DRIVERS a tensione costante**  
**DRIVERS constant voltage****0155****LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

**0156****LED driver**  
IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

**0157****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

**0160****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

**0161/100****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

**0162****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice  
Articolo**0182****LED driver**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

**DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante****DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage****0717/DIM60****LED dimmer**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm




SELV

**0717/DIM100****LED dimmer**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

**0717/DIM150****LED dimmer**  
IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

**0727/DIM****LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV

**0728/DIM****LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)  
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V  
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice  
Articolo

## DIMMER a tensione costante *DIMMER constant voltage*

### 0110/DIM

LED dimmer  
12/24/48V max 12A  
OUT: 12/24/48V



16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm    

### 0110/DIM/MINI

LED dimmer  
IN: 12/24/48V  
OUT 12/24/48V 6A

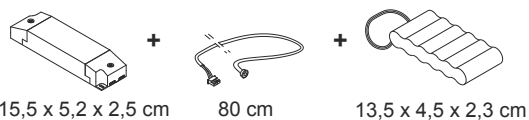


13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm   

## UNITA' DI EMERGENZA LED *LED EMERGENCY UNIT*

### 0115/EM

LED Emergency Unit  
Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm    80 cm    13,5 x 4,5 x 2,3 cm

### 0115/EM/3

LED Emergency Unit  
Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm    80 cm    19,8 x 6,5 x 3,3 cm



EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano  
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112  
e-mail: [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com) - <http://www.egoluce.com>

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.