



modello:

model:

MARGO

codice:

code:

4520

design:

UT Egoluce

anno - year:

2016

tipologia:

barra luminosa 45°

typology:

light bar 45°

materiali:

corpo in alluminio, diffusore in polycarbonato opalino

materials:

frame in aluminium, diffuser in opal polycarbonate

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:

/W LED 15W 1840lm 4000K CRI>90

light sources:

/WW LED 15W 1650lm 3000K CRI>90**/XW LED 15W 1560lm 2700K CRI>90**

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,15 Kg

finiture:

.45 alluminio anodizzato

finishes:

.45 anodized aluminium

marcatura:

marking:

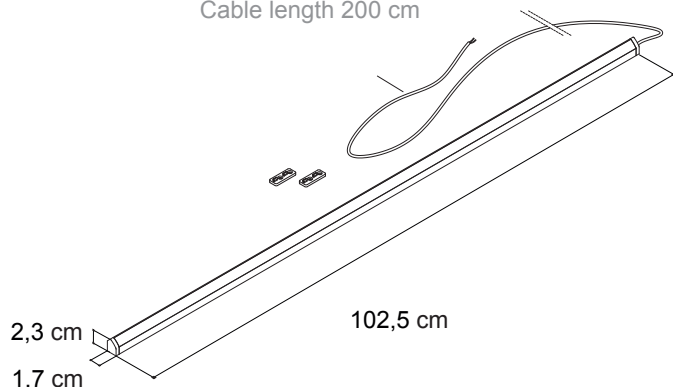
CE

simboli costruttivi:


symbols:



Dimensioni - Dimensions

Lunghezza cavo 200 cm
Cable length 200 cm

optional:

**0131/S****Interruttore dimmer touch** su richiesta.

La lunghezza della lampada rimane invariata, l'interruttore riduce di 10 cm la linea di luce.

Touch dimmer switch on request.

The lamp length does not change, touch switch reduces 10 cm the light line.

**0131/RV****Sensore di presenza** su richiesta.

La lunghezza della lampada rimane invariata, il sensore riduce di 10 cm la linea di luce.

Body detector on request.

The lamp length does not change, body detector reduces 10 cm the light line.



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

tabella lunghezze disponibili - table of available lengths

2-4

MARGO LED source 15W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade, modularità 10 cm


Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
12,5	1,5W	A4520.45/10/XW	156	A4520.45/10/WW	165	A4520.45/10/W	184
22,5	3W	A4520.45/20/XW	312	A4520.45/20/WW	330	A4520.45/20/W	368
32,5	4,5W	A4520.45/30/XW	468	A4520.45/30/WW	495	A4520.45/30/W	552
42,5	6W	A4520.45/40/XW	624	A4520.45/40/WW	660	A4520.45/40/W	736
52,5	7,5W	A4520.45/50/XW	780	A4520.45/50/WW	895	A4520.45/50/W	920
62,5	9W	A4520.45/60/XW	936	A4520.45/60/WW	990	A4520.45/60/W	1104
72,5	10,5W	A4520.45/70/XW	1092	A4520.45/70/WW	1155	A4520.45/70/W	1288
82,5	12W	A4520.45/80/XW	1248	A4520.45/80/WW	1320	A4520.45/80/W	1472
92,5	13,5W	A4520.45/90/XW	1404	A4520.45/90/WW	1485	A4520.45/90/W	1656
102,5	15W	4520.45/XW	1560	4520.45/WW	1650	4520.45/W	1840
112,5	16,5W	A4520.45/110/XW	1716	A4520.45/110/WW	1815	A4520.45/110/W	2024
122,5	18W	A4520.45/120/XW	1872	A4520.45/120/WW	1980	A4520.45/120/W	2208
132,5	19,5W	A4520.45/130/XW	2028	A4520.45/130/WW	2145	A4520.45/130/W	2392
142,5	21W	A4520.45/140/XW	2184	A4520.45/140/WW	2310	A4520.45/140/W	2576
152,5	22,5W	A4520.45/150/XW	2340	A4520.45/150/WW	2475	A4520.45/150/W	2760
162,5	24W	A4520.45/160/XW	2496	A4520.45/160/WW	2640	A4520.45/160/W	2944
172,5	25,5W	A4520.45/170/XW	2652	A4520.45/170/WW	2805	A4520.45/170/W	3128
182,5	27W	A4520.45/180/XW	2808	A4520.45/180/WW	2970	A4520.45/180/W	3312
192,5	28,5W	A4520.45/190/XW	2964	A4520.45/190/WW	3135	A4520.45/190/W	3496
202,5	30W	A4520.45/200/XW	3120	A4520.45/200/WW	3300	A4520.45/200/W	3680
212,5	31,5W	A4520.45/210/XW	3276	A4520.45/210/WW	3465	A4520.45/210/W	3864
222,5	33W	A4520.45/220/XW	3432	A4520.45/220/WW	3630	A4520.45/220/W	4048
232,5	34,5W	A4520.45/230/XW	3588	A4520.45/230/WW	3795	A4520.45/230/W	4232
242,5	36W	A4520.45/240/XW	3744	A4520.45/240/WW	3960	A4520.45/240/W	4416
252,5	37,5W	A4520.45/250/XW	3900	A4520.45/250/WW	4125	A4520.45/250/W	4600
262,5	39W	A4520.45/260/XW	4056	A4520.45/260/WW	4290	A4520.45/260/W	4784
272,5	40,5W	A4520.45/270/XW	4212	A4520.45/270/WW	4455	A4520.45/270/W	4968
282,5	42W	A4520.45/280/XW	4368	A4520.45/280/WW	4620	A4520.45/280/W	5152
292,5	43,5W	A4520.45/290/XW	4524	A4520.45/290/WW	4785	A4520.45/290/W	5336
302,5	45W	A4520.45/300/XW	4680	A4520.45/300/WW	4950	A4520.45/300/W	5520



EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm

**1...10 V**


SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm

**1...10 V**

SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm

**1...10 V**

SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV


0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo

DIMMER a tensione costante **DIMMER constant voltage**

0110/DIM

LED dimmer

12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V



16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm   **0...10 V** **1...10 V**

0110/DIM/MINI

LED dimmer

IN: 12/24/48V
OUT 12/24/48V 6A



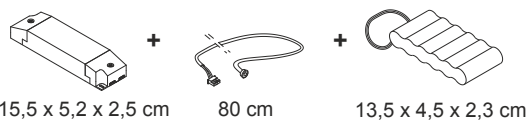
13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm   **1...10 V**

UNITA' DI EMERGENZA LED **LED EMERGENCY UNIT**

0115/EM

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator




15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 19,8 x 6,5 x 3,3 cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>