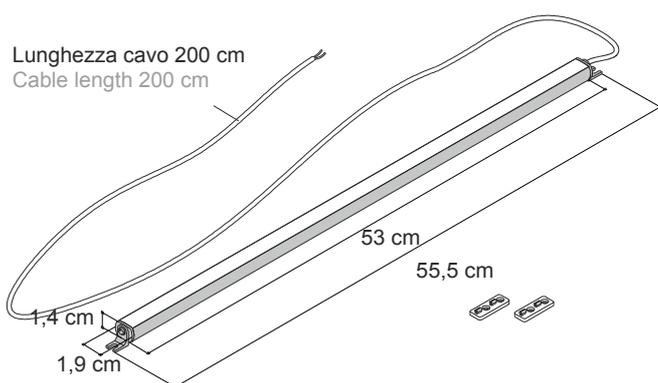




Dimensioni - Dimensions

Lunghezza cavo 200 cm
Cable length 200 cm



modello:
model:

MAGIKA

codice:
code:

4522

design:

UT Egoluce

anno - year:

2012

tipologia:

barra luminosa

typology:

light bar

materiali:

corpo in alluminio, diffusore in policarbonato opalino
aluminium structure, opal polycarbonate diffuser

materials:

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa

/W LED 7,5W 920lm 4000K CRI>90

light source:

/WW LED 7,5W 825lm 3000K CRI>90**/XW LED 7,5W 780lm 2700K CRI>90****RGB version****LED 24V 7,2W**

grado IP - IP grade:

40

peso netto - net weight:

0,15 Kg

finiture:

.45 alluminio anodizzato

finishes:

.45 anodized aluminium

marcatura:


CE

marking:

simboli costruttivi:
symbols:



optional:

**0131/S**

Interruttore dimmer touch su richiesta.
La lunghezza della lampada rimane invariata, l'interruttore riduce di 10 cm la linea di luce.

Touch dimmer switch on request,
The lamp length does not change, touch switch reduces 10 cm the light line.

**0131/RV**

Sensore di presenza su richiesta.
La lunghezza della lampada rimane invariata, il sensore riduce di 10 cm la linea di luce.

Body detector on request.
The lamp length does not change, body detector reduces 10 cm the light line.



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

MAGIKA LED source 15W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade senza squadrette orientabili.
Per montaggio con squadrette orientabili aggiungere 2 cm, modularità 10 cm.


Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures excluding fixing supports.
To install using fixing supports add 2 cm more, modularity every 10 cm.

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB 
13	1,5W	A4522.45/10/XW	156	A4522.45/10/WW	165	A4522.45/10/W	184	A4522.45/10RGB
23	3W	A4522.45/20/XW	312	A4522.45/20/WW	330	A4522.45/20/W	368	A4522.45/20RGB
33	4,5W	A4522.45/30/XW	468	A4522.45/30/WW	495	A4522.45/30/W	552	A4522.45/30RGB
43	6W	A4522.45/40/XW	624	A4522.45/40/WW	660	A4522.45/40/W	736	A4522.45/40RGB
53	7,5W	4522.45/XW	780	4522.45/WW	825	4522.45/W	920	A4522.45/50RGB
63	9W	A4522.45/60/XW	936	A4522.45/60/WW	990	A4522.45/60/W	1104	A4522.45/60RGB
73	10,5W	A4522.45/70/XW	1092	A4522.45/70/WW	1155	A4522.45/70/W	1288	A4522.45/70RGB
83	12W	4523.45/XW	1248	4523.45/WW	1320	4523.45/W	1472	A4522.45/80RGB
93	13,5W	A4522.45/90/XW	1404	A4522.45/90/WW	1485	A4522.45/90/W	1656	A4522.45/90RGB
103	15W	A4522.45/100/XW	1560	A4522.45/100/WW	1650	A4522.45/100/W	1840	A4522.45/100RGB
113	16,5W	A4522.45/110/XW	1716	A4522.45/110/WW	1815	A4522.45/110/W	2024	A4522.45/110RGB
123	18W	A4522.45/120/XW	1872	A4522.45/120/WW	1980	A4522.45/120/W	2208	A4522.45/120RGB
133	19,5W	A4522.45/130/XW	2028	A4522.45/130/WW	2145	A4522.45/130/W	2392	A4522.45/130RGB
143	21W	A4522.45/140/XW	2184	A4522.45/140/WW	2310	A4522.45/140/W	2576	A4522.45/140RGB
153	22,5W	A4522.45/150/XW	2340	A4522.45/150/WW	2475	A4522.45/150/W	2760	A4522.45/150RGB
163	24W	A4522.45/160/XW	2496	A4522.45/160/WW	2640	A4522.45/160/W	2944	A4522.45/160RGB
173	25,5W	A4522.45/170/XW	2652	A4522.45/170/WW	2805	A4522.45/170/W	3128	A4522.45/170RGB
183	27W	A4522.45/180/XW	2808	A4522.45/180/WW	2970	A4522.45/180/W	3312	A4522.45/180RGB
193	28,5W	A4522.45/190/XW	2964	A4522.45/190/WW	3135	A4522.45/190/W	3496	A4522.45/190RGB
203	30W	A4522.45/200/XW	3120	A4522.45/200/WW	3300	A4522.45/200/W	3680	A4522.45/200RGB
213	31,5W	A4522.45/210/XW	3276	A4522.45/210/WW	3465	A4522.45/210/W	3864	A4522.45/210RGB
223	33W	A4522.45/220/XW	3432	A4522.45/220/WW	3630	A4522.45/220/W	4048	A4522.45/220RGB
233	34,5W	A4522.45/230/XW	3588	A4522.45/230/WW	3795	A4522.45/230/W	4232	A4522.45/230RGB
243	36W	A4522.45/240/XW	3744	A4522.45/240/WW	3960	A4522.45/240/W	4416	A4522.45/240RGB
253	37,5W	A4522.45/250/XW	3900	A4522.45/250/WW	4125	A4522.45/250/W	4600	A4522.45/250RGB
263	39W	A4522.45/260/XW	4056	A4522.45/260/WW	4290	A4522.45/260/W	4784	A4522.45/260RGB
273	40,5W	A4522.45/270/XW	4212	A4522.45/270/WW	4455	A4522.45/270/W	4968	A4522.45/270RGB
283	42W	A4522.45/280/XW	4368	A4522.45/280/WW	4620	A4522.45/280/W	5152	A4522.45/280RGB
293	43,5W	A4522.45/290/XW	4524	A4522.45/290/WW	4785	A4522.45/290/W	5336	A4522.45/290RGB
303	45W	A4522.45/300/XW	4680	A4522.45/300/WW	4950	A4522.45/300/W	5520	A4522.45/300RGB

SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO - ONLY PARALLEL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm




SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV

0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DIMMER** a tensione costante
DIMMER constant voltage**0110/DIM****LED dimmer**

IN: 12/24/48V max 12A

OUT: 12/24/48V

16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**0110/DIM/MINI****LED dimmer**

IN: 12/24/48V

OUT: 12/24/48V 6A

13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm**UNITA' DI EMERGENZA LED**
LED EMERGENCY UNIT**0115/EM****LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3**LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 19,8 x 6,5 x 3,3 cm

Codice
Articolo**RGB DRIVERS**
RGB DRIVERS**0163**

IR Sensor

Ø 3 x 200 cm  2,5 cm


art. 0164 - 0167

0164


Driver RGB 120W

IN: 220V - 240V

OUT: 3x24V

24 x 6 x 5 cm  8 cm **PUSH** **REMOTE****0165**

IR Remote controller

**0166**Cavo di sincronizzazione
sincronization cable

Lunghezza: 200 cm


art. 0164 - 0167 - 0729/DMX

0167

Driver RGB 22W

IN: 220 - 240V

OUT: 3x24V

16,5 x 4,5 x 3,5 cm  5,6 cm **PUSH** **REMOTE**

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com