



modello:

model:

WANDA

codice:

code:

4536

design:

UT Egoluce

anno - year:

2013

tipologia:

barra luminosa orientabile

tipology:

adjustable light bar

materiali:

**terminali in acciaio AISI 316L,
diffusore in metacrilato anti-UV**

materials:

**terminals in AISI 316L steel, diffuser
in anti-UV methacrylate**

luce:

diffusa

light:

diffuse

sorgente luminosa:

light sources:

/W LED 7,5W 920lm 4000K CRI>90**/WW LED 7,5W 825lm 3000K CRI>90****/XW LED 7,5W 780lm 2700K CRI>90**

grado IP - IP grade:

67

peso netto - net weight:

0,50 Kg

finiture:

.33 acciaio satinato

finishes:

.33 satin steel

marcatura:

marking:

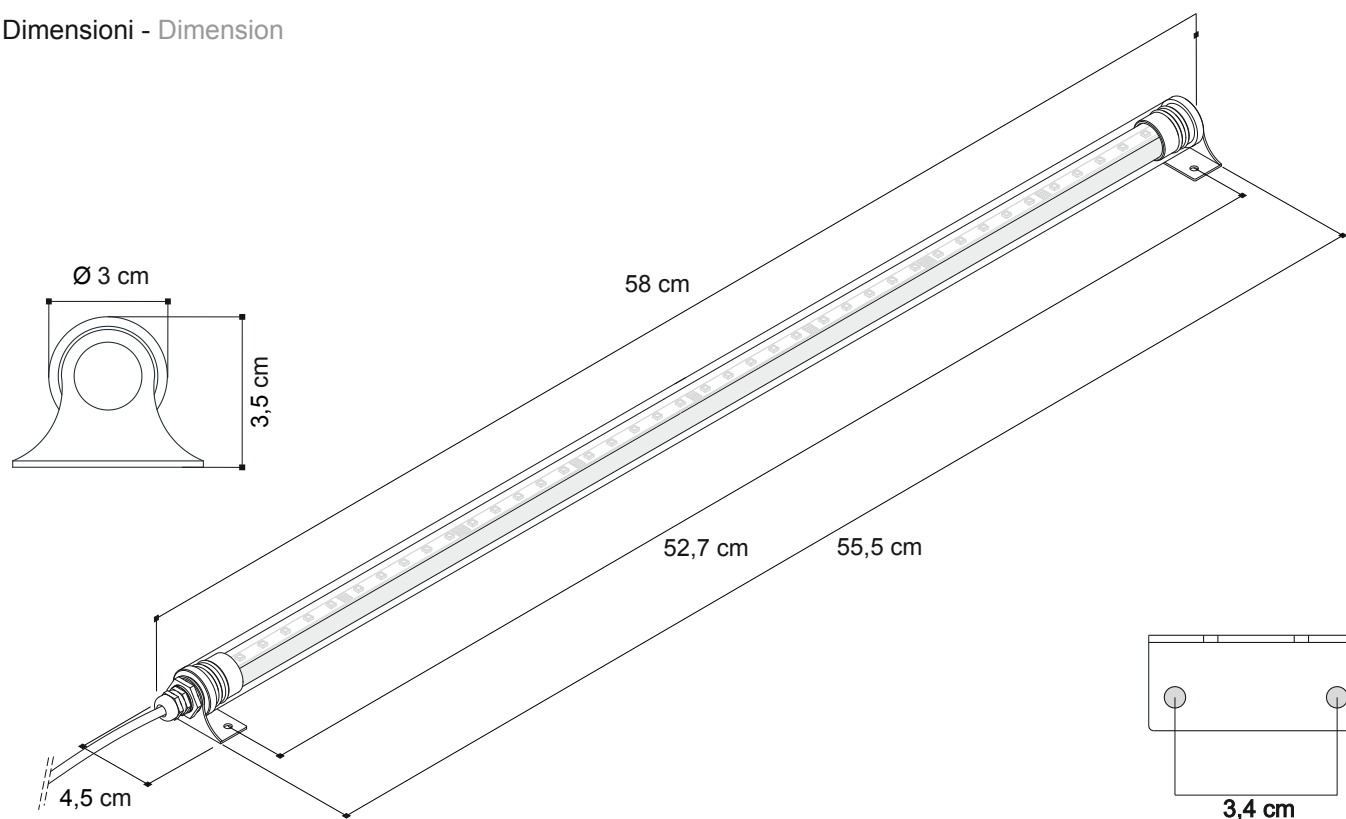
CE

simboli costruttivi:

symbols:



Dimensioni - Dimension



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

tabella lunghezze disponibili - table of available lengths

2/4

WANDA LED source 15W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.


Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
18	1,5W	A4536.33/18/XW	156	A4536.33/18/WW	165	A4536.33/18/W	184
28	3W	A4536.33/28/XW	312	A4536.33/28/WW	330	A4536.33/28/W	368
38	4,5W	A4536.33/38/XW	468	A4536.33/38/WW	495	A4536.33/38/W	552
48	6W	A4536.33/48/XW	624	A4536.33/48/WW	660	A4536.33/48/W	736
58	7,5W	4536.33/XW	780	4536.33/WW	825	4536.33/W	920
68	9W	A4536.33/68/XW	936	A4536.33/68/WW	990	A4536.33/68/W	1104
78	10,5W	A4536.33/78/XW	1092	A4536.33/78/WW	1155	A4536.33/78/W	1288
88	12W	A4536.33/88/XW	1248	A4536.33/88/WW	1320	A4536.33/88/W	1472
98	13,5W	A4536.33/98/XW	1404	A4536.33/98/WW	1485	A4536.33/98/W	1656
108	15W	A4536.33/108/XW	1560	A4536.33/108/WW	1650	A4536.33/108/W	1840
118	16,5W	4537.33/XW	1716	4537.33/WW	1815	4537.33/W	2024
128	18W	A4536.33/128/XW	1872	A4536.33/128/WW	1980	A4536.33/128/W	2208
138	19,5W	A4536.33/138/XW	2028	A4536.33/138/WW	2145	A4536.33/138/W	2392
148	21W	A4536.33/148/XW	2184	A4536.33/148/WW	2310	A4536.33/148/W	2576
158	22,5W	A4536.33/158/XW	2340	A4536.33/158/WW	2475	A4536.33/158/W	2760
168	24W	A4536.33/168/XW	2496	A4536.33/168/WW	2640	A4536.33/168/W	2944
178	25,5W	A4536.33/178/XW	2652	A4536.33/178/WW	2805	A4536.33/178/W	3128
188	27W	A4536.33/188/XW	2808	A4536.33/188/WW	2970	A4536.33/188/W	3312
198	28,5W	A4536.33/198/XW	2964	A4536.33/198/WW	3135	A4536.33/198/W	3496
208	30W	A4536.33/208/XW	3120	A4536.33/208/WW	3300	A4536.33/208/W	3680
218	31,5W	A4536.33/218/XW	3276	A4536.33/218/WW	3465	A4536.33/218/W	3864
228	33W	A4536.33/228/XW	3432	A4536.33/228/WW	3630	A4536.33/228/W	4048
238	34,5W	A4536.33/238/XW	3588	A4536.33/238/WW	3795	A4536.33/238/W	4232
248	36W	A4536.33/248/XW	3744	A4536.33/248/WW	3960	A4536.33/248/W	4416
258	37,5W	A4536.33/258/XW	3900	A4536.33/258/WW	4125	A4536.33/258/W	4600
268	39W	A4536.33/268/XW	4056	A4536.33/268/WW	4290	A4536.33/268/W	4784
278	40,5W	A4536.33/278/XW	4212	A4536.33/278/WW	4455	A4536.33/278/W	4968
288	42W	A4536.33/288/XW	4368	A4536.33/288/WW	4620	A4536.33/288/W	5152
298	43,5W	A4536.33/298/XW	4524	A4536.33/298/WW	4785	A4536.33/298/W	5336

SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO - ONLY PARALLEL CONNECTION

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm



3,2 cm

SELV


0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm



6 cm

SELV


0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm



7 cm

SELV


0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm



7 cm

SELV


0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm



8 cm

SELV


0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm



8 cm

SELV


Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm



6,2 cm

SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W


12,6 x 8,1 x 3 cm



8,6 cm

1...10 V

SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W


21 x 7,5 x 3,5 cm



8,2 cm

1...10 V

SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm



8,2 cm

1...10 V

SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



8,2 cm

TRIAC

SELV

0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



8,2 cm

TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DIMMER** a tensione costante
DIMMER constant voltage**0110/DIM****LED dimmer**

IN: 12/24/48V max 12A

OUT: 12/24/48V


16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**PUSH****0...10 V****0110/DIM/MINI****LED dimmer**

IN: 12/24/48V

OUT: 12/24/48V 6A

13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm**PUSH****1...10 V****UNITA' DI EMERGENZA LED**
LED EMERGENCY UNIT**0115/EM****LED Emergency Unit**


Kit Inverter + Battery + LED indicator



+



+




15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3**LED Emergency Unit**


Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



+



+



15,5 x 5,2 x 2,5 cm


80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm

Codice
Articolo**DRIVERS IP** a tensione costante
IP DRIVERS constant voltage**0033/IP****LED driver**


IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 14,4W

3,9 x 8 x 2 cm  4,2 cm**IP67 SELV****0034/IP****LED driver**

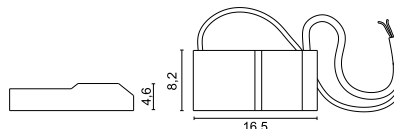
IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 70W

**IP67 SELV****0035/IP****LED driver**


IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 160W

9,6 cm **IP65 SELV****0037/IP****LED driver**


IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 60W

13,8 x 4 x 2,2 cm  4,5 cm**IP65 SELV****0038/IP****LED driver**


IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 100W

17,5 x 5 x 3,1 cm  5,8 cm**IP65 SELV****0039/IP****LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 150W

17,5 x 5 x 3,1 cm  5,8 cm**IP65 SELV**

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>