









| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------|-----------|----------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| modello: model: | RAIL PLAFONE | | | | | | | | | | | | | |
| codice: code: | 5540 | | | | | | | | | | | | | |
| design: | ABS Studio | | | | | | | | | | | | | |
| anno - year: | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| tipologia: typology: | lampada da plafone e parete ceiling and wall lamp | | | | | | | | | | | | | |
| materiali: materials: | corpo in estruso di alluminio, schermo in metacrilato opalino body in extruded aluminum, screen in opal methacrylate | | | | | | | | | | | | | |
| luce: light: | diffusa diffuse | | | | | | | | | | | | | |
| sorgente luminosa: light sources: | /W LED 13,5W 1695lm 4000K CRI>90 /WW LED 13,5W 1515lm 3000K CRI>90 /XW LED 13,5W 1417lm 2700K CRI>90 | | | | | | | | | | | | | |
| grado IP - IP grade: | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| peso netto - net weight: | 1,10 Kg | | | | | | | | | | | | | |
| finiture - finishes: | <table border="0"> <tr> <td>.01 bianco</td> <td>.01 white</td> </tr> <tr> <td>.02 nero</td> <td>.02 black</td> </tr> <tr> <td>.85 verniciato argento</td> <td>.85 painted silver</td> </tr> <tr> <td>.86 verniciato oro</td> <td>.86 painted gold</td> </tr> <tr> <td>.87 verniciato rame</td> <td>.87 painted copper</td> </tr> <tr> <td>.88 verniciato bronzo</td> <td>.88 painted bronze</td> </tr> </table> | | .01 bianco | .01 white | .02 nero | .02 black | .85 verniciato argento | .85 painted silver | .86 verniciato oro | .86 painted gold | .87 verniciato rame | .87 painted copper | .88 verniciato bronzo | .88 painted bronze |
| .01 bianco | .01 white | | | | | | | | | | | | | |
| .02 nero | .02 black | | | | | | | | | | | | | |
| .85 verniciato argento | .85 painted silver | | | | | | | | | | | | | |
| .86 verniciato oro | .86 painted gold | | | | | | | | | | | | | |
| .87 verniciato rame | .87 painted copper | | | | | | | | | | | | | |
| .88 verniciato bronzo | .88 painted bronze | | | | | | | | | | | | | |
| marcatura: marking: | CE | | | | | | | | | | | | | |
| simboli costruttivi: symbols: |  IP40    | | | | | | | | | | | | | |

Dimmerabile su richiesta - Dimmerable upon request

Dimensioni - Dimensions

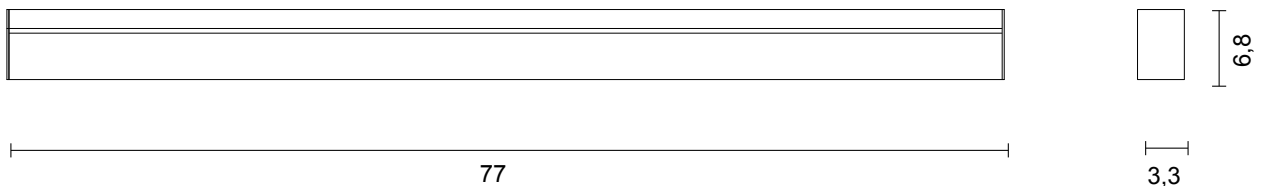

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

RAIL PLAFONE PARETE - RAIL CEILING WALL

LED source 18W/mt CRI>90

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.
 Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.


| cm | watt | 2700K (XW) | lm | 3000K (WW) | lm | 4000K (W) | lm |
|-----|-------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 77 | 13,5W | 5540. * /XW | 1417 | 5540. * /WW | 1515 | 5540. * /W | 1695 |
| 102 | 18W | A5540. * /100/XW | 1890 | A5540. * /100/WW | 2020 | A5540. * /100/W | 2260 |
| 127 | 22,5W | A5540. * /125/XW | 2362 | A5540. * /125/WW | 2525 | A5540. * /125/W | 2825 |
| 152 | 27W | 5541. * /XW | 2835 | 5541. * /WW | 3030 | 5541. * /W | 3390 |
| 177 | 31,5W | A5540. * /175/XW | 3307 | A5540. * /175/WW | 3535 | A5540. * /175/W | 3955 |
| 202 | 36W | A5540. * /200/XW | 3780 | A5540. * /200/WW | 4040 | A5540. * /200/W | 4520 |
| 227 | 40,5W | A5540. * /225/XW | 4252 | A5540. * /225/WW | 4545 | A5540. * /225/W | 5085 |
| 252 | 45W | A5540. * /250/XW | 4725 | A5540. * /250/WW | 5050 | A5540. * /250/W | 5650 |
| 277 | 49,5W | A5540. * /275/XW | 5197 | A5540. * /275/WW | 5555 | A5540. * /275/W | 6215 |
| 302 | 54W | A5540. * /300/XW | 5670 | A5540. * /300/WW | 6060 | A5540. * /300/W | 6780 |

* Codice finitura - Finishes codes: **.01 .02 .85 .86 .87 .88**

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa di 2 testate di chiusura e diffusore in metacrilato satinato.

The product code refers to the lamp complete with 2 end caps and satin methacrylate diffuser.

Dimmerabile su richiesta
Dimmable on request



EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.