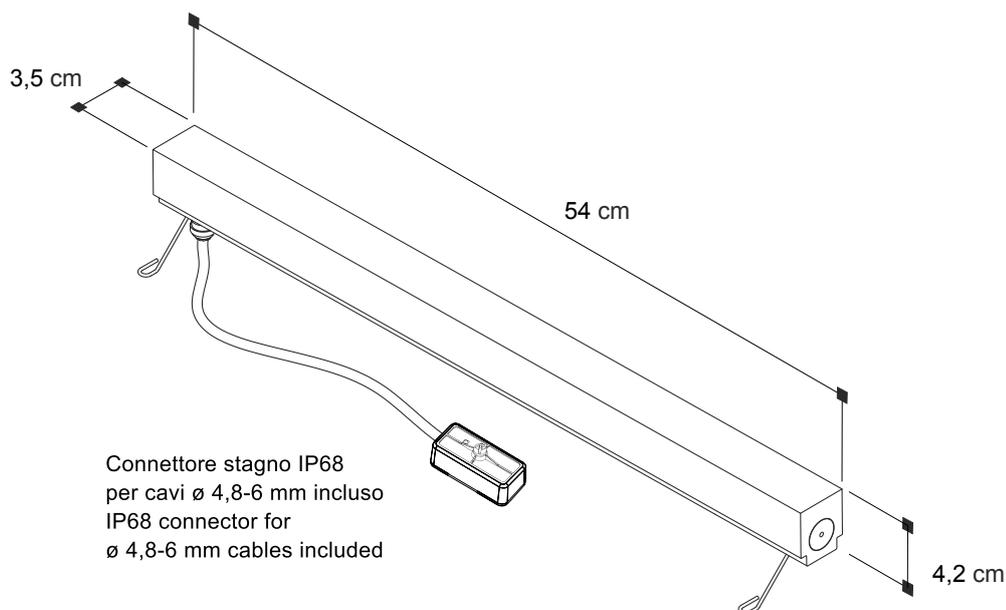


modello: model:	SPOOK
codice: code:	6417
design:	UT EgoLuce
anno - year:	2013
tipologia: typology:	barra luminosa calpestabile trampleable light bar
materiali: materials:	corpo in metacrilato coestruso anti-UV anti-UV coextruded methacrylate structure
luce: light:	diffusa diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 24V 4,8W 540lm 4000K CRI>90 /WW LED 24V 4,8W 510lm 3000K CRI>90
grado IP - IP grade:	67
peso netto - net weight:	0,80 Kg
finiture: finishes:	.01 bianco .01 bianco
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	

Dimensioni - Dimensions



Montaggio esclusivamente con cassaforma - Mounting only with recessed box



EGOLUCE s.r.l, via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

SPOOK LED source 9,6W/mt 120LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

cm	watt	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
14	1W	A6417.01/14/WW	102	A6417.01/14/W	108
24	1,9W	A6417.01/24/WW	204	A6417.01/24/W	216
34	2,9W	A6417.01/34/WW	306	A6417.01/34/W	324
44	3,8W	A6417.01/44/WW	408	A6417.01/44/W	432
54	4,8W	6417.01/WW	510	6417.01/W	540
64	5,8W	A6417.01/64/WW	612	A6417.01/64/W	648
74	6,7W	A6417.01/74/WW	714	A6417.01/74/W	756
84	7,7W	A6417.01/84/WW	816	A6417.01/84/W	864
94	8,6W	A6417.01/94/WW	918	A6417.01/94/W	972
104	9,6W	6418.01/WW	1020	6418.01/W	1080
114	10,6W	A6417.01/114/WW	1122	A6417.01/114/W	1188
124	11,5W	A6417.01/124/WW	1224	A6417.01/124/W	1296
134	12,5W	A6417.01/134/WW	1326	A6417.01/134/W	1404
144	13,4W	A6417.01/144/WW	1428	A6417.01/144/W	1512
154	14,4W	6419.01/WW	1530	6419.01/W	1620


SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO - ONLY PARALLEL CONNECTION

accessori - accessories



Cassaforma di partenza
con tappi ed elemento
per manutenzione lampada

Starting recessed box with
caps and element for lamp
maintenance




0298/54	55,1x4x9 cm	0,90 Kg
0298/104	105,1x4x9 cm	1,70 Kg
0298/154	115,1x4x9 cm	2,60 Kg
0298/308	309,1x4x9 cm	5,70 Kg



Cassaforma
I tappi di chiusura sono forniti
con la cassaforma di partenza


Recessed box
The end stoppers are included
in the starting box.



0299/54	54,1x4x9 cm	0,80 Kg
0299/104	104,1x4x9 cm	1,60 Kg
0299/154	114,1x4x9 cm	2,50 Kg
0299/308	308,1x4x9 cm	5,60 Kg




2 staffe ancoraggio per
cassaforma
2 anchor brackets for
recessed box

**0295**

2 giunti per unione
cassaforme

2 joints for recessed box

**0293/S**

2 tappi di chiusura per
cassaforma

2 end stoppers for
recessed box

**0301**

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codifiche sistema Spook per la composizione di linee luminose continue

Spook system codes to compose endless light lines

6417.01 cm.54
6418.01 cm.104
6419.01 cm.154
A6417.01 cm.14 ... cm 144

Connettore stagno IP68
per cavi \varnothing 4,8-6 mm incluso
IP68 connector for
 \varnothing 4,8-6 mm cables included

0293/S
2 giunti per unione cassaforme
2 joint for recessed boxes

0301
2 tappi di
chiusura
2 end
stoppers

0295
2 staffe ancoraggio cassaforma
2 anchor brackets

0299/54
0299/104
0299/154
0299/308
Cassaforme
Recessed Box

9 cm.
4 cm.
0298/54
0298/104
0298/154
0298/308


Cassaforma di partenza con elemento per manutenzione lampada.
Starting recessed box with element for lamp maintenance.

* I tappi di chiusura sono forniti con la cassaforma di partenza.




EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm




SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm



SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV

0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DIMMER** a tensione costante
*DIMMER constant voltage***0110/DIM****LED dimmer**

IN: 12/24/48V max 12A

OUT: 12/24/48V

16,4 x 3,8 x 2,5 cm  4,4 cm**0110/DIM/MINI****LED dimmer**

IN: 12/24/48V

OUT: 12/24/48V 6A

13,2 x 2,2 x 1,9 cm  2,8 cm**UNITA' DI EMERGENZA LED**
*LED EMERGENCY UNIT***0115/EM****LED Emergency Unit**


Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3**LED Emergency Unit**

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h




15,5 x 5,2 x 2,5 cm 80 cm 19,8 x 6,5 x 3,3 cm

Codice
Articolo**DRIVERS IP** a tensione costante
*IP DRIVERS constant voltage***0033/IP****LED driver**

IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 14,4W


3,9 x 8 x 2 cm  4,2 cm

IP67 SELV

0034/IP**LED driver**

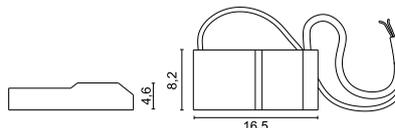
IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 70W


 IP67 SELV
0035/IP**LED driver**


IN: 220 - 240V

OUT: 24V - 160W


 9,6 cm IP65 SELV
0037/IP**LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 60W


13,8 x 4 x 2,2 cm  4,5 cm

IP65 SELV

0038/IP**LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 100W


17,5 x 5 x 3,1 cm  5,8 cm

IP65 SELV

0039/IP**LED driver**

IN: 230 - 250V

OUT: 24V - 150W

17,5 x 5 x 3,1 cm  5,8 cm

IP65 SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com