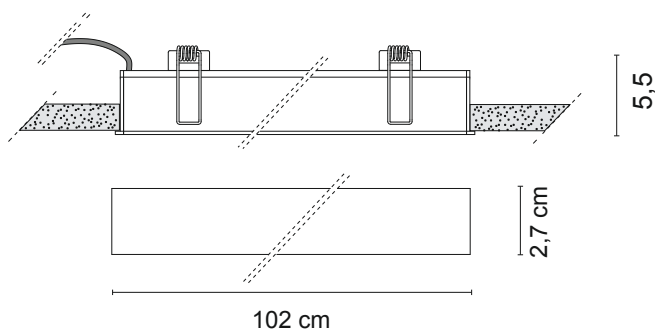




modello: model:	LINEA
codice: code:	6615
design:	U.T. EgoLuce
anno - year:	2012
tipologia: typology:	lampada ad incasso recessed lamp
materiali: materials:	corpo in metacrilato, dissipatore in alluminio structure in methacrylate, aluminum heatsink
luce: light:	diffusa diffuse
sorgente luminosa: light sources:	/W LED 24V 15W 1840lm 4000K CRI>90 /WW LED 24V 15W 1650lm 3000K CRI>90 /XW LED 24V 15W 1560lm 2700K CRI>90
grado IP - IP grade:	40
peso netto - net weight:	0,50 Kg
finiture: finishes:	.01 bianco .01 white
marcatura: marking:	CE
simboli costruttivi: symbols:	IP40


SOLO COLLEGAMENTO IN PARALLELO
ONLY PARALLEL CONNECTION

Dimensioni - Dimensions



101,5 x 2,2 cm

Recessed part IP20



Exposed part IP40



Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°
90° angled options are available upon request



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

LINEA LED source 15W/mt 180LED/mt CRI>90**SU MISURA - CUSTOM SIZE**

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi terminali, modularità 10 cm.
N.B. senza tappi: - 1 cm.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads, modularity every 10 cm.
Attention: Without closing heads: - 1 cm.

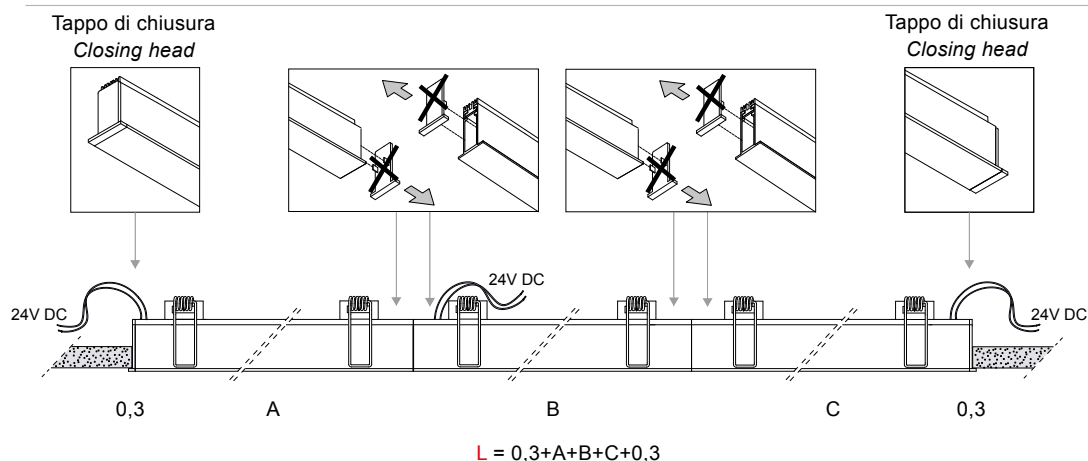
cm	watt	cm	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
12	1,5W	11,5x2,2	A6615.01/10/XW	156	A6615.01/10/WW	165	A6615.01/10/W	184
22	3W	21,5x2,2	A6615.01/20/XW	312	A6615.01/20/WW	330	A6615.01/20/W	368
32	4,5W	31,5x2,2	A6615.01/30/XW	468	A6615.01/30/WW	495	A6615.01/30/W	552
42	6W	41,5x2,2	A6615.01/40/XW	624	A6615.01/40/WW	660	A6615.01/40/W	736
52	7,5W	51,5x2,2	A6615.01/50/XW	780	A6615.01/50/WW	895	A6615.01/50/W	920
62	9W	61,5x2,2	A6615.01/60/XW	936	A6615.01/60/WW	990	A6615.01/60/W	1104
72	10,5W	71,5x2,2	A6615.01/70/XW	1092	A6615.01/70/WW	1155	A6615.01/70/W	1288
82	12W	81,5x2,2	A6615.01/80/XW	1248	A6615.01/80/WW	1320	A6615.01/80/W	1472
92	13,5W	91,5x2,2	A6615.01/90/XW	1404	A6615.01/90/WW	1485	A6615.01/90/W	1656
102	15W	101,5x2,2	6615.01/XW	1560	6615.01/WW	1650	6615.01/W	1840
112	16,5W	111,5x2,2	A6615.01/110/XW	1716	A6615.01/110/WW	1815	A6615.01/110/W	2024
122	18W	121,5x2,2	A6615.01/120/XW	1872	A6615.01/120/WW	1980	A6615.01/120/W	2208
132	19,5W	131,5x2,2	A6615.01/130/XW	2028	A6615.01/130/WW	2145	A6615.01/130/W	2392
142	21W	141,5x2,2	A6615.01/140/XW	2184	A6615.01/140/WW	2310	A6615.01/140/W	2576
152	22,5W	151,5x2,2	6616.01/XW	2340	6616.01/WW	2475	6616.01/W	2760
162	24W	161,5x2,2	A6615.01/160/XW	2496	A6615.01/160/WW	2640	A6615.01/160/W	2944
172	25,5W	171,5x2,2	A6615.01/170/XW	2652	A6615.01/170/WW	2805	A6615.01/170/W	3128
182	27W	181,5x2,2	A6615.01/180/XW	2808	A6615.01/180/WW	2970	A6615.01/180/W	3312
192	28,5W	191,5x2,2	A6615.01/190/XW	2964	A6615.01/190/WW	3135	A6615.01/190/W	3496
202	30W	201,5x2,2	A6615.01/200/XW	3120	A6615.01/200/WW	3300	A6615.01/200/W	3680
212	31,5W	211,5x2,2	A6615.01/210/XW	3276	A6615.01/210/WW	3465	A6615.01/210/W	3864
222	33W	221,5x2,2	A6615.01/220/XW	3432	A6615.01/220/WW	3630	A6615.01/220/W	4048
232	34,5W	231,5x2,2	A6615.01/230/XW	3588	A6615.01/230/WW	3795	A6615.01/230/W	4232
242	36W	241,5x2,2	A6615.01/240/XW	3744	A6615.01/240/WW	3960	A6615.01/240/W	4416
252	37,5W	251,5x2,2	A6615.01/250/XW	3900	A6615.01/250/WW	4125	A6615.01/250/W	4600
262	39W	261,5x2,2	A6615.01/260/XW	4056	A6615.01/260/WW	4290	A6615.01/260/W	4784
272	40,5W	271,5x2,2	A6615.01/270/XW	4212	A6615.01/270/WW	4455	A6615.01/270/W	4968
282	42W	281,5x2,2	A6615.01/280/XW	4368	A6615.01/280/WW	4620	A6615.01/280/W	5152
292	43,5W	291,5x2,2	A6615.01/290/XW	4524	A6615.01/290/WW	4785	A6615.01/290/W	5336
302	45W	301,5x2,2	A6615.01/300/XW	4680	A6615.01/300/WW	4950	A6615.01/300/W	5520

Lunghezze superiori ai 3 metri si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:

Configurations longer than 3 meters can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples

2,2xL cm




A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps length without closing heads.



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.


EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo**DRIVERS a tensione costante**
DRIVERS constant voltage**0155****LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 13W

15,8 x 2,2 x 2 cm




SELV

0156**LED driver**
IN: 100 - 240V
OUT: 24V - 25W

14,5 x 5,5 x 2 cm




SELV

0157**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18,4 x 6,1 x 2,9 cm




SELV

0160**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 50W

16,7 x 6 x 2,9 cm




SELV

0161/100**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm




SELV

0162**LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

24 x 6 x 5 cm




SELV

Codice
Articolo**0182****LED driver**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 180W

34,5 x 5 x 3,5 cm




SELV

DRIVERS DIMMERABILI a tensione costante
DIMMABLE LED DRIVERS constant voltage**0717/DIM60****LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 60W

12,6 x 8,1 x 3 cm

**1...10 V**


SELV

0717/DIM100**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 100W

21 x 7,5 x 3,5 cm

**1...10 V**

SELV

0717/DIM150**LED dimmer**
IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 150W

21 x 7,5 x 3,5 cm

**1...10 V**

SELV

0727/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 45W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV

0728/DIM**LED dimmer**TAGLIO DI FASE (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)
PHASE CUT-OFF (TRIAC, TRAILING EDGE-LEADING EDGE)IN: 220 - 240V
OUT: 24V - 75W

18 x 6 x 3,5 cm



TRIAC

SELV



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Codice
Articolo

DIMMER a tensione costante
DIMMER constant voltage

0110/DIM

LED dimmer

IN: 12/24/48V max 12A
OUT: 12/24/48V



16,4 x 3,8 x 2,5 cm



4,4 cm



PUSH

0...10V

1...10 V

0110/DIM/MINI

LED dimmer

IN: 12/24/48V
OUT: 12/24/48V 6A



13,2 x 2,2 x 1,9 cm



2,8 cm



PUSH


1...10 V

UNITA' DI EMERGENZA LED
LED EMERGENCY UNIT

0115/EM

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator



15,5 x 5,2 x 2,5 cm


80 cm

13,5 x 4,5 x 2,3 cm

0115/EM/3

LED Emergency Unit

Kit Inverter + Battery + LED indicator 3h



15,5 x 5,2 x 2,5 cm

80 cm

19,8 x 6,5 x 3,3 cm

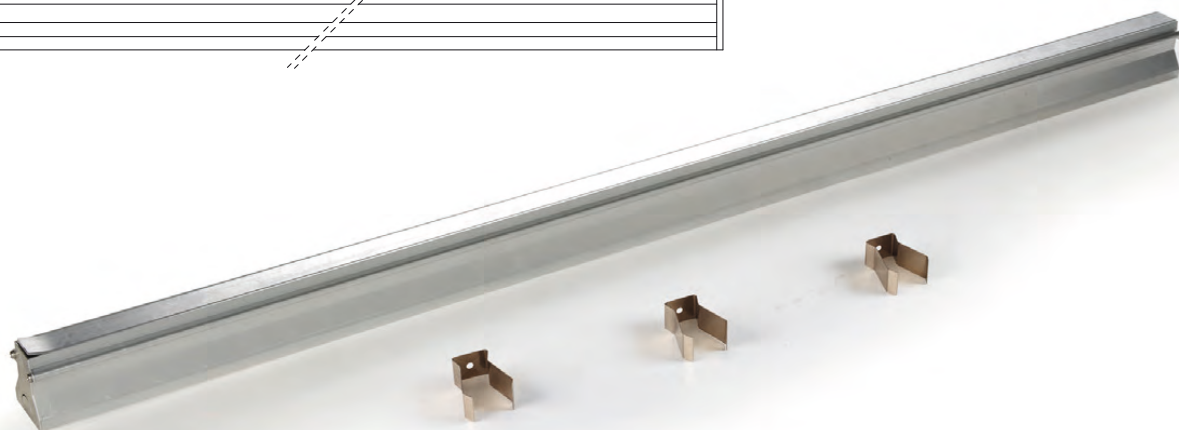
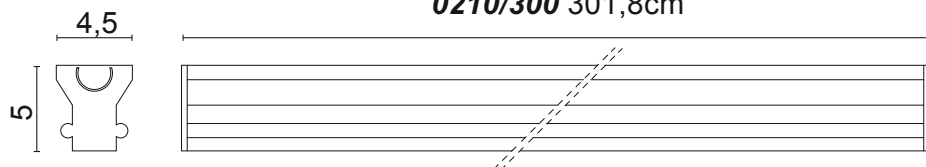


La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l., via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>

Cassaforma per calcestruzzo - Wallbox for concrete

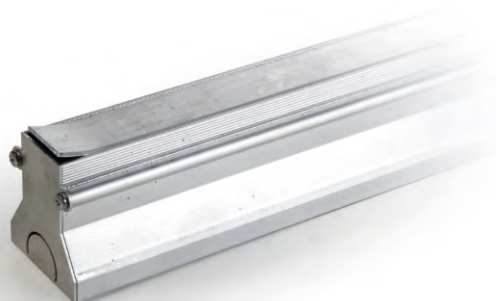
Dimensioni - Dimensions

0210/100 101,8cm**0210/150** 151,8cm**0210/200** 201,8cm**0210/300** 301,8cm

Foro incasso - Ceiling cut out



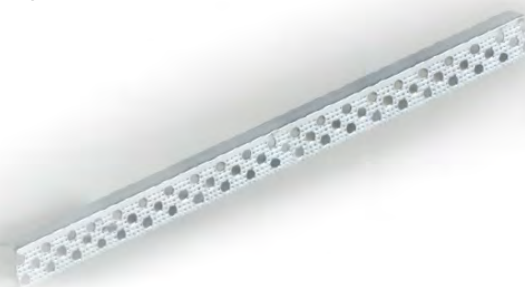
	cm
0210/100	6x105x5cm
0210/150	6x155x5cm
0210/200	6x205x5cm
0210/300	6x305x5cm



Profilo angolare opzionale per facilitare l'installazione nel cartongesso

Optional L shaped profile to ease installation into plasterboard

	L
0242/100	100 cm
0242/200	200 cm
0242/300	300 cm



La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, i disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l. via I. Newton 12 - 20016 Pero - Milano
 telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
 e-mail: info@egoluce.com - <http://www.egoluce.com>