

Pix design UT EGOLUCE

Faretto da incasso, nichel satinato, realizzato in versione tonda o quadrata. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza casseforme o su doghe con adattatore (art.0209).

Recessed spotlight in nickel matt finish. Heatsink included. Available in round or square version. Installation with or without junction box and on metal false ceiling with adapter (art.0209).

Spot encastré en finition nickel satiné. Dissipateur de chaleur inclus. Disponible en version carré ou ronde. Idéal pour éclairage de vitrines. Montage, avec ou sans boîte d'encastrement, ou sur faux plafond métallique avec anneau adaptateur (art.0209).

Einbaustrahler, Ausführung Nickel matt. Inklusiv Kühlkörper. Verfügbar in rund oder quadratisch. Optimal für Vitrinen-Beleuchtung. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse. Montagering für Metalldecken (art. 0209).

Foco para empotrar, en níquel satinado. Disipador de calor incluido. Disponible en version cuadrada y redonda. Ideal para iluminación de vitrinas. Posibilidad de montaje, con o sin cajetín en falsos techos. En perfiles metálicos se pone con adaptador (art. 0209).

Встроенный спот из матированного никеля. С радиатором для отвода тепла. Круглый или квадратный варианты. Монтируется с монтажной коробкой или без нее или с фланцем для монтажа в стальной профиль (арт 0209).



6322 - 6323


350 mA (1W) - 500 mA (2W)

25° 3700° K



.32


3,2 cm.

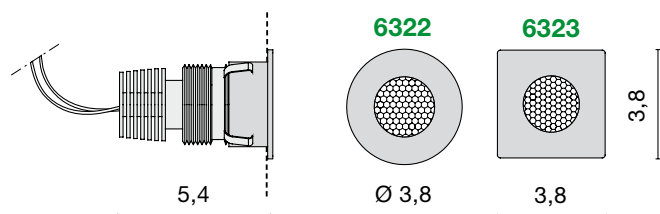

p.297



Accessories (pag. 288)





Pix RGB design UT EGOLUCE

Faretto da incasso, nichel satinato, realizzato in versione tonda. Completo di dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 30 cm. Possibilità di montaggio con o senza casseforme o su doghe con adattatore (art.0209).

Recessed spotlight in nickel matt finish, round frame. Complete of aluminium heat sink and 30 cm. neoprene cable. Mounting with or without junction box and on metal false ceiling with adapter (art.0209).

Spot encastré en finition nickel satiné, disponible avec collerette ronde et dissipateur de chaleur en aluminium. Câble en néoprène 30 cm. Montage avec ou sans boîte d'encastrement, ou sur faux plafond métallique avec anneau adaptateur (art.0209).

Einbaustrahler, Ausführung Nickel matt, runde Rahme. Inklusiv Kühlkörper aus Aluminium und Neopren Stromkabel 30 cm. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse. Montagering für Metalldecken verfügbar als Zubehör (Art. 0209).

Foco para empotrar, en níquel satinado, disponible en versión redonda. Disipador de calor y cable en neoprene de 30 cm. incluidos. Posibilidad de montaje, con o sin cajetín y en perfiles metálicos con accesorio adaptador. (art. 0209).

Встроенный круглый спот. Матированный никель. С радиатором для отвода тепла и кабелем из неопрена 30 см. Монтируется на потолок или на стену с монтажной коробкой или без нее или с фланцем для монтажа в стальной профиль (арт 0209).



6375


0,1 kg

3 x 250 mA



.32

3,2 cm.

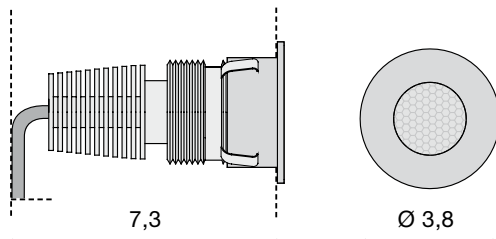

Accessories (pag. 288)

Driver RGB 22W 0167	Driver RGB 120W 0164	Converter (1-5 RGB) 0168	Sensor 0163	Remote controller 0165	Sinc. cable 0166	 0234	 0209
-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	----------	----------

