
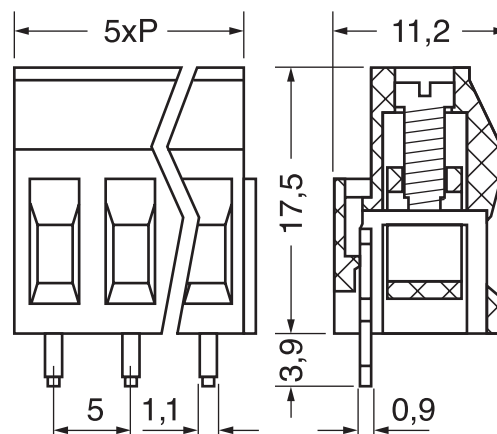


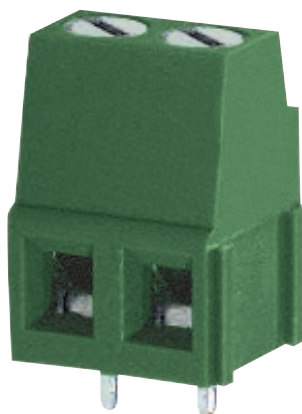

MORSETTO C.S. A CARRELLO PASSO 5 mm

Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.

CORPO:	polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:	ottone stagnato
CARRELLO:	ottone zincato
VITE:	M3.0 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:	4,0 mm ²
PORTATA:	24A - 250V
RES. ISOLAMENTO:	>5MOHM
RIGIDITÀ DIELETTRICA:	2500 V
RIGIDITÀ ISOLAMENTO:	A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:	-30°C÷+120°C
COPPIA DI TORSIONE:	0,5 Nm

CERTIFICATO



	N° Poli	Passo mm	L mm	P/N Fornitore
ART. 05/10230-00	2	5	10	XY129V-A
ART. 05/10235-00	3	5	15	XY129V-A